

CARTA-PROPOSTA

CRUZ-CE, 05 de Agosto de 2020

À PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARÁU-CE
CPL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARÁU - CE

Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 1607.01/2020



Prezados(as) Senhores(as),

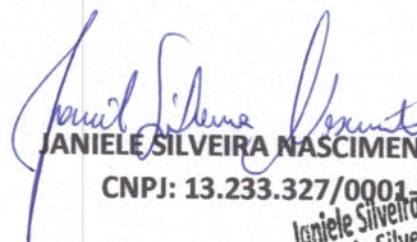
Apresentamos a v. sas., nossa proposta para o objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇOS Nº 1607.01/2020**, cujo objeto e a **PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA PRINCIPAL DA LOCALIDADE DE ALMÉCEGAS - TRECHO 2, NO MUNICÍPIO DE ACARÁU/CE, CONFORME PROJETO BASICO**, pelo preço global de R\$ 687.946,44 (Seiscentos e Oitenta e Sete Mil Novecentos e Quarenta e Seis reais e Quarenta e Quatro centavos), com prazo de execução de 120 (cento e vinte) dias

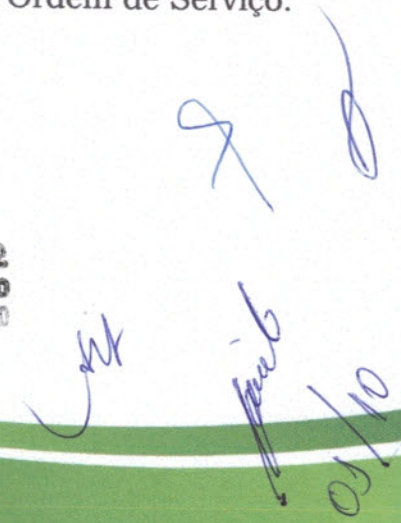
Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim a Sr^a. **JANIELE SILVEIRA NASCIMENTO**, portadora do RG: 2005005130508 SSP/CE e CPF: 026.878.763-80 como representante legal desta empresa

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta e de **60 (sessenta) dias** corridos, a contar da data da abertura da licitação

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data do recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,


JANIELE SILVEIRA NASCIMENTO-ME
CNPJ: 13.233.327/0001-55
Janiele Silveira Nascimento ME
Janiele Silveira Nascimento
Proprietária - CPF: 026.878.763-80



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ -CE
 LOCAL: RUA PRINCIPAL DA LOCALIDADE DE ALMÉCEGAS - TRECHO 2
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ
 DATA: 03/08/2020
 BDI: 20,50%



RESUMO ORÇAMENTO

1	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.500,30	0,65
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	744,80	0,11
3	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	524.246,48	76,20
4	DRENAGEM SUPERFICIAL (SARJETA)	41.418,33	6,02
5	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	117.036,53	17,01
VALOR ORÇAMENTO:		570.909,91	100,00
VALOR BDI TOTAL:		117.036,53	
VALOR TOTAL:		687.946,44	



Seiscentos e Oitenta e Sete Mil Novecentos e Quarenta e Seis reais e Quarenta e Quatro centavos

Janiele Silveira Nascimento
 Janiele Silveira Nascimento
 Janiele Silveira Nascimento
 Proprietária - CPF: 026.878.763-80

João B. de Souza Junior
 João B. de Souza Junior
 ENGENHEIRO CIVIL
 RNP. 061159965-1

JANIELE SILVEIRA NASCIMENTO - ME

CNPJ: 13.233.327/0001-55 - INSC. ESTADUAL: 06.424.799-6 - INSC. MUNICIPAL: 51 00296

Fone: (88) 9 9950.9056 | E-mail: impacto.solucoes.cruz@gmail.com

RUA CEL. TEIXEIRA PINTO, 1596 - CENTRO - CRUZ-CE - CEP: 62.595-000

JW
Janiele
02/10

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MUNICÍPIO DE ACARAUÁ -CE
 LOCAL: RUA PRINCIPAL DA LOCALIDADE DE ALMÉCEGAS - TRECHO 2
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAUÁ
 DATA: 03/08/2020
 BDI: 20,50%



Comissão Permanente de Licitação - Prefeitura Municipal de Acaraú
 2645
 Folha
 Assinatura

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE E	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				4.500,30
1.1	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	334,57	4.014,84
1.2	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	1,06	457,98	485,46
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA				744,80
2.1	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	10.640,00	0,07	744,80
3	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA				524.246,48
3.1	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	9.576,00	48,13	460.892,88
	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	3.040,00	20,84	63.353,60
4	DRENAGEM SUPERFICIAL (SARJETA)				41.418,33
4.1	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	106,40	347,75	37.000,60
4.2	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	106,40	41,52	4.417,73
VALOR ORÇAMENTO:					570.909,91
VALOR BDI TOTAL:					117.036,53
VALOR TOTAL:					687.946,44

Seiscentos e Oitenta e Sete Mil Novecentos e Quarenta e Seis reais e Quarenta e Quatro centavos

Janiele Silveira Nascimento
 Janiele Silveira Nascimento ME
 Janiele Silveira Nascimento
 Proprietária - CPF: 026.878.763-80

João B. de Souza Junior
 João B. de Souza Junior
 ENGENHEIRO CIVIL
 RNP. 061159965-1

JANIELE SILVEIRA NASCIMENTO - ME

CNPJ: 13.233.327/0001-55 - INSC. ESTADUAL: 06.424.799-6 - INSC. MUNICIPAL: 5100296

Fone: (88) 9 9950.9056 | E-mail: impacto.solucoes.cruz@gmail.com

RUA CEL TEIXEIRA PINTO, 1596 - CENTRO - CRUZ-CE - CEP: 62.595-000

JMS
Janiele
 03/10

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MUNICÍPIO DE ACARÁ -
 LOCAL: RUA PRINCIPAL DA LOCALIDADE DE ALMÉCEGAS - TRECHO 2
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARÁ
 DATA: 03/08/2020
 BDI: 20,50%

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	DIA 30	DIA 60	DIA 90	DIA 120	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.500,30	20,00 900,06	30,00 1.350,09	30,00 1.350,09	20,00 900,06	100,00 4.500,30
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	744,80	20,00 148,96	30,00 223,44	30,00 223,44	20,00 148,96	100,00 744,80
3	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	524.246,48	20,00 104.849,30	30,00 157.273,94	30,00 157.273,94	20,00 104.849,30	100,00 524.246,48
4	DRENAGEM SUPERFICIAL (SARJETA)	41.418,33	20,00 8.283,67	30,00 12.425,50	30,00 12.425,50	20,00 8.283,66	100,00 41.418,33
5	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	117.036,53	20,00 23.407,31	30,00 35.110,96	30,00 35.110,96	20,00 23.407,30	100,00 117.036,53
		687.946,44	137.589,30 137.589,30	206.383,93 343.973,23	206.383,93 550.357,16	137.589,28 687.946,44	687.946,44

Janiele Silveira Nascimento
 Janiele Silveira Nascimento ME
 Janiele Silveira Nascimento
 Proprietária - CPF: 026.878.763-80

João B. de Souza Junior
 João B. de Souza Junior
 ENGENHEIRO CIVIL
 RNP: 061159963-1



João B. de Souza Junior
 04/10

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ -CE
 LOCAL: RUA PRINCIPAL DA LOCALIDADE DE ALMÉCEGAS - TRECHO 2
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ
 DATA: 03/08/2020
 BDI: 20,50%



Comissão Permanente de Licitação
 26/17
 Folha
 Assinatura
 Prefeitura Municipal de Acaraú

COMPOSIÇÃO DE PREÇO

1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)					
MAO DE OBRA		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	H	4,34405402	R\$ 6,61	R\$ 28,73
TOTAL MAO DE OBRA:					R\$ 28,73
MATERIAL		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	2,21546755	R\$ 31,83	R\$ 70,52
I1100	ESMALTE SINTETICO	L	2,17202701	R\$ 20,60	R\$ 44,74
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	9,77412155	R\$ 15,78	R\$ 154,24
I1725	PREGO 15X15	KG	0,32580405	R\$ 10,81	R\$ 3,52
TOTAL MATERIAL:					R\$ 273,02
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 301,75
VALOR ENCARGOS (114.23%):					R\$ 32,82
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 334,57

1.2. C2872 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) (HA)					
EQUIPAMENTO		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	H	2,00000000	R\$ 59,76	R\$ 119,52
I0758	NÍVEL (CHP)	H	4,00000000	R\$ 0,53	R\$ 2,12
I0775	TEODOLITO (CHP)	H	4,00000000	R\$ 1,36	R\$ 5,44
TOTAL EQUIPAMENTO:					R\$ 127,08
MAO DE OBRA		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037	AJUDANTE	H	4,00000000	R\$ 7,30	R\$ 29,18
I2382	NIVELADOR	H	4,00000000	R\$ 10,88	R\$ 43,54
I2445	TOPOGRAFO	H	5,00000000	R\$ 14,65	R\$ 73,24
TOTAL MAO DE OBRA:					R\$ 145,96
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 273,04
VALOR ENCARGOS (114.23%):					R\$ 184,94
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 457,98

2.1. C3232 - RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2)					
EQUIPAMENTO		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0642	MOTO NIVELADORA (CHI)	H	0,00000000	R\$ 66,15	R\$ -
I0756	MOTO NIVELADORA (CHP)	H	0,00027778	R\$ 187,15	R\$ 0,05
TOTAL EQUIPAMENTO:					R\$ 0,05
MAO DE OBRA		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	H	0,00055556	R\$ 6,61	R\$ -
TOTAL MAO DE OBRA:					R\$ -
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 0,05

JANIELE SILVEIRA NASCIMENTO - ME

CNPJ: 13.233.327/0001-55 - INSC. ESTADUAL: 06.424.799-6 - INSC. MUNICIPAL: 5100296

Fone: (88) 9 9950.9056 | E-mail: impacto.solucoes.cruz@gmail.com

RUA CEL. TEIXEIRA PINTO, 1596 - CENTRO - CRUZ-CE - CEP: 62.595-000

Paulo
05/10

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ -CE
 LOCAL: RUA PRINCIPAL DA LOCALIDADE DE ALMÉCEGAS - TRECHO 2
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ
 DATA: 03/08/2020
 BDI: 20,50%



2648
 Folha
 Assinatura
 Comissão Permanente de Licitação - Prefeitura Municipal de Acaraú

COMPOSIÇÃO DE PREÇO

VALOR ENCARGOS (114.23%):	R\$	0,02
VALOR COM ENCARGOS:	R\$	0,07

3.1. C2895 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

EQUIPAMENTO		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	H	0,05000000	R\$ 15,80	R\$ 0,79
I0726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,01000000	R\$ 64,17	R\$ 0,64
TOTAL EQUIPAMENTO:					R\$ 1,43
MAO DE OBRA		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	H	0,30000000	R\$ 9,01	R\$ 2,70
I2543	SERVENTE	H	0,60000000	R\$ 6,61	R\$ 3,97
TOTAL MAO DE OBRA:					R\$ 6,67
MATERIAL		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0111	AREIA VERMELHA	M3	0,15000000	R\$ 44,16	R\$ 6,62
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	0,15000000	R\$ 64,18	R\$ 9,63
TOTAL MATERIAL:					R\$ 16,25
SERVICO		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	M3	0,04300000	R\$ 286,28	R\$ 12,31
TOTAL SERVICOS:					R\$ 12,31
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 36,66
VALOR ENCARGOS (114.23%):					R\$ 11,47
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 48,13

3.2. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

MAO DE OBRA		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	H	0,15000000	R\$ 9,01	R\$ 1,35
I2543	SERVENTE	H	0,25000000	R\$ 6,61	R\$ 1,65
TOTAL MAO DE OBRA:					R\$ 3,00
MATERIAL		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	M	1,00000000	R\$ 2,88	R\$ 2,88
TOTAL MATERIAL:					R\$ 2,88
SERVICO		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	0,25000000	R\$ 2,12	R\$ 0,53
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,01500000	R\$ 17,53	R\$ 0,26
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	0,03700000	R\$ 3,44	R\$ 0,13
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,03400000	R\$ 222,75	R\$ 7,57
TOTAL SERVICOS:					R\$ 8,49
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 14,37

JANIELE SILVEIRA NASCIMENTO - ME

CNPJ: 13.233.327/0001-55 - INSC. ESTADUAL: 06.424.799-6 - INSC. MUNICIPAL: 5100296

Fone: (88) 9 9950.9056 | E-mail: impacto.solucoes.cruz@gmail.com

RUA CEL. TEIXEIRA PINTO, 1596 - CENTRO - CRUZ-CE - CEP: 62.595-000

Handwritten signature

Handwritten signature

06/10

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ -CE
 LOCAL: RUA PRINCIPAL DA LOCALIDADE DE ALMÉCEGAS - TRECHO 2
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ
 DATA: 03/08/2020
 BDI: 20,50%



Comissão Permanente de Licitação
 2649
 Folha
 Assinatura
 Prefeitura Municipal de Acaraú

COMPOSIÇÃO DE PREÇO

VALOR ENCARGOS (114.23%):	R\$	6,47
VALOR COM ENCARGOS:	R\$	20,84

4.1. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

MAO DE OBRA		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	H	10,00000000	R\$ 6,61	R\$ 66,14
TOTAL MAO DE OBRA:					R\$ 66,14
MATERIAL		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	M3	0,77800000	R\$ 48,96	R\$ 38,09
0280	BRITA	M3	0,96580000	R\$ 73,68	R\$ 71,16
0805	CIMENTO PORTLAND	KG	220,00000000	R\$ 0,44	R\$ 96,80
TOTAL MATERIAL:					R\$ 206,05
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 272,19
VALOR ENCARGOS (114.23%):					R\$ 75,56
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 347,75

4.2. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

MAO DE OBRA		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	H	2,93000000	R\$ 6,61	R\$ 19,38
TOTAL MAO DE OBRA:					R\$ 19,38
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 19,38
VALOR ENCARGOS (114.23%):					R\$ 22,14
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 41,52

Janiele Silveira Nascimento
 Janiele Silveira Nascimento Me
 Janiele Silveira Nascimento
 Proprietária - CPF: 026.878.763-80

João B. de Souza Junior
 João B. de Souza Junior
 ENGENHEIRO CIVIL
 RNP. 061159965

JANIELE SILVEIRA NASCIMENTO - ME

CNPJ: 13.233.327/0001-55 - INSC. ESTADUAL: 06.424.799-6 - INSC. MUNICIPAL: 5100296

Fone: (88) 9 9950.9056 | E-mail: impacto.solucoes.cruz@gmail.com

RUA CEL. TEIXEIRA PINTO, 1596 - CENTRO - CRUZ-CE - CEP. 62.595-000

07/10

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ -CE
 LOCAL: RUA PRINCIPAL DA LOCALIDADE DE ALMÉCEGAS - TRECHO 2
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ
 DATA: 03/08/2020
 BDI: 20,50%



ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,0000	20,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
9	SECONCI	0,0000	0,0000
TOTAL		36,8000	36,8000

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,8500	0,0000
B2	Feridos	3,7100	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9200	0,7100
B4	13º Salário	10,8300	8,3300
B5	Licença PaternidadeE	0,0700	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7200	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,5500	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1100	0,0900
B9	Férias Gozadas	9,1800	7,0700
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
TOTAL		44,9700	16,8400

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,6000	4,3100
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1300	0,1000
C3	Férias Indenizadas	4,4000	3,3900
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,8100	3,7000
C5	Indenização Adicional	0,4700	0,3600
TOTAL		15,4100	11,8600

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,5500	6,2000
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,5000	0,3800
TOTAL		17,0500	6,5800

Horista = 114,23%
 Mensalista = 72,08%
 A + B + C + D

Janiele Silveira Nascimento
 Janiele Silveira Nascimento
 Proprietária - CPF: 026.878.763-80

João B. de Souza Junior
 João B. de Souza Junior
 ENGENHEIRO CIVIL
 RNP. 061159965-1

Janiele
 08/10

OBRA:
LOCAL:
CLIENTE:
DATA:
BDI:

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MUNICÍPIO DE ACARAUÁ - CE
RUA PRINCIPAL DA LOCALIDADE DE ALMÉCEGAS - TRECHO 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAUÁ
03/08/2020
20,50%



COMPOSIÇÃO DE BDI

CÁLCULO DE BDI		Construção de Edifícios			Rodovias e Ferrovias - Infra Urbana, praças, calçadas, etc.			Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto		
Item componente do BDI	% Informado	1º Q	Médio	3º Q	1º Q	Médio	3º Q	1º Q	Médio	3º Q
Administração Central (AC)	3,80	3,00	4,00	5,50	3,80	4,01	4,67	3,43	4,93	6,71
Seguro (S) e Garantia (G)	0,32	0,80	0,80	1,00	0,32	0,40	0,74	0,28	0,49	0,75
Risco	0,50	0,97	1,27	1,27	0,50	0,56	0,97	1,00	1,39	1,74
Despesas Financeiras (DF)	1,02	0,59	1,23	1,39	1,02	1,11	1,21	0,94	0,99	1,17
Lucro (L)	6,64	6,16	7,40	8,96	6,64	7,30	8,69	6,74	8,04	9,40
Impostos (I) - (A+B+C)	8,65									
	PIS (A)									
	CONFINS (B)									
	ISS (C)									
Contribuição Previdenciária (I) - CPRB	0,00									
Observações		Fornecimento de materiais e equipamentos			Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica			Portuárias, Marítimas e Fluviais		
1) Preencher apenas a coluna % Informado (COLUNA D)		1º Q	Médio	3º Q	1º Q	Médio	3º Q	1º Q	Médio	3º Q
2) O cálculo do BDI se baseia na fórmula abaixo utilizada pelo Acórdão 2622/13 do TCU.		1,50	3,45	4,49	5,29	5,92	7,93	4,00	5,52	7,85
B.D.I =		0,30	0,48	0,82	0,25	0,51	0,56	0,81	1,22	1,99
		0,56	0,85	0,89	1,00	1,48	1,97	1,46	2,32	3,16
		0,85	0,85	1,11	1,01	1,07	1,11	0,94	1,02	1,33
		3,50	5,11	6,22	8,00	8,31	9,51	7,14	8,40	10,43
B.D.I ADOTADO=		Conforme Legislação Específica								
		Aliquota definida pela lei 12.546/2015 (CPRB – contribuição previdenciária sobre a receita bruta).								
		23,38%								
		20,50%								

VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA			
Tipo de Obra	1º Q	Médio	3º Q
Construção de Edifícios	20,34	22,12	25,00
Construção de Rodovias e Ferrovias - Infra Urbana, praças, etc.	19,60	20,97	24,23
Rede de Abastecimento de Água, Coleta de Esgotos	20,76	24,18	26,44
Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica	24,00	25,84	27,86
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais	22,80	27,48	30,95
Fornecimento de Materiais e Equipamentos	11,10	14,02	16,80

Observações sobre os % Informados no cálculo do BDI, neste caso:

- OS VALORES % INFORMADO ENQUADRAM-SE NOS LIMITES DO ACÓRDÃO 2622/2013-TCU
- OS VALORES % INFORMADO DE AC,S,G,R, E DF ESTÃO NOS VALORES MÍNIMOS DOS LIMITES DO ACÓRDÃO 2622/2013-TCU-PLENÁRIO
- OS VALORES % INFORMADO DE L FOI CONSIDERADO VALOR ABAIXO DO MÍNIMO DO LIMITE DO ACÓRDÃO 2622/2013-TCU, PARA QUE SE ENQUADRE NO VALOR PERMITIDO PARA O TIPO DE OBRA
- OS VALORES % INFORMADO DE I FOI CONSIDERADO OS PORCENTUAIS INDICADOS DO ITEM 2) DO CAMPO OBSERVAÇÕES DO ACÓRDÃO 2622/2013-TCU

Janiete Silveira Nascimento
Janiete Silveira Nascimento
Proprietária - CPF: 026.878.763-80

João B. de Souza Junior
João B. de Souza Junior
ENGENHEIRO CIVIL
RNP. 061159965-1



JW
Janiete
09/10

**DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU
EMPRESA DE PEQUENO PORTE - ME/EPP.**

**À PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARÁU-CE
CPL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARÁU - CE**

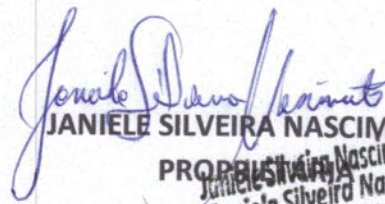
Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 1607.01/2020

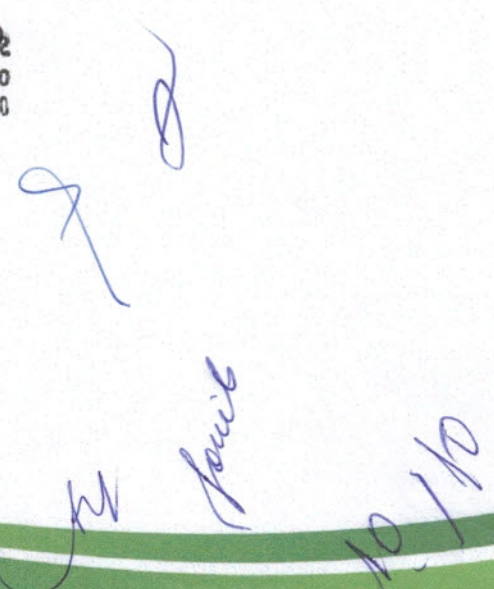


DECLARAÇÃO

JANIELE SILVEIRA NASCIMENTO-ME, inscrita no CNPJ: 13.233.327/0001-55, sediada à Rua Cel. Teixeira Pinto, nº 1596, Centro, Município de Cruz, Estado do Ceará - CEP: 62.595-000, por sua representante legal a Sr^a **JANIELE SILVEIRA NASCIMENTO**, portadora do RG: 2005005130508 SSP/CE e CPF: 026.878.763-80, para efeito de participação na referida Tomada de Preços, vem DECLARAR, sob sanções administrativa cabíveis e sob as penas da lei, que cumpre os requisitos legais para qualificação como **MICROEMPRESA - ME**, nos termos da legislação vigente, conforme art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006.

Cruz - CE, 05 de Agosto de 2020


JANIELE SILVEIRA NASCIMENTO
PROPRIETÁRIA
Janiele Silveira Nascimento
Janiele Silveira Nascimento
Proprietária - CPF: 026.878.763-80


JW
Janiele
10/10