

CARTA PROPOSTA

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ
Comissão Permanente de Licitação
ACARAÚ/CE.

REF: DISPENSA ELETRÔNICA Nº 1501.01/2025-DE

Prezados (as) Senhores (as),

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta de preços referente à DISPENSA ELETRÔNICA Nº 1501.01/2025-DE, cujo objeto é **REFORMA DO PRÉDIO LOCALIZADO A AVENIDA JOÃO JAIME FERREIRA GOMES, 178, CENTRO, ACARAÚ/CE, LEI MUNICIPAL Nº 807/95, DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ CONFORME TERMO DE GUARDA PROVISÓRIA - SPU**, pelo preço global de **R\$ 118.094,08 (Cento e Dezoito Mil Noventa e Quatro reais e Oito centavos)**, com prazo de execução de **150 (cento e cinquenta) dias**, obedecendo os prazos estabelecidos para cada serviço no Cronograma físico-financeiro.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste edital e que serão executados conforme a exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de acordo com o Edital, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,

**PAULO
JOSE
MOURA
SOUSA:952
98541372**

Assinado digitalmente por PAULO
JOSE MOURA SOUSA:95298541372
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC
CON COMPANHIA
CERTIFICADORA NACIONAL v5,
OU=Renovacao Eletronica, OU=
Certificado Digital, OU=Certificado PF
A1, CN=PAULO JOSE MOURA
SOUSA:95298541372
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização:
Data: 2025.01.23 07:31:59-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.3

CONSTROL ENGENHARIA LTDA - ME
CNPJ: 18.534.617/0001-52
Paulo José Moura Sousa
Engenheiro Civil – Diretor Administrativo
CREA: 060771496-4

OBRA: REFORMA DO PRÉDIO LOCALIZADO A AVENIDA JOÃO JAIME FERREIRA GOMES, 178, CENTRO, ACARAÚ/CE, LEI MUNICIPAL N° 807/95, DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ CONFORME TERMO DE GUARDA PROVISÓRIA - SPU.

MODALIDADE: DISPENSA ELETRÔNICA N° 1501.01/2025-DE

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ.

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS.

VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS.

DATA: 23 DE JANEIRO DE 2025.



RESUMO DO ORÇAMENTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 5.228,00	4,43%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 6.062,15	5,13%
3	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 5.419,65	4,59%
4	ESQUADRIAS E FERRAGENS	R\$ 16.856,37	14,27%
5	COBERTURA	R\$ 16.523,27	13,99%
6	INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS	R\$ 13.697,93	11,60%
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 8.827,35	7,47%
8	PINTURA	R\$ 22.518,03	19,07%
9	SISTEMA DE AR CONDICIONADO	R\$ 22.961,33	19,44%
VALOR TOTAL:		R\$ 118.094,08	100,00%

Cento e Dezoito Mil Noventa e Quatro reais e Oito centavos

OBRA: REFORMA DO PRÉDIO LOCALIZADO A AVENIDA JOÃO FERREIRA GOMES, 178, CENTRO, ACARAÚ/CE, LEI MUNICIPAL Nº 807/95, DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ CONFORME TERMO DE GUARDA PROVISÓRIA - SPU.

MODALIDADE: DISPENSA ELETRÔNICA Nº 1501.01/2025-DE

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ.

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS.

VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS.

DATA: 23 DE JANEIRO DE 2025.



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA								
1.1	ADM--ACARAÚ	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	Composições Próprias	%	100,00	R\$ 41,21	R\$ 11,07	R\$ 52,28	R\$ 5.228,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES								
2.1	CANTEIRO DA OBRA								
2.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	4,50	R\$ 170,29	R\$ 45,76	R\$ 216,05	R\$ 972,23
2.2	DEMOLIÇÃO								
2.2.1	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	SEINFRA	M2	32,29	R\$ 16,70	R\$ 4,49	R\$ 21,19	R\$ 684,23
2.2.2	C1061	DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 20,60	R\$ 5,54	R\$ 26,14	R\$ 52,28
2.2.3	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	SEINFRA	M2	33,54	R\$ 44,58	R\$ 11,98	R\$ 56,56	R\$ 1.897,02
2.2.4	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	37,10	R\$ 52,19	R\$ 14,02	R\$ 66,21	R\$ 2.456,39
3	PAREDES E PAINÉIS								
3.1	C4508	PAREDE DE BLOCO DE GESSO HIDROFUGANTE, INCLUSIVE EMASSAMENTO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	SEINFRA	M2	40,38	R\$ 81,30	R\$ 21,85	R\$ 103,15	R\$ 4.165,20
3.2	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	25,00	R\$ 7,23	R\$ 1,94	R\$ 9,17	R\$ 229,25
3.3	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	20,00	R\$ 40,40	R\$ 10,86	R\$ 51,26	R\$ 1.025,20
4	ESQUADRIAS E FERRAGENS								
4.1	C4518	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABRIR, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	28,77	R\$ 409,09	R\$ 109,92	R\$ 519,01	R\$ 14.934,92
4.2	C1284	ESQUADRIAS DE MADEIRA E VIDRO	SEINFRA	M2	3,52	R\$ 430,93	R\$ 115,79	R\$ 546,72	R\$ 1.924,45
5	COBERTURA								
5.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	136,05	R\$ 50,78	R\$ 13,64	R\$ 64,42	R\$ 8.764,34

OBRA: REFORMA DO PRÉDIO LOCALIZADO A AVENIDA JOÃO ME FERREIRA GOMES, 178, CENTRO, ACARAÚ/CE, LEI MUNICIPAL N° 807/95, DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ CONFORME TERMO DE GUARDA PROVISÓRIA - SPU.

MODALIDADE: DISPENSA ELETRÔNICA N° 1501.01/2025-DE

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ.

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS.

VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS.

DATA: 23 DE JANEIRO DE 2025.



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
5.2	C3005	MADEIRAMENTO P/TELHA CERÂMICA C/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M2	136,05	R\$ 44,95	R\$ 12,08	R\$ 57,03	R\$ 7.758,93
6	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS								R\$ 13.697,93
6.1	C1549	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 34,52	R\$ 9,28	R\$ 43,80	R\$ 175,20
6.2	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	SEINFRA	M	50,00	R\$ 40,35	R\$ 10,84	R\$ 51,19	R\$ 2.559,50
6.3	C2595	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	SEINFRA	M	20,00	R\$ 17,28	R\$ 4,64	R\$ 21,92	R\$ 438,40
6.4	C2625	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL. CONEXÕES D= 25mm(3/4")	SEINFRA	M	35,00	R\$ 23,40	R\$ 6,29	R\$ 29,69	R\$ 1.039,15
6.5	C1551	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 15,48	R\$ 4,16	R\$ 19,64	R\$ 78,56
6.6	C2502	TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 192,15	R\$ 51,63	R\$ 243,78	R\$ 487,56
6.7	C2885	VÁLVULA DE DESCARGA CROMADA C/REGISTRO ACOPLADO DE 32 OU 40mm	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 365,33	R\$ 98,16	R\$ 463,49	R\$ 1.853,96
6.8	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	5,00	R\$ 609,85	R\$ 163,87	R\$ 773,72	R\$ 3.868,60
6.9	C1619	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	5,00	R\$ 503,98	R\$ 135,42	R\$ 639,40	R\$ 3.197,00
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								R\$ 8.827,35
7.1	C4377	CABO EM PVC 1000V 2,5 mm²	SEINFRA	M	600,00	R\$ 6,96	R\$ 1,87	R\$ 8,83	R\$ 5.298,00
7.2	C0554	CABO EM PVC 1000V 4MM2	SEINFRA	M	50,00	R\$ 8,35	R\$ 2,24	R\$ 10,59	R\$ 529,50
7.3	C1481	INTERRUPTOR DUAS TECLAS PARALELO 10A 250V	SEINFRA	UN	15,00	R\$ 42,21	R\$ 11,34	R\$ 53,55	R\$ 803,25
7.4	C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	SEINFRA	UN	20,00	R\$ 27,07	R\$ 7,27	R\$ 34,34	R\$ 686,80
7.5	C1766	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W OU 40W (SUBSTITUIÇÃO)	SEINFRA	UN	30,00	R\$ 15,82	R\$ 4,25	R\$ 20,07	R\$ 602,10
7.6	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	UN	5,00	R\$ 23,08	R\$ 6,20	R\$ 29,28	R\$ 146,40
7.7	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	7,00	R\$ 23,08	R\$ 6,20	R\$ 29,28	R\$ 204,96

Assinatura
Folha 250
Comissão Permanente de Licitação

OBRA: REFORMA DO PRÉDIO LOCALIZADO A AVENIDA JOÃO FERREIRA GOMES, 178, CENTRO, ACARAÚ/CE, LEI MUNICIPAL N° 807/95, DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ CONFORME TERMO DE GUARDA PROVISÓRIA - SPU.

MODALIDADE: DISPENSA ELETRÔNICA N° 1501.01/2025-DE

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ.

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS.

VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS.

DATA: 23 DE JANEIRO DE 2025.



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
7.8	C2069	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 36 DIVISÕES 457X332X95mm, C/ BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 438,51	R\$ 117,83	R\$ 556,34	R\$ 556,34
8	PINTURA								R\$ 22.518,03
8.1	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	561,90	R\$ 20,65	R\$ 5,55	R\$ 26,20	R\$ 14.721,78
8.2	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	SEINFRA	M2	246,00	R\$ 13,56	R\$ 3,64	R\$ 17,20	R\$ 4.231,20
8.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,52	R\$ 23,90	R\$ 6,42	R\$ 30,32	R\$ 106,73
8.4	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	40,02	R\$ 43,54	R\$ 11,70	R\$ 55,24	R\$ 2.210,70
8.5	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	77,54	R\$ 12,68	R\$ 3,41	R\$ 16,09	R\$ 1.247,62
9	SISTEMA DE AR CONDICIONADO								R\$ 22.961,33
9.1	C3860	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	7,00	R\$ 2.490,07	R\$ 669,08	R\$ 3.159,15	R\$ 22.114,05
9.2	C4777	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 3/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	SEINFRA	M	14,00	R\$ 47,70	R\$ 12,82	R\$ 60,52	R\$ 847,28
VALOR TOTAL: R\$ 118.094,08									Cento e Dezoito Mil Noventa e Quatro reais e Oito centavos



MODALIDADE: DISPENSA ELETRÔNICA Nº 1501.01/2025-DE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS.

DATA: 23 DE JANEIRO DE 2025.



VALOR BDI (26.87%):	R\$ 11,07
VALOR COM BDI:	R\$ 52,28
QUANTIDADE (%):	100,00

Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	R\$ 35,5300	R\$ 36,2406
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	R\$ 29,0200	R\$ 29,0200
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	R\$ 14,6500	R\$ 65,9250
I1725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 14,5600	R\$ 2,1840
				TOTAL Material:		R\$ 133,3696

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 18,4600	R\$ 36,9200
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 36,9200

VALOR:	R\$ 170,29
VALOR BDI (26.87%):	R\$ 45,76
VALOR COM BDI:	R\$ 216,05
QUANTIDADE (M2):	4,50

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	R\$ 24,1600	R\$ 1,9328
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 18,4600	R\$ 14,7680
				TOTAL Mão de Obra:		RS 16,7008

VALOR:	R\$ 16,70
VALOR BDI (26,87%):	R\$ 4,49
VALOR COM BDI:	R\$ 21,19
QUANTIDADE (M2):	32,29

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 23,4800	R\$ 4,6960
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 24,1600	R\$ 4,8320
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 18,4600	R\$ 11,0760
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 20,6040

VALOR:	R\$ 20,60
VALOR BDI (26.87%):	R\$ 5,54
VALOR COM BDI:	R\$ 26,14
QUANTIDADE (UN):	2,00

MODALIDADE: DISPENSA ELETRÔNICA Nº 1501.01/2025-DE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS.

DATA: 23 DE JANEIRO DE 2025.



Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,03600000	R\$ 25,1770	R\$ 0,9064
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		R\$ 0,9064

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,03320000	R\$ 76,0800	R\$ 2,5259
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,04400000	R\$ 91,4900	R\$ 4,0256
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	11,00000000	R\$ 0,6500	R\$ 7,1500
				TOTAL Material:		R\$ 13,7015

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 24,1600	R\$ 9,6640
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	R\$ 18,4600	R\$ 20,3060
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 29,9700

VALOR:	R\$ 44,58
VALOR BDI (26.87%):	R\$ 11,98
VALOR COM BDI:	R\$ 56,56
QUANTIDADE (M2):	33,54

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 24,1600	R\$ 6,0400
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	R\$ 18,4600	R\$ 46,1500
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 52,1900

VALOR:	R\$ 52,19
VALOR BDI (26,87%):	R\$ 14,02
VALOR COM BDI:	R\$ 66,21
QUANTIDADE (M2):	37,10

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8333	PAREDE DE BLOCO DE GESSO HIDROFUGANTE, INCLUSIVE EMASSAMENTO (EXECUTADO)	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 81,3000	R\$ 81,3000
				TOTAL Material:		R\$ 81,3000

VALOR:	R\$ 81,30
VALOR BDI (26,87%):	R\$ 21,81
VALOR COM BDI:	R\$ 103,11
QUANTIDADE (M2):	40,30

[illegible]

OBRA: REFORMA DO PRÉDIO LOCALIZADO A AVENIDA JOÃO JAIME FERREIRA GOMES, 178, CENTRO, ACARAÚ/CE, LEI MUNICIPAL Nº 807/95, DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ CONFORME TERMO DE GUARDA PROVISÓRIA - SPU.


MODALIDADE: DISPENSA ELETRÔNICA Nº 1501.01/2025-DE

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ.

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS.

VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESENTA) DIAS.

DATA: 23 DE JANEIRO DE 2025.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	R\$ 76,0800	R\$ 0,4641
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	R\$ 0,6500	R\$ 1,5795
TOTAL Material:						R\$ 2,0436

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	R\$ 24,1600	R\$ 2,4160
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 18,4600	R\$ 2,7690
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 5,1850

VALOR:	R\$ 7,23
VALOR BDI (26.87%):	R\$ 1,94
VALOR COM BDI:	R\$ 9,17
QUANTIDADE (M2):	25,00

C3408 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 24,1600	R\$ 14,4960
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 18,4600	R\$ 11,0760
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 25,5720

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,02500000	R\$ 593,0100	R\$ 14,8253
				TOTAL Serviço:		R\$ 14,8253

VALOR:	R\$ 40,40
VALOR BDI (26.87%):	R\$ 10,86
VALOR COM BDI:	R\$ 51,26
QUANTIDADE (M2):	20,00

C4518 PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABRIR, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8342	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABRIR, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 409,0900	R\$ 409,0900
				TOTAL Material:		R\$ 409,0900

VALOR:	R\$ 409,09
VALOR BDI (26.87%):	R\$ 109,92
VALOR COM BDI:	R\$ 519,01
QUANTIDADE (M2):	28,77

C1284 ESQUADRIAS DE MADEIRA E VIDRO (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1495	MADEIRA (PEROBA)	SEINFRA	M3	0,03800000	R\$ 2.879,0100	R\$ 109,4024
I1516	MASSA PARA VIDRO	SEINFRA	KG	1,35000000	R\$ 9,8500	R\$ 13,2975
I2257	VIDRO LISO, E= 5MM (COLOCADO)	SEINFRA	M2	1,05000000	R\$ 190,5500	R\$ 200,0775
					TOTAL Material:	R\$ 322,7774

OBRA: REFORMA DO PRÉDIO LOCALIZADO A AVENIDA JOÃO JAIME FERREIRA GOMES, 178, CENTRO, ACARAÚ/CE, LEI MUNICIPAL N° 807/95, DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ CONFORME TERMO DE GUARDA PROVISÓRIA - SPU.
MODALIDADE: DISPENSA ELETRÔNICA N° 1501.01/2025-DE

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ.

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS.

VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS.

DATA: 23 DE JANEIRO DE 2025.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

C2625 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4") (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00080000	R\$ 57,6800	R\$ 0,0461
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00030000	R\$ 55,5500	R\$ 0,0167
I2200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	SEINFRA	M	1,60000000	R\$ 3,9400	R\$ 6,3040
				TOTAL Material:		R\$ 6,3668

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 19,1000	R\$ 7,6400
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 23,4800	R\$ 9,3920
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 17,0320

VALOR:	R\$ 23,40
VALOR BDI (26.87%):	R\$ 6,29
VALOR COM BDI:	R\$ 29,69
QUANTIDADE (M):	35,00

C1551 JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,01000000	R\$ 57,6800	R\$ 0,5768
I1283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,1500	R\$ 2,1500
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,01500000	R\$ 55,5500	R\$ 0,8333
				TOTAL Material:		R\$ 3,5601

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,28000000	R\$ 19,1000	R\$ 5,3480
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,28000000	R\$ 23,4800	R\$ 6,5744
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 11,9224

VALOR:	R\$ 15,48
VALOR BDI (26.87%):	R\$ 4,16
VALOR COM BDI:	R\$ 19,64
QUANTIDADE (UN):	4,00

C2502 TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,28000000	R\$ 0,3300	R\$ 0,0924
I2128	TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 164,3800	R\$ 164,3800
				TOTAL Material:		R\$ 164,4724

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,65000000	R\$ 19,1000	R\$ 12,4150
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,65000000	R\$ 23,4800	R\$ 15,2620
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 27,6770

OBRA: REFORMA DO PRÉDIO LOCALIZADO A AVENIDA JOÃO JAIME FERREIRA GOMES, 178, CENTRO, ACARAÚ/CE, LEI MUNICIPAL Nº 807/95, DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ CONFORME TERMO DE GUARDA PROVISÓRIA - SPU.

MODALIDADE: DISPENSA ELETRÔNICA Nº 1501.01/2025-DE

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ.

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS.

VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESENTA) DIAS.

DATA: 23 DE JANEIRO DE 2025.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALOR:	R\$ 243,78
VALOR BDI (26.87%):	R\$ 51,63
VALOR COM BDI:	R\$ 243,78
QUANTIDADE (UN):	2,00

C2685 VÁLVULA DE DESCARGA CROMADA C/REGISTRO ACOPLADO DE 32 OU 40mm (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1180 FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,88000000	R\$ 0,3300	R\$ 0,6204
I2170 TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2")	SEINFRA	M	0,60000000	R\$ 46,0000	R\$ 27,6000
I2266 VÁLVULA DE DESCARGA COM REGISTRO 1 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 251,9500	R\$ 251,9500
TOTAL Material:					R\$ 280,1704

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 19,1000	R\$ 38,2000
I2320 ENCANADOR	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 23,4800	R\$ 46,9600
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 85,1600

VALOR:	R\$ 365,33
VALOR BDI (26.87%):	R\$ 98,16
VALOR COM BDI:	R\$ 463,49
QUANTIDADE (UN):	4,00

C0348 BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0171 BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 215,9600	R\$ 215,9600
I0406 CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 237,2500	R\$ 237,2500
I1091 ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 20,5600	R\$ 20,5600
I1180 FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,56000000	R\$ 0,3300	R\$ 0,1848
I1579 PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 8,5600	R\$ 17,1200
I1925 TAMPA PLASTICA PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 33,6200	R\$ 33,6200
TOTAL Material:					R\$ 524,6948

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 19,1000	R\$ 38,2000
I2320 ENCANADOR	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 23,4800	R\$ 46,9600
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 85,1600

VALOR:	R\$ 609,85
VALOR BDI (26.87%):	R\$ 163,87
VALOR COM BDI:	R\$ 773,72
QUANTIDADE (UN):	5,00

C1619 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------

OBRA: REFORMA DO PRÉDIO LOCALIZADO A AVENIDA JOÃO JAIME FERREIRA GOMES, 178, CENTRO, ACARAÚ/CE, LEI MUNICIPAL N° 807/95, DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ CONFORME TERMO DE GUARDA PROVISÓRIA - SPU.

MODALIDADE: DISPENSA ELETRÔNICA N° 1501.01/2025-DE

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ.

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS.

VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS.

DATA: 23 DE JANEIRO DE 2025.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALOR BDI (26.87%):	R\$ 4,25
VALOR COM BDI:	R\$ 20,07
QUANTIDADE (UN):	30,00

C1092 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A (UN)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0980	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 10,1000	R\$ 10,1000
TOTAL Material:					R\$ 10,1000

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0042	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 19,1000	R\$ 5,7300
I2312	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 24,1500	R\$ 7,2450
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 12,9750

VALOR:	R\$ 23,08
VALOR BDI (26.87%):	R\$ 6,20
VALOR COM BDI:	R\$ 29,28
QUANTIDADE (UN):	5,00

C1093 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A (UN)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0981	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 10,1000	R\$ 10,1000
TOTAL Material:					R\$ 10,1000

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0042	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 19,1000	R\$ 5,7300
I2312	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 24,1500	R\$ 7,2450
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 12,9750

VALOR:	R\$ 23,08
VALOR BDI (26.87%):	R\$ 6,20
VALOR COM BDI:	R\$ 29,28
QUANTIDADE (UN):	7,00

C2069 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 36 DIVISÕES 457X332X95mm, C/ BARRAMENTO (UN)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0193	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 37,6100	R\$ 37,6100
I0194	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 37,0000	R\$ 37,0000
I0195	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 30,5900	R\$ 30,5900
I1758	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 160,3100	R\$ 160,3100
TOTAL Material:					R\$ 265,5100

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0042	SEINFRA	H	4,00000000	R\$ 19,1000	R\$ 76,4000
I2312	SEINFRA	H	4,00000000	R\$ 24,1500	R\$ 96,6000

OBRA: REFORMA DO PRÉDIO LOCALIZADO A AVENIDA JOÃO JAIME FERREIRA GOMES, 178, CENTRO, ACARAÚ/CE, LEI MUNICIPAL Nº 807/95, DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ CONFORME TERMO DE GUARDA PROVISÓRIA - SPU.
MODALIDADE: DISPENSA ELETRÔNICA Nº 1501.01/2025-DE

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ.

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS.

VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS.

DATA: 23 DE JANEIRO DE 2025.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 173,0000
--------------------	--------------

VALOR:	R\$ 438,51
VALOR BDI (26.87%):	R\$ 117,83
VALOR COM BDI:	R\$ 556,34
QUANTIDADE (UN):	1,00

C1615 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1490 LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,12000000	R\$ 11,0000	R\$ 1,3200
I1347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	R\$ 0,6400	R\$ 0,1600
I2096 TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,17000000	R\$ 16,5900	R\$ 2,8203
TOTAL Material:					R\$ 4,3003

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 19,1000	R\$ 6,6850
I2395 PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 24,1600	R\$ 9,6640
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 16,3490

VALOR:	R\$ 20,65
VALOR BDI (26.87%):	R\$ 5,55
VALOR COM BDI:	R\$ 26,20
QUANTIDADE (M2):	561,90

C2461 TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1856 SELADOR ACRÍLICO	SEINFRA	L	0,19000000	R\$ 6,5000	R\$ 1,2350
I2079 TEXTURA ACRÍLICA	SEINFRA	KG	0,31000000	R\$ 4,0700	R\$ 1,2617
TOTAL Material:					R\$ 2,4967

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 19,1000	R\$ 3,8200
I2395 PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 24,1600	R\$ 7,2480
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 11,0680

VALOR:	R\$ 13,56
VALOR BDI (26.87%):	R\$ 3,64
VALOR COM BDI:	R\$ 17,20
QUANTIDADE (M2):	246,00

C1280 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035 AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	L	0,04000000	R\$ 18,4700	R\$ 0,7388
I1100 ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	R\$ 29,0200	R\$ 4,6432
I1199 FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,13000000	R\$ 14,7300	R\$ 1,9149
I1347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	R\$ 0,6400	R\$ 0,2560

OBRA: REFORMA DO PRÉDIO LOCALIZADO A AVENIDA JOÃO JAIME FERREIRA GOMES, 178, CENTRO, ACARAÚ/CE, LEI MUNICIPAL Nº 807/95, DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ CONFORME TERMO DE GUARDA PROVISÓRIA - SPJ.

MODALIDADE: DISPENSA ELETRÔNICA Nº 1501.01/2025-DE

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ.

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS.

VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS.

DATA: 23 DE JANEIRO DE 2025.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

TOTAL Material:	R\$ 7,5529
-----------------	------------

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 19,1000	R\$ 6,6850
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 24,1600	R\$ 9,6640

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 16,3490
--------------------	-------------

VALOR:	R\$ 23,90
VALOR BDI (26.87%):	R\$ 6,42
VALOR COM BDI:	R\$ 30,32
QUANTIDADE (M2):	3,52

C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035	AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	L	0,03000000	R\$ 18,4700	R\$ 0,5541
I1100	ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	L	0,16000000	R\$ 29,0200	R\$ 4,6432
I1346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,30000000	R\$ 1,9500	R\$ 0,5850
I2293	ZARCÃO	SEINFRA	L	0,12000000	R\$ 26,2300	R\$ 3,1476
TOTAL Material:						R\$ 8,9299

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 19,1000	R\$ 15,2800
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 24,1600	R\$ 19,3280
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 34,6080

VALOR:	R\$ 43,54
VALOR BDI (26.87%):	R\$ 11,70
VALOR COM BDI:	R\$ 55,24
QUANTIDADE (M2):	40,02

C1208 EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	R\$ 0,6400	R\$ 0,2560
I1513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	KG	0,70000000	R\$ 1,9300	R\$ 1,3510
TOTAL Material:						R\$ 1,6070

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 19,1000	R\$ 3,8200
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 24,1600	R\$ 7,2480
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 11,0680

VALOR:	R\$ 12,68
VALOR BDI (26.87%):	R\$ 3,41
VALOR COM BDI:	R\$ 16,09
QUANTIDADE (M2):	77,54

OBRA: REFORMA DO PRÉDIO LOCALIZADO A AVENIDA JOÃO JAIME FERREIRA GOMES, 178, CENTRO, ACARAÚ/CE, LEI MUNICIPAL Nº 807/95, DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ CONFORME TERMO DE GUARDA PROVISÓRIA - SPU.
MODALIDADE: DISPENSA ELETRÔNICA Nº 1501.01/2025-DE

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ.

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS.

VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESENTA) DIAS.

DATA: 23 DE JANEIRO DE 2025.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

C3860 SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM) (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I7350	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO CAP. 1,00 TR (FORN. E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2.490,0700

TOTAL Material: R\$ 2.490,0700

VALOR:	R\$ 2.490,07
VALOR BDI (26.87%):	R\$ 669,08
VALOR COM BDI:	R\$ 3.159,15
QUANTIDADE (UN):	7,00

C4777 REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 3/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1179	FITA DE CALDEAÇÃO	SEINFRA	M	1,50000000	R\$ 3,4900
I1503	MANTA BUTILICA. ESPESSURA 0.8MM	SEINFRA	M2	0,03290000	R\$ 65,2200
I1596	PASTA PARA SOLDAR 450G	SEINFRA	UN	0,00040000	R\$ 45,4200
I1872	SOLDA 50X50	SEINFRA	KG	0,00310000	R\$ 133,9300
I9078	TUBO COBRE DE 3/8", FLEXÍVEL CLASSE 2	SEINFRA	M	1,10000000	R\$ 25,0300

TOTAL Material: R\$ 35,3471

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,29000000	R\$ 19,1000
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,29000000	R\$ 23,4800

TOTAL Mão de Obra: R\$ 12,3482

VALOR:	R\$ 47,70
VALOR BDI (26.87%):	R\$ 12,82
VALOR COM BDI:	R\$ 60,52
QUANTIDADE (M):	14,00

OBRA: REFORMA DO PRÉDIO LOCALIZADO A AVENIDA JOÃO JAIME FERREIRA GOMES, 178, CENTRO, ACARAÚ/CE, LEI MUNICIPAL Nº 807/95, DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ CONFORME TERMO DE GUARDA PROVISÓRIA - SPU.

MODALIDADE: DISPENSA ELETRÔNICA Nº 1501.01/2025-DE

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ.

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS.

VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS.

DATA: 23 DE JANEIRO DE 2025.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

VALOR BDI (26.87%):	R\$ 11,07
VALOR COM BDI:	R\$ 52,28
QUANTIDADE (%):	1,00



OBRA: REFORMA DO PRÉDIO LOCALIZADO A AVENIDA JOÃO JAIME FERREIRA GOMES, 178, CENTRO, ACARAÚ/CE, LEI MUNICIPAL N° 807/95, DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ CONFORME TERMO DE GUARDA PROVISÓRIA - SPU.

MODALIDADE: DISPENSA ELETRÔNICA N° 1501.01/2025-DE

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ.

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS.

VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESENTA) DIAS.

DATA: 23 DE JANEIRO DE 2025.



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE
6.9	C1619	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	5,00	2,75000000	13,75000000
9.2	C4777	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 3/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	M	14,00	0,29000000	4,06000000
TOTAL:						84,83000000
[Mão de Obra]	I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H			
8.1	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	561,90	0,35000000	196,66500000
8.2	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	M2	246,00	0,20000000	49,20000000
8.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	3,52	0,35000000	1,23200000
8.4	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	40,02	0,80000000	32,01600000
8.5	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	77,54	0,20000000	15,50800000
TOTAL:						294,62100000
[Material]	I0109	AREIA MEDIA	M3			
2.2.3	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	33,54	0,03320000	1,11352800
3.2	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	25,00	0,00610000	0,15250000
3.3	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	M2	20,00	0,03040000	0,60800000
TOTAL:						1,87402800
[Material]	I0171	BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA	UN			
6.8	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	5,00	1,00000000	5,00000000
TOTAL:						5,00000000
[Material]	I0193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	UN			
7.8	C2069	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 36 DIVISÕES 457X332X95mm, C/ BARRAMENTO	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
TOTAL:						1,00000000
[Material]	I0194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	UN			
7.8	C2069	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 36 DIVISÕES 457X332X95mm, C/ BARRAMENTO	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
TOTAL:						1,00000000
[Material]	I0195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	UN			
7.8	C2069	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 36 DIVISÕES 457X332X95mm, C/ BARRAMENTO	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
TOTAL:						1,00000000
[Material]	I0280	BRITA	M3			
2.2.3	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	33,54	0,04400000	1,47576000
TOTAL:						1,47576000
[Material]	I8229	CABO EM PVC 1000V 2,5MM2	M			
7.1	C4377	CABO EM PVC 1000V 2,5 mm²	M	600,00	1,02000000	612,00000000
TOTAL:						612,00000000
[Material]	I0374	CABO EM PVC 1000V 4MM2	M			
7.2	C0554	CABO EM PVC 1000V 4MM2	M	50,00	1,02000000	51,00000000
TOTAL:						51,00000000
[Material]	I0406	CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	UN			

OBRA: REFORMA DO PRÉDIO LOCALIZADO A AVENIDA JOÃO JAIME FERREIRA GOMES, 178, CENTRO, ACARAÚ/CE, LEI MUNICIPAL N° 807/95, DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ CONFORME TERMO DE GUARDA PROVISÓRIA - SPU.

MODALIDADE: DISPENSA ELETRÔNICA N° 1501.01/2025-DE

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ.

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS.

VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS.

DATA: 23 DE JANEIRO DE 2025.



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
6.7	C2685	VÁLVULA DE DESCARGA CROMADA C/REGISTRO ACOPLADO DE 32 OU 40mm	UN	4,00	2,00000000	8,00000000
6.8	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	5,00	2,00000000	10,00000000
6.9	C1619	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	5,00	2,75000000	13,75000000
9.2	C4777	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 3/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	M	14,00	0,29000000	4,06000000
TOTAL:						85,23000000
[Mão de Obra]	I8590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	MÊS			
1.1	ADM-ACARAÚ	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	%	100,00	0,00344995	0,34499500
TOTAL:						0,34499500
[Material]	I1091	ENGATE CROMADO	UN			
6.8	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	5,00	1,00000000	5,00000000
6.9	C1619	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	5,00	1,00000000	5,00000000
TOTAL:						10,00000000
[Mão de Obra]	I8584	ENGENHEIRO JUNIOR	MÊS			
1.1	ADM-ACARAÚ	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	%	100,00	0,00115000	0,11500000
TOTAL:						0,11500000
[Material]	I1100	ESMALTE SINTÉTICO	L			
2.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	4,50	1,00000000	4,50000000
8.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	3,52	0,16000000	0,56320000
8.4	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	40,02	0,16000000	6,40320000
TOTAL:						11,46640000
[Material]	I9106	ESPELHO/PLACA DE 3 POSTOS 4"X2" PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN			
7.4	C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	UN	20,00	1,00000000	20,00000000
TOTAL:						20,00000000
[Material]	I1179	FITA DE CALDEAÇÃO	M			
9.2	C4777	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 3/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	M	14,00	1,50000000	21,00000000
TOTAL:						21,00000000
[Material]	I1180	FITA DE VEDAÇÃO	M			
6.6	C2502	TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO	UN	2,00	0,28000000	0,56000000
6.7	C2685	VÁLVULA DE DESCARGA CROMADA C/REGISTRO ACOPLADO DE 32 OU 40mm	UN	4,00	1,88000000	7,52000000
6.8	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	5,00	0,56000000	2,80000000
6.9	C1619	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	5,00	0,84000000	4,20000000
TOTAL:						15,08000000
[Material]	I1199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	L			
8.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	3,52	0,13000000	0,45760000
TOTAL:						0,45760000
[Material]	I1261	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO	UN			
7.3	C1481	INTERRUPTOR DUAS TECLAS PARALELO 10A 250V	UN	15,00	1,00000000	15,00000000
TOTAL:						15,00000000

OBRA: REFORMA DO PRÉDIO LOCALIZADO A AVENIDA JOÃO JAIME FERREIRA GOMES, 178, CENTRO, ACARAÚ/CE, LEI MUNICIPAL N° 807/95, DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ CONFORME TERMO DE GUARDA PROVISÓRIA - SPU.


MODALIDADE: DISPENSA ELETRÔNICA N° 1501.01/2025-DE

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ.

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS.

VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESENTA) DIAS.

DATA: 23 DE JANEIRO DE 2025.

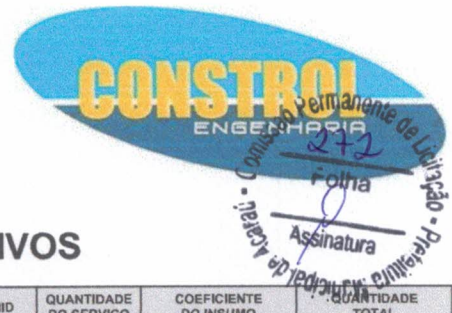

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[Material]	I1282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	UN			
6.1	C1549	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")	UN	4,00	1,00000000	4,00000000
TOTAL:						4,00000000
[Material]	I1283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	UN			
6.5	C1551	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	UN	4,00	1,00000000	4,00000000
TOTAL:						4,00000000
[Geral]	I2702	JUROS	H			
2.2.3	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP. = 5CM	M2	33,54	0,01545120	0,51823325
TOTAL:						0,51823325
[Material]	I1464	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W	UN			
7.5	C1766	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W OU 40W (SUBSTITUIÇÃO)	UN	30,00	1,00000000	30,00000000
TOTAL:						30,00000000
[Material]	I1344	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA	UN			
6.9	C1619	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	5,00	1,00000000	5,00000000
TOTAL:						5,00000000
[Material]	I1490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L			
8.1	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	561,90	0,12000000	67,42800000
TOTAL:						67,42800000
[Material]	I1346	LIXA PARA FERRO	UN			
8.4	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	40,02	0,30000000	12,00600000
TOTAL:						12,00600000
[Material]	I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN			
8.1	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	561,90	0,25000000	140,47500000
8.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	3,52	0,40000000	1,40800000
8.5	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	77,54	0,40000000	31,01600000
TOTAL:						172,89900000
[Material]	I1495	MADEIRA (PEROBA)	M3			
4.2	C1284	ESQUADRIAS DE MADEIRA E VIDRO	M2	3,52	0,03800000	0,13376000
TOTAL:						0,13376000
[Material]	I1503	MANTA BUTILICA. ESPESSURA 0.8MM	M2			
9.2	C4777	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 3/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	M	14,00	0,03290000	0,46060000
TOTAL:						0,46060000
[Geral]	I2703	MANUTENÇÃO	H			
2.2.3	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP. = 5CM	M2	33,54	0,04292280	1,43963071
TOTAL:						1,43963071
[Material]	I1513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	KG			

MODALIDADE: DISPENSA ELETRÔNICA Nº 1501.01/2025-DE

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ.

VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS.

DATA: 23 DE JANEIRO DE 2025.



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE EM INSUMO
8.5	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	77,54	0,70000000	54,27800000
					TOTAL:	54,27800000
[Material]	I1516	MASSA PARA VIDRO	KG			
4.2	C1284	ESQUADRIAS DE MADEIRA E VIDRO	M2	3,52	1,35000000	4,75200000
					TOTAL:	4,75200000
[Mão de Obra]	I2548	OPERADOR DE BETONEIRA	H			
2.2.3	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	33,54	0,03600000	1,20744000
					TOTAL:	1,20744000
[Material]	I1579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	UN			
6.8	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	5,00	2,00000000	10,00000000
6.9	C1619	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	5,00	2,00000000	10,00000000
					TOTAL:	20,00000000
[Material]	I8333	PAREDE DE BLOCO DE GESSO HIDROFUGANTE, INCLUSIVE EMASSAMENTO (EXECUTADO)	M2			
3.1	C4508	PAREDE DE BLOCO DE GESSO HIDROFUGANTE, INCLUSIVE EMASSAMENTO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	M2	40,38	1,00000000	40,38000000
					TOTAL:	40,38000000
[Material]	I1596	PASTA PARA SOLDAR 450G	UN			
9.2	C4777	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 3/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	M	14,00	0,00040000	0,00560000
					TOTAL:	0,00560000
[Mão de Obra]	I2391	PEDREIRO	H			
2.2.1	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	32,29	0,08000000	2,58320000
2.2.2	C1061	DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA	UN	2,00	0,20000000	0,40000000
	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	33,54	0,40000000	13,41600000
	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	M2	37,10	0,25000000	9,27500000
3.2	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	25,00	0,10000000	2,50000000
3.3	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	M2	20,00	0,60000000	12,00000000
5.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	M2	136,05	1,10000000	149,65500000
					TOTAL:	189,82920000
[Mão de Obra]	I2395	PINTOR	H			
8.1	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	561,90	0,40000000	224,76000000
8.2	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	M2	246,00	0,30000000	73,80000000
8.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	3,52	0,40000000	1,40800000
8.4	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	40,02	0,80000000	32,01600000
8.5	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	77,54	0,30000000	23,26200000
					TOTAL:	355,24600000
[Material]	I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M			
2.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	4,50	4,50000000	20,25000000
					TOTAL:	20,25000000
[Material]	I8342	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABRIR, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO	M2			
4.1	C4518	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABRIR, COM BANDEIROLA E/OU	M2	28,77	1,00000000	28,77000000

DATA: 23 DE JANEIRO DE 2025.



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
4.1	C4518	PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM				
					TOTAL:	28,77000000
[Material]	I2408	PREGO 14X18 (1.1/2" x 14) (APROXIMADAMENTE 708UN/KG)	KG			
5.2	C3005	MADEIRAMENTO P/TELHA CERÂMICA C/ REAPROVEITAMENTO	M2	136,05	0,05000000	6,80250000
					TOTAL:	6,80250000
[Material]	I1725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	KG			
2.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	4,50	0,15000000	0,67500000
					TOTAL:	0,67500000
[Material]	I2410	PREGO 18X27 (2.1/2" x 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	KG			
5.2	C3005	MADEIRAMENTO P/TELHA CERÂMICA C/ REAPROVEITAMENTO	M2	136,05	0,07000000	9,52350000
					TOTAL:	9,52350000
[Material]	I1758	QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 457X332X95MM	UN			
7.8	C2069	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 36 DIVISÕES 457X332X95mm, C/ BARRAMENTO	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
					TOTAL:	1,00000000
[Material]	I1856	SELADOR ACRÍLICO	L			
8.2	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	M2	246,00	0,19000000	46,74000000
					TOTAL:	46,74000000
[Mão de Obra]	I2543	SERVENTE	H			
2.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	4,50	2,00000000	9,00000000
2.2.1	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	32,29	0,80000000	25,83200000
2.2.2	C1061	DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA	UN	2,00	0,60000000	1,20000000
2.2.3	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	33,54	1,10000000	36,89400000
	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	M2	37,10	2,50000000	92,75000000
3.2	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	25,00	0,15000000	3,75000000
3.3	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	M2	20,00	0,85000000	17,00000000
5.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	M2	136,05	1,10000000	149,65500000
					TOTAL:	336,08100000
[Material]	I1864	SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	UN			
6.9	C1619	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	5,00	1,00000000	5,00000000
					TOTAL:	5,00000000
[Material]	I1872	SOLDA 50X50	KG			
9.2	C4777	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 3/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	M	14,00	0,00310000	0,04340000
					TOTAL:	0,04340000
[Material]	I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L			
6.1	C1549	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")	UN	4,00	0,08000000	0,32000000
6.2	C2503	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	M	50,00	0,04000000	2,00000000
6.3	C2595	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	M	20,00	0,00750000	0,15000000
6.4	C2625	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4")	M	35,00	0,00030000	0,01050000
6.5	C1551	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	UN	4,00	0,01500000	0,06000000

OBRA: REFORMA DO PRÉDIO LOCALIZADO A AVENIDA JOÃO ME FERREIRA GOMES, 178, CENTRO, ACARAÚ/CE, LEI MUNICIPAL N° 807/95, DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ CONFORME TERMO DE GUARDA PROVISÓRIA - SPU.


MODALIDADE: DISPENSA ELETRÔNICA N° 1501.01/2025-DE

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ.

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS.

VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS.

DATA: 23 DE JANEIRO DE 2025.



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C2210	RETRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	SEINFRA	Serviço	M2	32,29	R\$ 21,19	R\$ 684,23	0,58%	96,95%	C
C1766	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W OU 40W (SUBSTITUIÇÃO)	SEINFRA	Serviço	UN	30,00	R\$ 20,07	R\$ 602,10	0,51%	97,46%	C
C2069	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 36 DIVISÕES 457X332X95mm, C/ BARRAMENTO	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R\$ 556,34	R\$ 556,34	0,47%	97,93%	C
C0554	CABO EM PVC 1000V 4MM2	SEINFRA	Serviço	M	50,00	R\$ 10,59	R\$ 529,50	0,45%	98,37%	C
C2502	TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	R\$ 243,78	R\$ 487,56	0,41%	98,79%	C
C2595	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	SEINFRA	Serviço	M	20,00	R\$ 21,92	R\$ 438,40	0,37%	99,16%	C
C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	Serviço	M2	25,00	R\$ 9,17	R\$ 229,25	0,19%	99,35%	C
C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	Serviço	UN	7,00	R\$ 29,28	R\$ 204,96	0,17%	99,53%	C
C1549	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")	SEINFRA	Serviço	UN	4,00	R\$ 43,80	R\$ 175,20	0,15%	99,67%	C
C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	Serviço	UN	5,00	R\$ 29,28	R\$ 146,40	0,12%	99,80%	C
C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	Serviço	M2	3,52	R\$ 30,32	R\$ 106,73	0,09%	99,89%	C
C1551	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	SEINFRA	Serviço	UN	4,00	R\$ 19,64	R\$ 78,56	0,07%	99,96%	C
C1061	DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	R\$ 26,14	R\$ 52,28	0,04%	100,00%	C

Subtotal até 100,00% R\$ 118.094,08

Outros R\$ 0,00

Valor total do Orçamento R\$ 118.094,08



OBRA: REFORMA DO PRÉDIO LOCALIZADO A AVENIDA JOÃO FERREIRA GOMES, 178, CENTRO, ACARAU/CE, LEI MUNICIPAL N° 807/95, DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE ACARAU CONFORME TERMO DE GUARDA PROVISÓRIA - SPU.

MODALIDADE: DISPENSA ELETRÔNICA N° 1501.01/2025-DE

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU.

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS.

VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESENTA) DIAS.

DATA: 23 DE JANEIRO DE 2025.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		Total parcela	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	4,43	R\$ 5.228,00	23,79	R\$ 1.243,74	20,51	R\$ 1.072,26	25,03	R\$ 1.308,57	20,10	R\$ 1.050,83	10,57	R\$ 552,60	100,00	R\$ 5.228,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	5,13	R\$ 6.062,15	100,00	R\$ 6.062,15									100,00	R\$ 6.062,15
3	PAREDES E PAINÉIS	4,59	R\$ 5.419,65	50,00	R\$ 2.709,83	50,00	R\$ 2.709,82							100,00	R\$ 5.419,65
4	ESQUADRIAS E FERRAGENS	14,27	R\$ 16.856,37	20,00	R\$ 3.371,27	30,00	R\$ 5.056,91	30,00	R\$ 5.056,91	20,00	R\$ 3.371,28			100,00	R\$ 16.856,37
5	COBERTURA	13,99	R\$ 16.523,27	25,00	R\$ 4.130,82	15,00	R\$ 2.478,49	15,00	R\$ 2.478,49	25,00	R\$ 4.130,82	20,00	R\$ 3.304,65	100,00	R\$ 16.523,27
6	INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS	11,60	R\$ 13.697,93					40,00	R\$ 5.479,17	30,00	R\$ 4.109,38	30,00	R\$ 4.109,38	100,00	R\$ 13.697,93
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	7,47	R\$ 8.827,35					40,00	R\$ 3.530,94	30,00	R\$ 2.648,21	30,00	R\$ 2.648,20	100,00	R\$ 8.827,35
8	PINTURA	19,07	R\$ 22.518,03	50,00	R\$ 11.259,02	25,00	R\$ 5.629,51	25,00	R\$ 5.629,50					100,00	R\$ 22.518,03
9	SISTEMA DE AR CONDICIONADO	19,44	R\$ 22.961,33			40,00	R\$ 9.184,53	30,00	R\$ 6.888,40	30,00	R\$ 6.888,40			100,00	R\$ 22.961,33
			R\$ 118.094,08	24,37	R\$ 28.776,83	22,13	R\$ 26.131,52	25,72	R\$ 30.371,98	18,80	R\$ 22.198,92	8,99	R\$ 10.614,83		
				24,37	R\$ 28.776,83	46,50	R\$ 54.908,35	72,21	R\$ 85.280,33	91,01	R\$ 107.479,25	100,00	R\$ 118.094,08		



OBRA: REFORMA DO PRÉDIO LOCALIZADO A AVENIDA JOÃO JAIME FERREIRA GOMES, 178, CENTRO, ACARAÚ/CE, LEI MUNICIPAL Nº 807/95, DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ CONFORME TERMO DE GUARDA PROVISÓRIA - SPU.

MODALIDADE: DISPENSA ELETRÔNICA Nº 1501.01/2025-DE

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ.

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS.

VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESENTA) DIAS.

DATA: 23 DE JANEIRO DE 2025.




TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	16,80%	16,80%
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B2	Feriados	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença PaternidadeE	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,35%	9,33%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	48,36%	19,04%
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,72%	1,30%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87%	2,17%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
	TOTAL	10,70%	8,09%
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12%	3,20%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46%	0,35%
	TOTAL	8,58%	3,55%

A + B + C + D = 84,44% 47,48%