



À
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ
Comissão Permanente de Licitação
REF.: LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 1501.01/2018
Prezados (as) Senhores (as)

À empresa CNT – Construtora Nova Terra EIRELI EPP CNPJ: 12314392/0001-42, por seu representante legal abaixo assinado, declara sob as penas da lei; pelo presente declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor especialmente os da lei nº 8.666/93 e as cláusulas e condições do edital de licitação que até a presente data não existe fato que invalide o seu certificado de registro cadastral ora apresentado para fins de habilitação.

Para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.º 9.854, de 27 de outubro de 1999, na forma e sob as penas impostas pela Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 e demais legislação pertinente, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Apresentamos a V. Sas. Nossa proposta para o objeto do Edital: Serviços de pintura e substituição de lâmpadas do antigo paço municipal na sede deste município pelo preço global de **TOTAL GERAL: R\$ 38.754,97 (TRINTA E OITO MIL SETECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS)**


Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Francisco Fausto dos Santos, portador do CPF nº: 06165389368, como representante legal desta empresa.


Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da abertura da licitação e prazo de execução CONFORME CRONOGRAMA EM ANEXO contados da ordem de serviços.


Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução bem e fielmente dos serviços objeto deste edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual não existindo fatos que impeçam sua habilitação neste processo licitatório e que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, taxas e quaisquer outros ônus que por ventura possam recair sobre o serviço objeto da presente licitação. Declaramos que visitamos os locais dos serviços e que tomamos conhecimento de todas às facilidades e dificuldades para execução da obra.

Massapê/Ce, 01 de Fevereiro de 2018

Atenciosamente,


Fco. Fausto dos Santos
CPF: 06165389368
Titular


João Batista Moreira
CREA/CE: 9227D
Resp. Técnico

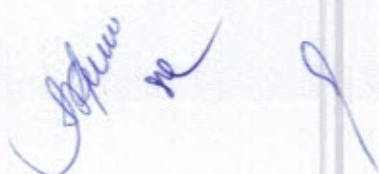

02/17
187



CONSTRUTORA NOVA TERRA

Um novo conceito em construções

À PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ, CE

MASSAPÉ, 01 DE FEVEREIRO DE 2018

HORARIO DE ABERTURA: 08:30 HS.

PROPOSTA VALIDA POR 60 (SESSENTA) DIAS CONTADOS DA DATA DE SUA APRESENTAÇÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO: CONFORME CRONOGRAMA EM ANEXO.

TOMADA DE PREÇOS Nº 1501.01/2018



| ITEM | COMP | DESCRIÇÃO | UN | QUANT. | PREÇO UNIT. (R\$) | CUSTO (R\$) |
|--------------------|-------|---|----|----------|-------------------|------------------|
| 1 | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | 701,52 |
| 1.1 | C1937 | PLACAS PADRÃO DE OBRA | M2 | 6,00 | 116,92 | 701,52 |
| 2 | | PAREDES E PAINÉIS | | | | 84,42 |
| 2.1 | C3533 | MUTIRÃO MISTO - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9X19X19)cm ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=10CM | M2 | 3,20 | 26,38 | 84,42 |
| 3 | | REVESTIMENTOS | | | | 153,67 |
| 3.1 | C0776 | CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE | M2 | 6,40 | 4,12 | 26,37 |
| 3.2 | C3162 | REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7 | M2 | 6,40 | 19,89 | 127,30 |
| 4 | | INST. ELÉTRICAS | | | | 1.667,56 |
| 4.1 | C1666 | LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W | UN | 14,00 | 78,62 | 1.100,68 |
| 4.2 | C1766 | LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W OU 40W (SUBSTITUIÇÃO) | UN | 48,00 | 11,81 | 566,88 |
| 5 | | PINTURAS | | | | 29.554,63 |
| 5.1 | C0589 | CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES | M2 | 902,16 | 4,59 | 4.140,91 |
| 5.2 | C3550 | MUTIRÃO MISTO - PINTURA HIDRACOR | M2 | 2.125,95 | 7,27 | 15.455,66 |
| 5.3 | C3550 | PINTURA HIDRACOR (PAREDES EXTERNAS) | M2 | 825,97 | 7,27 | 6.004,80 |
| 5.4 | C1280 | ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA | M2 | 226,80 | 13,48 | 3.057,26 |
| 5.5 | C1279 | ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO | M2 | 37,38 | 23,97 | 896,00 |
| TOTAL | | | | | | 32.161,80 |
| BDI. | | | | | | 20,50% |
| TOTAL GERAL | | | | | | 38.754,97 |

TOTAL GERAL: (TRINTA E OITO MIL SETECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS)

Fco. Fausto dos Santos

Fco. Fausto dos Santos
CPF: 06165389368
Titular

João Batista Moreira

João Batista Moreira
CREA/CE: 9227D
Resp. Técnico

03/12
187

Handwritten signatures and marks

CNT - Construtora Nova Terra Eireli - EPP

C.N.P.J. 12.314.392/0001-42

Rua do Comércio, 429 - Mumbaba, Massapé - Ce

Fones: (88) 9.9433.7208 - (88) 3643.3007



CONSTRUTORA NOVA TERRA

Um novo conceito em construções

À PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ, CE

MASSAPÉ, 01 DE FEVEREIRO DE 2018

HORARIO DE ABERTURA: 08:30 HS.

PROPOSTA VALIDA POR 60 (SESSENTA) DIAS CONTADOS DA DATA DE SUA APRESENTAÇÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO: CONFORME CRONOGRAMA EM ANEXO.

TOMADA DE PREÇOS Nº 1501.01/2018



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

| ITEM | DESCRIÇÃO | % (PESO) | TOTAL SEM BDI | TOTAL COM BDI | PERÍODO DE EXECUÇÃO | | | | | | | |
|------|--------------------------|---------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------|---------|------------------|----------------|---------|------------------|
| | | | | | % | 20 DIAS | % | % ac | 40 DIAS | % | % ac | 60 DIAS |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 2,18% | 701,52 | 845,33 | 100,00% | 845,33 | | 100,00% | - | | 100,00% | - |
| 2 | PAREDES E PAINÉIS | 0,26% | 84,42 | 101,73 | 100,00% | 101,73 | | 100,00% | - | | 100,00% | - |
| 3 | REVESTIMENTOS | 0,48% | 153,67 | 185,17 | 50,00% | 92,59 | 50,00% | 100,00% | 92,59 | | 100,00% | - |
| 4 | INST. ELÉTRICAS | 5,18% | 1.667,56 | 2.009,41 | | - | 40,00% | 40,00% | 803,76 | 60,00% | 100,00% | 1.205,65 |
| 5 | PINTURAS | 91,89% | 29.554,63 | 35.613,33 | 30,00% | 10.684,00 | 40,00% | 70,00% | 14.245,33 | 30,00% | 100,00% | 10.684,00 |
| | TOTAL POR PARCELA | 100,0% | 32.161,80 | 38.754,97 | 30% | 11.723,65 | 39% | | 15.141,68 | 31% | | 11.889,65 |
| | TOTAL ACUMULADO | 100,0% | | | 30,00% | 11.723,65 | 69,00% | | 26.865,33 | 100,00% | | 38.754,97 |

TOTAL GERAL: (TRINTA E OITO MIL SETECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS)

Fco. Fausto dos Santos

Fco. Fausto dos Santos
CPF: 06165389368
Titular

João Batista Moreira

João Batista Moreira
CREA/CE: 9227D
Resp. Técnico

CNT - Construtora Nova Terra Eireli - EPP

C.N.P.J. 12.314.392/0001-42

Rua do Comércio, 429 - Mumbaba, Massapé - Ce

Fones: (88) 9.9433.7208 - (88) 3643.3007

04/12
187



CONSTRUTORA NOVA TERRA

Um novo conceito em construções

À PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ, CE

MASSAPÊ, 01 DE FEVEREIRO DE 2018

HORARIO DE ABERTURA: 08:30 HS.

PROPOSTA VALIDA POR 60 (SESSENTA) DIAS CONTADOS DA DATA DE SUA APRESENTAÇÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO: CONFORME CRONOGRAMA EM ANEXO.

TOMADA DE PREÇOS Nº 1501.01/2018



COMPOSIÇÃO DE B.D.I.

| COD | DESCRIÇÃO | % |
|-------|---|---------------|
| | DESPESAS INDIRECTAS | |
| AC | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 3,00% |
| DF | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,59% |
| R | RISCOS | 0,97% |
| | BENEFÍCIO | |
| S + G | GARANTIA/SEGUROS | 0,80% |
| L | LUCRO | 6,16% |
| | IMPOSTOS | 7,15% |
| | PIS | 0,65% |
| | COFINS | 3,00% |
| | ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO DE CADA MUNICÍPIO) | 3,50% |
| | CPRB (4,50%, SEMPRE QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS) | |
| | B D I = | 20,50% |
| | BDI = (((1+(AC+S+R+G))x(1+df)x(1+I))/(1-I))-1)x100 | |

Francisco Fausto dos Santos

Fco. Fausto dos Santos

CPF: 06165389368

Titular

João Batista Moreira

João Batista Moreira

CREA/CE: 9227D

Resp. Técnico

CNT - Construtora Nova Terra Eireli - EPP

C.N.P.J. 12.314.392/0001-42

Rua do Comércio, 429 - Mumbaba, Massapê - Ce

Fones: (88) 9.9433.7208 - (88) 3643.3007

Assinatura

05/17
137



CONSTRUTORA NOVA TERRA

Um novo conceito em construções

À PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ, CE

MASSAPÊ, 01 DE FEVEREIRO DE 2018

HORARIO DE ABERTURA: 08:30 HS.

PROPOSTA VALIDA POR 60 (SESSENTA) DIAS CONTADOS DA DATA DE SUA APRESENTAÇÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO: CONFORME CRONOGRAMA EM ANEXO.

TOMADA DE PREÇOS Nº 1501.01/2018



ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA

| ITEM | CÓDIGO | PORCENTAGEM % | |
|--------------------------|---|---------------|--------------|
| | | HORISTA | MENSALISTA |
| GRUPO A | | | |
| A1 | INSS | 20,00 | 20,00 |
| A2 | SESI | 1,50 | 1,50 |
| A3 | SENAI | 1,00 | 1,00 |
| A4 | INCRA | 0,20 | 0,20 |
| A5 | SEBRAE | 0,60 | 0,60 |
| A6 | SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 2,50 | 2,50 |
| A7 | SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO | 3,00 | 3,00 |
| A8 | FGTS | 8,00 | 8,00 |
| A9 | SECONCI | | |
| A | TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS | 36,80 | 36,80 |
| GRUPO B | | | |
| B1 | REPOUSO SEMANAL REMUNERADO | 17,87 | |
| B2 | FERIADOS | 3,72 | |
| B3 | AUXÍLIO-ENFERMIDADE | 0,91 | 0,69 |
| B4 | 13º SALÁRIO | 10,92 | 8,33 |
| B5 | LICENÇA PATERNIDADE | 0,08 | 0,06 |
| B6 | FALTAS JUSTIFICADAS | 0,73 | 0,56 |
| B7 | DIAS DE CHUVAS | 1,65 | |
| B8 | AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO | 0,12 | 0,09 |
| B9 | FÉRIAS GOZADAS | 10,42 | 8,93 |
| B10 | SALÁRIO MATERNIDADE | 0,03 | 0,02 |
| B | TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A | 46,45 | 18,68 |
| GRUPO C | | | |
| C1 | AVISO PRÉVIO IDENIZADO | 6,35 | 4,85 |
| C2 | AVISO PRÉVIO TRABALHADO | 0,15 | 0,11 |
| C3 | FÉRIAS IDENIZADAS | 3,56 | 2,72 |
| C4 | DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | 4,84 | 3,69 |
| C5 | IDENIZAÇÃO ADICIONAL | 0,53 | 0,41 |
| C | TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A | 15,43 | 11,78 |
| GRUPO D | | | |
| D1 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B | 17,09 | 6,52 |
| D2 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO IDENIZADO | 0,56 | 0,43 |
| D | TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS | 17,65 | 6,95 |
| GRUPO E | | | |
| E1 | | | |
| E | TOTAL DOS ENCARGOS COMPLEMENTARES | | |
| TOTAL (A+B+C+D+E) | | 116,33 | 74,21 |

Fausto dos Santos

Fco. Fausto dos Santos
CPF: 06165389368
Titular

João Batista Moreira

João Batista Moreira
CREA/CE: 9227D
Resp. Técnico

06/17
B

CNT - Construtora Nova Terra Eireli - EPP

C.N.P.J. 12.314.392/0001-42

Rua do Comércio, 429 - Mumbaba, Massapê - Ce

Fones: (88) 9.9433.7208 - (88) 3643.3007

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



CONSTRUTORA NOVA TERRA

Um novo conceito em construções

À PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ, CE

MASSAPÊ, 01 DE FEVEREIRO DE 2018

HORARIO DE ABERTURA: 08:30 HS.

PROPOSTA VALIDA POR 60 (SESSENTA) DIAS CONTADOS DA DATA DE SUA APRESENTAÇÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO: CONFORME CRONOGRAMA EM ANEXO.

TOMADA DE PREÇOS Nº 1501.01/2018



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA : PINTURA E SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS NO ANTIGO PAÇO MUNICIPAL EM ACARAÚ-CEARÁ

| Item | Composição/Insumo | UN | quantid. | P.unitário | P.total | | | |
|-------|---|-----|----------|-------------------|---------|-----------------|------------|--------------------|
| C1937 | PLACAS PADRÃO DA OBRA | | | | | | 116,92 | M2 |
| | MAO DE OBRA | | | | | | | |
| | SERVENTE | H | 1,782 | 4,88 | 8,70 | | | |
| | T O T A L MÃO DE OBRA | R\$ | 8,700 | | | | | |
| | MATERIAL/SERVIÇO | | | | | | | |
| | CHAPA DE ACO GALVANIZADA ESP. 0.3MM | M2 | 1,020 | 47,77 | 48,73 | | | |
| | ESMALTE SINTETICO | LT | 1,000 | 10,69 | 10,69 | | | |
| | PONTALETE/BARROTE DE 3"X3" | M | 4,500 | 8,47 | 38,12 | | | |
| | PREGO 15X15 | KG | 0,150 | 3,74 | 0,56 | | | |
| | T O T A L MATERIAL/SERVIÇO | R\$ | 98,100 | | | | | |
| | Mão de Obra | | | | | | | |
| | | | | Total L.S. | | Equipam. | BDI | Total Geral |
| | | | 8,70 | 10,121 | 98,10 | | - | 116,92 |
| C3533 | MUTIRÃO MISTO - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9X19X19)cm ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP= | | | | | | 26,38 | M2 |
| | MAO DE OBRA | | | | | | | |
| | PEDREIRO | H | 0,802 | 7,20 | 5,77 | | | |
| | T O T A L MÃO DE OBRA | R\$ | 5,770 | | | | | |
| | MATERIAL/SERVIÇO | | | | | | | |
| | AREIA MÉDIA | M3 | 0,021 | 40,99 | 0,86 | | | |
| | CAL HIDRATADA | KG | 2,180 | 0,37 | 0,81 | | | |
| | CIMENTO PORTLAND | KG | 2,180 | 0,45 | 0,98 | | | |
| | TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19 | UN | 25,000 | 0,45 | 11,25 | | | |
| | T O T A L MATERIAL/SERVIÇO | R\$ | 13,900 | | | | | |
| | Mão de Obra | | | | | | | |
| | | | 5,77 | 6,712 | 13,90 | | | |
| C0776 | CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE | | | | | | 4,12 | M2 |
| | MAO DE OBRA | | | | | | | |
| | PEDREIRO | H | 0,107 | 7,20 | 0,77 | | | |
| | SERVENTE | H | 0,107 | 4,88 | 0,52 | | | |
| | T O T A L MÃO DE OBRA | R\$ | 1,290 | | | | | |
| | MATERIAL/SERVIÇO | | | | | | | |
| | AREIA MÉDIA | M3 | 0,006 | 40,99 | 0,25 | | | |
| | CIMENTO PORTLAND | KG | 2,400 | 0,45 | 1,08 | | | |
| | T O T A L MATERIAL/SERVIÇO | R\$ | 1,330 | | | | | |
| | Mão de Obra | | | | | | | |
| | | | 1,29 | 1,501 | 1,33 | | | |
| C3162 | REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:7 | | | | | | 19,89 | M2 |
| | MAO DE OBRA | | | | | | | |
| | PEDREIRO | H | 0,5347 | 7,20 | 3,85 | | | |
| | SERVENTE | H | 0,5347 | 4,88 | 2,61 | | | |
| | T O T A L MÃO DE OBRA | R\$ | 6,460 | | | | | |
| | MATERIAL/SERVIÇO | | | | | | | |
| | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:7 | KG | 0,0250 | 236,59 | 5,91 | | | |
| | T O T A L MATERIAL/SERVIÇO | R\$ | 5,910 | | | | | |
| | Mão de Obra | | | | | | | |
| | | | 6,46 | 7,515 | 5,91 | | | |

CNT - Construtora Nova Terra Eireli - EPP

C.N.P.J. 12.314.392/0001-42

Rua do Comércio, 429 - Mumbaba, Massapê - Ce

Fones: (88) 9.9433.7208 - (88) 3643.3007

Handwritten signatures and date 07/17



CONSTRUTORA NOVA TERRA

Um novo conceito em construções



| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|----|-------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------|------------|--------------------------|--|--|--|-------|----|
| C1666 | LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W | | | | | | | | | | | 78,62 | UN |
| | MAO DE OBRA | | | | | | | | | | | | |
| | AJUDANTE | H | 0,393 | 5,60 | 2,20 | | | | | | | | |
| | ELETRICISTA | H | 0,511 | 7,20 | 3,68 | | | | | | | | |
| | T O T A L MÃO DE OBRA | | R\$ 5,880 | | | | | | | | | | |
| | MATERIAL/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | |
| | LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W | UN | 1,000 | 65,90 | 65,90 | | | | | | | | |
| | T O T A L MATERIAL/SERVIÇO | | R\$ 65,900 | | | | | | | | | | |
| | | | Mão de Obra 5,88 | Total L.S. 6,840 | Mat./Serv. 65,90 | Equipam. | BDI | Total Geral 78,62 | | | | | |
| C1766 | LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W OU 40W (SUBSTITUIÇÃO) | | | | | | | | | | | 11,81 | UN |
| | MAO DE OBRA | | | | | | | | | | | | |
| | AJUDANTE | H | 0,059 | 5,60 | 0,33 | | | | | | | | |
| | ELETRICISTA | H | 0,077 | 7,20 | 0,55 | | | | | | | | |
| | T O T A L MÃO DE OBRA | | R\$ 0,880 | | | | | | | | | | |
| | MATERIAL/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | |
| | LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W OU 40W (SUBSTITUIÇÃO) | UN | 1,000 | 9,91 | 9,91 | | | | | | | | |
| | T O T A L MATERIAL/SERVIÇO | | R\$ 9,910 | | | | | | | | | | |
| | | | Mão de Obra 0,88 | Total L.S. 1,024 | Mat./Serv. 9,91 | Equipam. | BDI | Total Geral 11,81 | | | | | |
| C0589 | CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES | | | | | | | | | | | 4,59 | M2 |
| | MAO DE OBRA | | | | | | | | | | | | |
| | AJUDANTE DE PINTOR | H | 0,018 | 5,60 | 0,10 | | | | | | | | |
| | PINTOR | H | 0,178 | 7,20 | 1,28 | | | | | | | | |
| | T O T A L MÃO DE OBRA | | R\$ 1,380 | | | | | | | | | | |
| | MATERIAL/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | |
| | CAL EM PÓ PARA PINTURA | KG | 0,600 | 2,09 | 1,25 | | | | | | | | |
| | PIGMENTO PARA TINTA | KG | 0,015 | 10,69 | 0,16 | | | | | | | | |
| | ÓLEO DE LINHACA | LT | 0,023 | 8,53 | 0,19 | | | | | | | | |
| | T O T A L MATERIAL/SERVIÇO | | R\$ 1,600 | | | | | | | | | | |
| | | | Mão de Obra 1,38 | Total L.S. 1,605 | Mat./Serv. 1,60 | Equipam. | BDI | Total Geral 4,59 | | | | | |
| C3550 | PINTURA HIDRACOR | | | | | | | | | | | 7,27 | M2 |
| | MAO DE OBRA | | | | | | | | | | | | |
| | PINTOR | H | 0,3119 | 7,20 | 2,25 | | | | | | | | |
| | T O T A L MÃO DE OBRA | | R\$ 2,2500 | | | | | | | | | | |
| | MATERIAL/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | |
| | LIXA PARA MADEIRA/MASS | UN | 0,2000 | 1,65 | 0,33 | | | | | | | | |
| | HIDRACOR | KG | 0,3500 | 5,90 | 2,07 | | | | | | | | |
| | T O T A L MATERIAL/SERVIÇO | | R\$ 2,4000 | | | | | | | | | | |
| | | | Mão de Obra 2,25 | Total L.S. 2,6174 | Mat./Serv. 2,40 | Equipam. | BDI | Total Geral 7,27 | | | | | |
| C1280 | ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA | | | | | | | | | | | 13,48 | M2 |
| | MAO DE OBRA | | | | | | | | | | | | |
| | AJUDANTE DE PINTOR | H | 0,312 | 5,60 | 1,7472 | | | | | | | | |
| | PINTOR | H | 0,312 | 7,20 | 2,2464 | | | | | | | | |
| | T O T A L MÃO DE OBRA | | R\$ 3,994 | | | | | | | | | | |
| | MATERIAL/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | |
| | ALGUARRAZ MINERAL | LT | 0,040 | 4,81 | 0,1924 | | | | | | | | |
| | ESMALTE SINTÉTICO | LT | 0,160 | 14,44 | 2,3104 | | | | | | | | |
| | FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/MADEIRA | LT | 0,130 | 12,97 | 1,6861 | | | | | | | | |
| | LIXA PARA MADEIRA/MASSA | UN | 0,400 | 1,65 | 0,6600 | | | | | | | | |
| | T O T A L MATERIAL/SERVIÇO | | R\$ 4,849 | | | | | | | | | | |
| | | | Mão de Obra | Total L.S. | Mat./Serv. | Equipam. | BDI | Total Geral | | | | | |

CNT - Construtora Nova Terra Eireli - EPP

C.N.P.J. 12.314.392/0001-42

Rua do Comércio, 429 - Mumbaba, Massapé - Ce

Fones: (88) 9.9433.7208 - (88) 3643.3007

Handwritten notes and signatures:
 j
 18/12
 18/12
 18/12



CONSTRUTORA NOVA TERRA


Um novo conceito em construções



| | | | | | | | | | |
|-------|--|-----|-------------|------------|-----------|----------|-----|-------------|-------|
| C1279 | ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO | | 3,99 | 4,642 | 4,85 | | | | 13,48 |
| | MAO DE OBRA | | | | | | | | M2 |
| | AJUDANTE DE PINTOR | H | | 0,713 | 5,60 | 3,99 | | | |
| | PINTOR | H | | 0,713 | 7,20 | 5,13 | | | |
| | TOTAL MÃO DE OBRA | R\$ | | 9,120 | | | | | |
| | MATERIAL/SERVIÇO | | | | | | | | |
| | ALGUARRAZ MINERAL | LT | | 0,030 | 4,81 | 0,14 | | | |
| | ESMALTE SINTÉTICO | LT | | 0,160 | 14,44 | 2,31 | | | |
| | LIXA PARA FERRO | UN | | 0,300 | 1,87 | 0,56 | | | |
| | ZARCÃO | LT | | 0,120 | 10,25 | 1,23 | | | |
| | TOTAL MATERIAL/SERVIÇO | R\$ | | 4,240 | | | | | |
| | | | Mão de Obra | Total L.S. | Mat/Serv. | Equipam. | BDI | Total Geral | |
| | | | 9,12 | 10,609 | 4,24 | | | 23,97 | |

Franeris Fausto dos Santos
 Fco. Fausto dos Santos
 CPF: 06165389368
 Titular

João Batista Moreira
 João Batista Moreira
 CREA/CE: 9227D
 Resp. Técnico

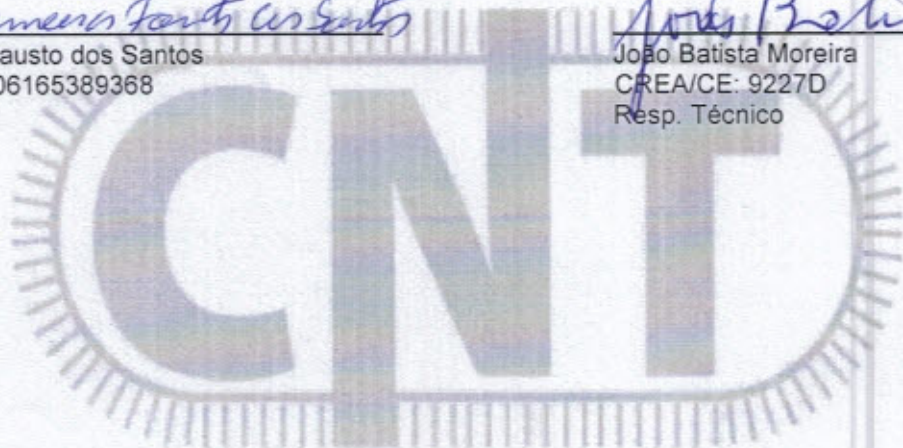

8

Adaptação

09/12