

**PROPOSTA DE PREÇOS**

ACARAÚ, 03 DE ABRIL DE 2019  
À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ-CE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
ACARAÚ-CE



REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 1303.02/2019

PREZADOS SENHORES,

APRESENTAMOS A V.Sas., NOSSA PROPOSTA PARA O OBJETO DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 1303.02/2019, cujo objeto é a **PRESTAÇÃO E SERVIÇOS DE ROÇADA MANUAL LEVE EM DIVERSAS ESTRADAS NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ-CE**, PELO PREÇO GLOBAL DE R\$ **274.678,05** (DUZENTOS E SETENTA E QUATRO MIL, SEISSENTOS E SETENTA E OITO REAIS E CINCO CENTAVOS, COM PRAZO DE EXECUÇÃO DE **180 (CENTO E OITENTA) DIAS**.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicado para esse fim o SR. ROMULO VITORIANO FARIAS, portador da Carteira de Identidade nº **2002021071729** e CPF nº **974.400.193-34**, como representante legal desta empresa.

INFORMAMOS QUE O PRAZO DE VALIDADE DA NOSSA PROPOSTA É DE **60 (SESSENTA) DIAS** CORRRIDOS A CONTAR DA DATA DE ABERTURA DA LICITAÇÃO.

Finalizando, Declaramos inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste edital, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

ATENCIOSAMENTE,



*ROMULO VITORIANO FARIAS*

MV & R LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO-EIRELI  
CNPJ: 19.732.774/0001-35  
ROMULO VITORIANO FARIAS  
CPF - 974.400.193-34  
SOCIO-ADMINISTRADOR



CARTÓRIO 2.º OFÍCIO  
Reconheço por semelhança a firma de Romulo Vitoriano Farias  
de Acaraú - (CE) 03 de 04 de 20 19.  
Em testemunho da da verdade  
O) Otávio Felipe Rocha - Tabelião  
X) Rita de Cássia Lousada Rocha - Substituta  
X) Francisca Jaqueline Ramos - Escrevente

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: SERVIÇO DE ROÇADA MANUAL LEVE EM DIVERSAS ESTRADAS NO MUNICÍPIO DE ACARAU-CE

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		<b>CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIARIO</b>					<b>227.570,88</b>
1.1		<b>ESTRADA-CE 085/ CORREGO DE ANA VERISSIMO / ILHA DO RATO</b>					<b>0,00</b>
1.2	C3109	ROÇADA MANUAL	SEINFRA	HA	0,90	1.072,36	965,12
1.3	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	7.500,00	0,84	6.300,00
1.4		<b>ESTRADA- JURITIANHA/ LAGOA DANTAS/ MIRINDIBA</b>					<b>0,00</b>
1.5	C3109	ROÇADA MANUAL	SEINFRA	HA	1,80	1.072,37	1.930,27
1.6	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	15.000,00	0,84	12.600,00
1.7		<b>ESTRADA- BR 403/ TUCUNZEIROS/ALMECEGAS</b>					<b>0,00</b>
1.8	C3109	ROÇADA MANUAL	SEINFRA	HA	2,70	1.072,38	2.895,43
1.9	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	22.500,00	0,83	18.675,00
1.10		<b>ESTRADA- TUCUNZEIROS/CAJUEIRO DO BOI</b>					<b>0,00</b>
1.11	C3109	ROÇADA MANUAL	SEINFRA	HA	1,44	1.072,36	1.544,20
1.12	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	12.000,00	0,83	9.960,00
1.13		<b>ESTRADA IMBÉ/BARRINHA DE CIMA/ARANAU</b>					<b>0,00</b>
1.14	C3109	ROÇADA MANUAL	SEINFRA	HA	2,21	1.072,37	2.369,94
1.15	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	19.500,00	0,84	16.380,00
1.16		<b>ESTRADA-LAGOA VELHA/ARANAU</b>					<b>0,00</b>
1.17	C3109	ROÇADA MANUAL	SEINFRA	HA	1,53	1.072,35	1.640,70
1.18	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	13.500,00	0,84	11.340,00
1.19		<b>ESTRADA-ARANAU/CARRAPATEIRAS/CASTELHANO</b>					<b>0,00</b>
1.20	C3109	ROÇADA MANUAL	SEINFRA	HA	4,13	1.072,38	4.428,93
1.21	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	36.450,00	0,82	29.889,00
1.22		<b>ESTRADA-CASTELHANO/ BARRINHA DE BAIXO</b>					<b>0,00</b>
1.23	C3109	ROÇADA MANUAL	SEINFRA	HA	0,90	1.072,35	965,12
1.24	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	7.950,00	0,84	6.678,00
1.25		<b>ESTRADA-BR403/LAGOA DO CARNEIRO</b>					<b>0,00</b>
1.26	C3109	ROÇADA MANUAL	SEINFRA	HA	1,79	1.072,36	1.919,52
1.27	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	15.750,00	0,83	13.072,50
1.28		<b>ESTRADA- LAGOA DO CARNEIRO/ALPARGATAS</b>					<b>0,00</b>
1.29	C3109	ROÇADA MANUAL	SEINFRA	HA	3,23	1.072,36	3.463,72
1.30	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	28.500,00	0,83	23.655,00
1.31		<b>ESTRADA-ALPARGATAS/PEDRINHAS/LAGOA DOS NEGROS</b>					<b>0,00</b>

# MV&R

Locação e Construção

Comissão Permanente de Licitação  
 1442  
 Folha  
 Assinatura  
 Prefeitura Municipal de Acaraú


1.32	C3109	ROÇADA MANUAL	SEINFRA	HA	1,58	1.072,35	1.694,31
1.33	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	13.980,00	0,84	11.743,20
<b>1.34</b>	<b>ESTRADA-PEDRINHAS/CORREGO DOS FERNANDES</b>						<b>0,00</b>
1.35	C3109	ROÇADA MANUAL	SEINFRA	HA	1,16	1.072,36	1.243,94
1.36	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	10.200,00	0,85	8.670,00
<b>1.37</b>	<b>ESTRADA-JURITIANHA/LAGOA DO CARNEIRO</b>						<b>0,00</b>
1.38	C3109	ROÇADA MANUAL	SEINFRA	HA	4,00	1.072,37	4.289,48
1.39	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	35.250,00	0,83	29.257,50

**VALOR ORÇAMENTO:** 227.570,88  
**VALOR BDI TOTAL:** 47.107,17  
**VALOR TOTAL:** 274.678,05

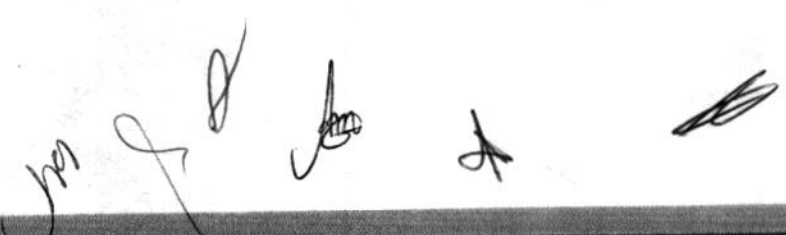
Importa o presente orçamento a quantia de R\$ 274.678,05 (Duzentos e Setenta e Quatro Mil Seiscentos e Setenta e Oito reais e Cinco centavos)

ACARAÚ-CE, 03 DE ABRIL DE 2019

MV&R LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI  
 Romulo Victoriano Farias  
 Socio - Administrador

  
 SILVANILDO FRAGOSO VIEIRA  
 ENG: CIVIL  
 CREA Nº: CE 12957/D  
 CPF: 309.709.723-87







## PLANILHA DE COMPOSIÇÕES

OBRA: SERVIÇO DE ROÇADA MANUAL LEVE EM DIVERSAS ESTRADAS NO MUNICIPIO DE ACARAU-CE

### 1.2. C3109 - ROÇADA MANUAL (HA)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	67,96552030	7,13	484,78
16815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	H	6,79655202	13,87	94,24
TOTAL MAO DE OBRA:						579,02
VALOR SEM ENCARGOS:						579,02
VALOR ENCARGOS (85.20%):						493,34
VALOR COM ENCARGOS:						1.072,36
VALOR BDI (20.70%):						221,98
VALOR COM BDI:						1.294,34

### 1.3. C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,08359169	7,13	0,45
TOTAL MAO DE OBRA:						0,45
VALOR SEM ENCARGOS:						0,45
VALOR ENCARGOS (85.20%):						0,39
VALOR COM ENCARGOS:						0,84
VALOR BDI (20.70%):						0,17
VALOR COM BDI:						1,01

### 1.5. C3109 - ROÇADA MANUAL (HA)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	67,96615756	7,13	484,79
16815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	H	6,79661575	13,87	94,24
TOTAL MAO DE OBRA:						579,03
VALOR SEM ENCARGOS:						579,03
VALOR ENCARGOS (85.20%):						493,34
VALOR COM ENCARGOS:						1.072,37
VALOR BDI (20.70%):						221,98
VALOR COM BDI:						1.294,35

### 1.6. C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,06359169	7,13	0,45
TOTAL MAO DE OBRA:						0,45

SILVANILO FRAGOSO VIEIRA  
 ENG: CIVIL  
 CREA Nº: CE 12957/D

MV&R LOCAÇÃO CONSTRUÇÃO EIRELI  
 Romulo Vitoriano Farias  
 Socio - Administrador

VALOR SEM ENCARGOS:	0,45
VALOR ENCARGOS (85.20%):	0,39
VALOR COM ENCARGOS:	0,84
VALOR BDI (20.70%):	0,17
VALOR COM BDI:	1,01

### 1.8. C3109 - ROÇADA MANUAL (HA)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	67,96678758	7,13	484,79
16815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	H	6,79667875	13,87	94,24
TOTAL MAO DE OBRA:						579,03
VALOR SEM ENCARGOS:						579,03
VALOR ENCARGOS (85.20%):						493,35
VALOR COM ENCARGOS:						1.072,38
VALOR BDI (20.70%):						221,98
VALOR COM BDI:						1.294,36

### 1.9. C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,06282976	7,13	0,45
TOTAL MAO DE OBRA:						0,45
VALOR SEM ENCARGOS:						0,45
VALOR ENCARGOS (85.20%):						0,38
VALOR COM ENCARGOS:						0,83
VALOR BDI (20.70%):						0,17
VALOR COM BDI:						1,00

### 1.10. C3109 - ROÇADA MANUAL (HA)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	67,96552030	7,13	484,78
16815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	H	6,79655202	13,87	94,24
TOTAL MAO DE OBRA:						579,02
VALOR SEM ENCARGOS:						579,02
VALOR ENCARGOS (85.20%):						493,34
VALOR COM ENCARGOS:						1.072,36
VALOR BDI (20.70%):						221,98
VALOR COM BDI:						1.294,34

### 1.12. C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	--	--------	------	-------------	----------------	-------

SILVANO FRAGOSO VIEIRA  
ENG. CIVIL  
CREA Nº: CE 12957/D

MV&R LOCAÇÃO CONSTRUÇÃO EIRELI  
Romulo Vitoriano Farias  
Socio-Administrador

12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,06282976	7,13	0,45
TOTAL MAO DE OBRA:						0,45
VALOR SEM ENCARGOS:						0,45
VALOR ENCARGOS (85.20%):						0,38
VALOR COM ENCARGOS:						0,83
VALOR BDI (20.70%):						0,17
VALOR COM BDI:						1,00

### 1.14. C3109 - ROÇADA MANUAL (HA)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	67,96615756	7,13	484,79
16815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	H	6,79661575	13,87	94,24
TOTAL MAO DE OBRA:						579,03
VALOR SEM ENCARGOS:						579,03
VALOR ENCARGOS (85.20%):						493,34
VALOR COM ENCARGOS:						1.072,37
VALOR BDI (20.70%):						221,98
VALOR COM BDI:						1.294,35


### 1.15. C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

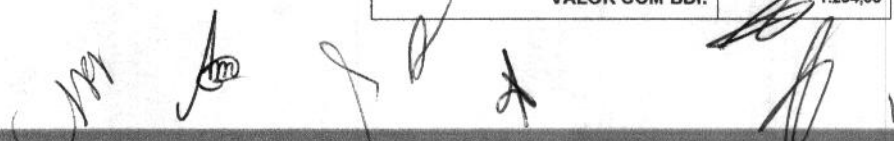
MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,06359169	7,13	0,45
TOTAL MAO DE OBRA:						0,45
VALOR SEM ENCARGOS:						0,45
VALOR ENCARGOS (85.20%):						0,39
VALOR COM ENCARGOS:						0,84
VALOR BDI (20.70%):						0,17
VALOR COM BDI:						1,01

### 1.17. C3109 - ROÇADA MANUAL (HA)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	67,96489000	7,13	484,78
16815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	H	6,79648900	13,87	94,24
TOTAL MAO DE OBRA:						579,02
VALOR SEM ENCARGOS:						579,02
VALOR ENCARGOS (85.20%):						493,33
VALOR COM ENCARGOS:						1.072,35
VALOR BDI (20.70%):						221,98
VALOR COM BDI:						1.294,33

MV&R LOCAÇÃO CONSTRUÇÃO EIRELI  
 Romulo Vitoriano Farias  
 Sócio - Administrador

  
 SILVANO DO FRAGOSO VIEIRA  
 ENG: CIVIL  
 CREA Nº: CE 12957/D  
 CPF: 309.709.723-87





### 1.18. C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,06359169	7,13	0,45
TOTAL MAO DE OBRA:						0,45
VALOR SEM ENCARGOS:						0,45
VALOR ENCARGOS (85.20%):						0,39
VALOR COM ENCARGOS:						0,84
VALOR BDI (20.70%):						0,17
VALOR COM BDI:						1,01

### 1.20. C3109 - ROÇADA MANUAL (HA)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	67,96678758	7,13	484,79
16815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	H	6,79667875	13,87	94,24
TOTAL MAO DE OBRA:						579,03
VALOR SEM ENCARGOS:						579,03
VALOR ENCARGOS (85.20%):						493,35
VALOR COM ENCARGOS:						1.072,38
VALOR BDI (20.70%):						221,98
VALOR COM BDI:						1.294,36

### 1.21. C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,06207668	7,13	0,44
TOTAL MAO DE OBRA:						0,44
VALOR SEM ENCARGOS:						0,44
VALOR ENCARGOS (85.20%):						0,38
VALOR COM ENCARGOS:						0,82
VALOR BDI (20.70%):						0,17
VALOR COM BDI:						0,99

### 1.23. C3109 - ROÇADA MANUAL (HA)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	67,96489000	7,13	484,78
16815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	H	6,79648900	13,87	94,24
TOTAL MAO DE OBRA:						579,02
VALOR SEM ENCARGOS:						579,02
VALOR ENCARGOS (85.20%):						493,33
VALOR COM ENCARGOS:						1.072,35

SILVANO DO FRAGOSO VIEIRA  
ENG: CIVIL  
CREA Nº: CE 12957/D  
CPF: 309.709.723-87

MV&R LOCAÇÃO CONSTRUÇÃO EIREL  
Romulo Victoriano Farias  
Sócio - Administrador

Rua General Humberto Moura, 1330, Centro, Acaraú - Ceará, Cep 62.580-000

CNPJ: 19.732.774/0001-35 - Fones: (88) 21400009 Brisenet

E-mail: mverlocacoes@hotmail.com

VALOR BDI (20.70%):	221,98
VALOR COM BDI:	1.294,33

### 1.24. C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	H	0,06359169	7,13	0,45
TOTAL MAO DE OBRA:					0,45
VALOR SEM ENCARGOS:					0,45
VALOR ENCARGOS (85.20%):					0,39
VALOR COM ENCARGOS:					0,84
VALOR BDI (20.70%):					0,17
VALOR COM BDI:					1,01

### 1.25. C3109 - ROÇADA MANUAL (HA)

MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	H	67,96552030	7,13	484,78
16815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	H	6,79655202	13,87	94,24
TOTAL MAO DE OBRA:					579,02
VALOR SEM ENCARGOS:					579,02
VALOR ENCARGOS (85.20%):					493,34
VALOR COM ENCARGOS:					1.072,36
VALOR BDI (20.70%):					221,98
VALOR COM BDI:					1.294,34

### 1.27. C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	H	0,06282976	7,13	0,45
TOTAL MAO DE OBRA:					0,45
VALOR SEM ENCARGOS:					0,45
VALOR ENCARGOS (85.20%):					0,38
VALOR COM ENCARGOS:					0,83
VALOR BDI (20.70%):					0,17
VALOR COM BDI:					1,00

### 1.29. C3109 - ROÇADA MANUAL (HA)

MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	H	67,96552030	7,13	484,78
16815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	H	6,79655202	13,87	94,24
TOTAL MAO DE OBRA:					579,02
VALOR SEM ENCARGOS:					579,02

MV&R LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI  
 Romulo Victoriano Farias  
 Sócio - Administrador

SILVANO DO FRAGOSO VIEIRA  
 ENG: CIVIL  
 CREA Nº: CE 12957/D  
 CPF: 309.709.723-87



VALOR ENCARGOS (85.20%):	493,34
VALOR COM ENCARGOS:	1.072,36
VALOR BDI (20.70%):	221,98
VALOR COM BDI:	1.294,34

### 1.30. C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,06282976	7,13	0,45
TOTAL MAO DE OBRA:						0,45
VALOR SEM ENCARGOS:						0,45
VALOR ENCARGOS (85.20%):						0,38
VALOR COM ENCARGOS:						0,83
VALOR BDI (20.70%):						0,17
VALOR COM BDI:						1,00

### 1.32. C3109 - ROÇADA MANUAL (HA)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	67,96489000	7,13	484,78
16815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	H	6,79648900	13,87	94,24
TOTAL MAO DE OBRA:						579,02
VALOR SEM ENCARGOS:						579,02
VALOR ENCARGOS (85.20%):						493,33
VALOR COM ENCARGOS:						1.072,36
VALOR BDI (20.70%):						221,98
VALOR COM BDI:						1.294,33

### 1.33. C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,06359169	7,13	0,45
TOTAL MAO DE OBRA:						0,45
VALOR SEM ENCARGOS:						0,45
VALOR ENCARGOS (85.20%):						0,39
VALOR COM ENCARGOS:						0,84
VALOR BDI (20.70%):						0,17
VALOR COM BDI:						1,01

### 1.35. C3109 - ROÇADA MANUAL (HA)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	67,96552030	7,13	484,78
16815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	H	6,79655202	13,87	94,24

SILVÂNIO FRAGOSO VIEIRA  
 ENG. CIVIL  
 CREA Nº. CE 12957/D

MV&R LOCAÇÃO CONSTRUÇÃO EIRELI  
 Romulo Vitoriano Farias  
 Socio - Administrador

Rua General Humberto Moura, 1330, Centro, Acaraú - Ceará, Cep 62.580-000

CNPJ: 19.732.774/0001-35 - Fones: (88) 21400009 Brisenet

E-mail: mverlocacoes@hotmail.com

TOTAL MAO DE OBRA:	579,02
VALOR SEM ENCARGOS:	579,02
VALOR ENCARGOS (85.20%):	493,34
VALOR COM ENCARGOS:	1.072,36
VALOR BDI (20.70%):	221,98
VALOR COM BDI:	1.294,34

### 1.36. C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)


MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,06434824	7,13	0,46
TOTAL MAO DE OBRA:						0,46
VALOR SEM ENCARGOS:						0,46
VALOR ENCARGOS (85.20%):						0,39
VALOR COM ENCARGOS:						0,85
VALOR BDI (20.70%):						0,18
VALOR COM BDI:						1,03


### 1.38. C3109 - ROÇADA MANUAL (HA)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	67,96615756	7,13	484,79
16815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	H	6,79661575	13,87	94,24
TOTAL MAO DE OBRA:						579,03
VALOR SEM ENCARGOS:						579,03
VALOR ENCARGOS (85.20%):						493,34
VALOR COM ENCARGOS:						1.072,37
VALOR BDI (20.70%):						221,98
VALOR COM BDI:						1.294,35

### 1.39. C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,06282976	7,13	0,45
TOTAL MAO DE OBRA:						0,45
VALOR SEM ENCARGOS:						0,45
VALOR ENCARGOS (85.20%):						0,38
VALOR COM ENCARGOS:						0,83
VALOR BDI (20.70%):						0,17
VALOR COM BDI:						1,00

  
 SILVANO FRAGOÇO VIEIRA  
 ENG: CIVIL  
 CREA Nº: CE 12957/D  
 CPF: 309.709.723-87

  
 MV&R LOCAÇÃO CONSTRUÇÃO EIRELI  
 Romulo Vigoriano Farias  
 Socio - Administrador

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO





OBRA: SERVIÇO DE ROÇADA MANUAL LEVE EM DIVERSAS ESTRADAS NO MUNICIPIO DE ACARÁ-CE

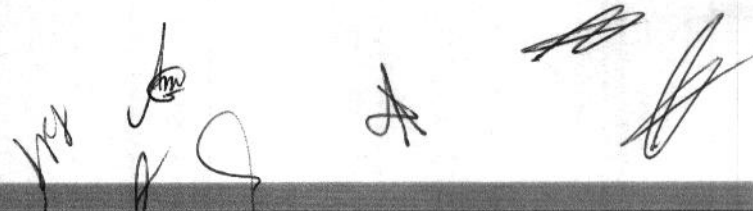
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	45 DIAS	90 DIAS	135 DIAS	180 DIAS	Total parcela
1	CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIARIO	227.570,88	20,00	30,00	30,00	20,00	100,00
			45.514,17	68.271,27	68.271,27	45.514,17	227.570,88
2	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	47.107,17	20,00	30,01	30,01	19,98	100,00
			9.421,43	14.136,86	14.136,86	9.412,02	47.107,17
			54.935,60	82.408,13	82.408,13	54.926,19	274.678,05
			54.935,60	137.343,73	219.751,86	274.678,05	

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO A QUANTIA DE R\$274.678,05 (DUZENTOS E SETENTA E QUATROMIL, SEISSENTOS E SETENTA E OITO REAIS E CINCO CENTAVOS)

ACARÁ-CE, 03 DE ABRIL DE 2019

  
 SILVANILDO FRAGOÇO VIEIRA  
 ENG: CIVIL  
 CREA Nº: CE 12957/D  
 CPF: 309.709.723-87

  
 MV&R LOCAÇÃO CONSTRUÇÃO EIRELI  
 Romulo Victoriano Farias  
 Socio - Administrador








OBRA: SERVIÇO DE ROÇADA MANUAL LEVE EM DIVERSAS ESTRADAS NO MUNICÍPIO DE ACARAU-CE

**BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS - B.D.I**

DEMONSTRATIVO DE TAXA DE B.D.I - EDIFICAÇÕES						
ENDEREÇO: DISTRITOS E LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE ACARAU-CE				MINIMO	MÉDIA	MAXIMA
<b>I- PARCELAS INCIDENTES SOBRE O CUSTO DIRETO</b>						
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,80%	3,80%	3,80%	4,01%	4,67%
<b>II- PARCELAS INCIDENTES SOBRE DESPESAS FINANCEIRAS</b>						
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,02%	1,02%	1,02%	1,11%	1,21%
<b>III- PARCELAS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO</b>						
R	RISCO	0,50%	0,50%	0,50%	0,56%	0,97%
L	LUCRO	6,64%	6,64%	6,64%	7,30%	8,69%
<b>I- TRIBUTOS</b>						
I.1	ISS	3,00%		3,00%	5,00%	5,00%
I.2	PIS	0,65%		0,65%	0,65%	0,65%
I.3	COFINS	3,00%		3,00%	3,00%	3,00%
			6,65%			
S+G	GARANTIAS/SEGUROS	0,74%	0,32%	0,32%	0,40%	0,74%
<b>IV- TOTAL DO BDI. CORRIGIDO (INCIDENCIA SOBRE CUSTO DIRETO)</b>						
B.D.I. = $(1 + AC + SG + R) \times (1 + DF) \times (1 + L) / (1 - T) - 1$						
AC=ADMINISTRAÇÃO CENTRAL; DF=DESPESAS FINANCEIRAS; R=RISCO; I=TRIBUTOS; L=LUCRO						
B.D.I. = $(1 + 3\% + 0,8\% + 0,97\%) \times (1 + 6,16\%) / (1 - 8,65\%) - 1$			20,73%	18,93%	22,03%	24,93%
<b>B.D.I. ADOTADO</b>			<b>20,70%</b>			
<b>ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU/CEARÁ</b>						
1	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL-AC	5,00%	X	60,00%	=	3,00%

$$BDI = \left[ \frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1 \right] \times 100$$

VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA			
TIPO DE OBRA	1 QUARTIL	MÉDIO	3 QUARTIL
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS	19,80%	20,97%	24,23%

  
 SILVANILDO FRÁGOSO VIEIRA  
 ENG: CIVIL  
 CREA Nº: CE 12957/D  
 CPF: 309.709.723-87

INVER LOCAÇÃO CONSTRUÇÃO EIRELI  
 Romulo Vitoriano Farias  
 Sócio - Administrador

