

CARTA PROPOSTA

FORTALEZA-CE 08 DE ABRIL DE 2019.

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ACARAÚ-CE
TOMADA DE PREÇOS N.º 1303.03/2019

PREZADOS SENHORES,


APRESENTAMOS NOSSA PROPOSTA PARA O OBJETO DO EDITAL DE **TOMADA DE PREÇOS N.º 1303.03/2019** CUJO OBJETO É **SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS, NESTE MUNICÍPIO** CONFORME PROJETO EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTA LICITAÇÃO, PELO PREÇO GLOBAL **R\$ 708.172,00 (SETECENTOS E OITO MIL CENTO E SETENTA E DOIS REAIS)**, COM PRAZO DE EXECUÇÃO CONFORME O EDITAL.

CASO NOS SEJA ADJUDICADO O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO, NOS COMPROMETEMOS A ASSINAR O CONTRATO NO PRAZO DETERMINADO NO DOCUMENTO DE CONVOCAÇÃO, INDICANDO PARA ESSE FIM O SR. **EDUARDO CORTEZ TOMAZ**, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 2002002122348 E CPF Nº 029.677.223-24, COMO REPRESENTANTE LEGAL DESTA EMPRESA.

INFORMAMOS QUE O PRAZO DE VALIDADE DA NOSSA PROPOSTA É DE **60 (SESSENTA) DIAS** CORRIDOS, A CONTAR DA DATA DESTA PROPOSTA.

FINALIZANDO, ASSUMIMOS INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS OBJETO DESTA LICITAÇÃO E QUE SERÃO EXECUTADOS CONFORME EXIGÊNCIA EDITALÍCIA E CONTRATUAL, E QUE SERÃO INICIADOS DENTRO DO PRAZO DE ATÉ 10 (DEZ) DIAS CONSECUTIVOS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO.

ATENCIOSAMENTE,


TOMAZ CONSTRUÇÕES EIRELI
EDUARDO CORTEZ TOMAZ
CPF: 029.677.223-24
SÓCIO ADMINISTRADOR



Handwritten signatures and initials:
Cortez
CPM
BN
J
S

OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA
 LOCAL: DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS
 MUNICÍPIO: ACARÁU - CEARÁ
 FONTE: TABELA SEINFRA/CE 026 (SEM DESONERAÇÃO)
 ENCARGOS SOCIAIS: HORA: 114,23%; MÊS 72,08% E BDI: 20,73%



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Item	Composição/Insumo	Und	Coefficiente	P. unitário	P. total				
C1937	PLACAS PADRÃO DA OBRA					155,80	M2		
	MAO DE OBRA								
	SERVEnte	H	1,942	14,76	28,66				
	TOTAL MÃO DE OBRA	R\$	28,660						
	MATERIAL/SERVIÇO								
	CHAPA DE ACO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,020	32,20	32,84				
	ESMALTE SINTETICO	LT	1,000	20,84	20,84				
	PONTALETE/BARROTE DE 3"X3"	M	4,500	15,96	71,82				
	PREGO 15X15	KG	0,150	10,93	1,64				
	TOTAL MATERIAL/SERVIÇO	R\$	127,140						
	Mão de Obra		Encargos	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral		
	28,66		-	127,14		-	155,80		
51	RECOMPOSIÇÃO PARCIAL DE CERCA DE ESTACAS DE MADEIRA(SUBSTITUIÇÃO DE ARAME FARPADO)					1,69	M		
	Equipam. (C/HORARIO)								
	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHI)	H	0,003	38,22	0,1147				
	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP)	H	0,001	102,91	0,1029				
	TOTAL Equipam.	R\$	0,218						
	MAO DE OBRA								
	SERVEnte	H	0,040	14,76	0,5904				
	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	H	0,004	29,21	0,1168				
	TOTAL MÃO DE OBRA	R\$	0,707						
	MATERIAL/SERVIÇO								
	ARAME FARPADO FIO 16 BWG	M	1,0000	0,70	0,70				
	GRAMPOS PARA CERCA	KG	0,0050	11,62	0,06				
	TOTAL MATERIAL/SERVIÇO	R\$	0,760						
	Mão de Obra		Encargos	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral		
	0,71		-	0,76	0,2180	-	1,69		
C2207	RETIRADA DE GUIAS PRÉ FABRICADAS DE CONCRETO					8,15	M		
	MAO DE OBRA								
	PEDREIRO	H	0,049	20,10	0,98				
	SERVEnte	H	0,486	14,76	7,17				
	TOTAL MÃO DE OBRA	R\$	8,150						
	Mão de Obra		Encargos	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral		
	8,15		-	0,76	0,2180	-	8,15		
C2940	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA					8,61	M2		
	MAO DE OBRA								
	SERVEnte	H	0,583	14,76	8,61				
	TOTAL MÃO DE OBRA	R\$	8,610						
	Mão de Obra		Encargos	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral		
	8,61		-	0,76	0,2180	-	8,61		
C2938	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM BASE EM PEDRA					23,68	M2		
	Equipam. (C/HORARIO)								
	COMPRESSOR DE AR 170 PCM (CHP)	H	0,100	75,51	7,5510				
	ROMPEDOR PNEUMÁTICO (CHP)	H	0,300	20,28	6,0840				
	TOTAL Equipam.	R\$	13,635						
	MAO DE OBRA								
	SERVEnte	H	0,680	14,76	10,0368				
	TOTAL MÃO DE OBRA	R\$	10,037						
	Mão de Obra		Encargos	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral		
	10,04		-	13,6350	13,6350	-	23,68		
C0095	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MACO DE 30 A 60KG					24,37	M2		
	MAO DE OBRA								
	SERVEnte	H	1,651	14,76	24,37				
	TOTAL MÃO DE OBRA	R\$	24,370						
	Mão de Obra		Encargos	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral		
	24,37		-	24,37	24,37	-	24,37		
C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO					1,92	M2		

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including 'Cel', 'John', 'M', and 'J'.

OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA
 LOCAL: DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS
 MUNICÍPIO: ACARAÚ - CEARÁ
 FONTE: TABELA SEINFRA/CE 026 (SEM DESONERAÇÃO)
 ENCARGOS SOCIAIS: HORA: 114,23%; MÊS 72,08% E BDI: 20,73%



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Item	Composição/Insumo	Und	Coefficiente	P.unitário	P.total				
	Equipam. (C/HORARIO)								
	CAMINHÃO TANQUE 8.000 I (CHI)	H	0,0011	41,05	0,0452				
	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	H	0,0022	63,33	0,1393				
	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP.	H	0,0017	57,28	0,0974				
	GRADE DE DISCOS (CHI)	H	0,0004	2,95	0,0012				
	MOTO NIVELADORA (CHI)	H	0,0000	81,91	-				
	TRATOR DE PNEUS (CHI)	H	0,0004	27,13	0,0109				
	CAMINHÃO TANQUE 8.000 I (CHP)	H	0,0040	126,64	0,5066				
	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	H	0,0004	163,79	0,0655				
	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	H	0,0009	155,77	0,1402				
	GRADE DE DISCOS (CHP)	H	0,0022	4,15	0,0091				
	MOTO NIVELADORA (CHP)	H	0,0026	204,21	0,5309				
	TRATOR DE PNEUS (CHP)	H	0,0022	87,06	0,1915				
	T O T A L Equipam.	R\$	1,738						
	MAO DE OBRA								
	SERVENTE	H	0,012	14,76	0,1771				
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	0,177						
		Mão de Obra	Encargos	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral		
		0,18	-		1,7380	-	1,92		
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m					37,86	M3		
	MAO DE OBRA								
	SERVENTE	H	2,565	14,76	37,8594				
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	37,859						
		Mão de Obra	Encargos	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral		
		37,86	-			-	37,86		
C3250	CONFECÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (1.00 x 0.25 x 0.15 m)					22,40	M		
	Equipam. (C/HORARIO)								
	MESA VIBRATÓRIA E FORMAS (CHI)	H	-	17,15	-				
	MESA VIBRATÓRIA E FORMAS (CHP)	H	0,0670	18,29	1,23				
	T O T A L Equipam.	R\$	1,2300						
	MAO DE OBRA								
	PEDREIRO	H	0,0648	20,10	1,3025				
	SERVENTE	H	0,6474	14,76	9,56				
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	10,8625						
	MATERIAL/SERVIÇO								
	CONCRETO P/VIBR., FCK=13,5MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,0340	303,26	10,31				
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	10,3100						
		Mão de Obra	Encargos	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral		
		10,86	-	10,31	1,23	-	22,40		
C0588	CAIACÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL					4,22	M2		
	MAO DE OBRA								
	PINTOR	H	0,194	20,12	3,90				
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	3,900						
	MATERIAL/SERVIÇO								
	SUPERCAL	KG	0,300	1,07	0,32				
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	0,320						
		Mão de Obra	Encargos	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral		
		3,90	-	0,32	1,23	-	4,22		
C3952	RECOMPOSIÇÃO MANUAL DE ATERRO					120,13	M3		
	Equipam. (C/HORARIO)								
	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI)	H	0,4000	44,42	17,7680				
	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHI)	H	-	20,47	-				
	CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (CHP)	H	0,2666	117,01	31,1949				
	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	H	0,6666	25,42	16,9450				
	T O T A L Equipam.	R\$	65,908						
	MAO DE OBRA								
	SERVENTE	H	2,589	14,76	38,2136				
	ENCARREGADO DE TURMA/FEITOR	H	0,324	29,21	9,4640				
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	47,678						

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA
 LOCAL: DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS
 MUNICÍPIO: ACARAÚ - CEARÁ
 FONTE: TABELA SEINFRA/CE 026 (SEM DESONERAÇÃO)
 ENCARGOS SOCIAIS: HORA: 114,23%; MÊS 72,08% E BDI: 20,73%



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Item	Composição/Insumo	Und	Coefficiente	P.unitário	P.total				
	MATERIAL/SERVIÇO								
	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	1,1500	1,09	1,25				
	DESMATAMENTO DE JAZIDA	M2	0,8050	0,33	0,27				
	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	1,1500	3,79	4,36				
	EXPURGO DE JAZIDA	M3	0,2300	2,89	0,66				
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	6,540						
		Mão de Obra	Encargos	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral		
		47,68	-	6,54	65,9080	-	120,13		
C3100	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REAPROVEITAMENTO					13,80	M2		
	Equipam. (C/HORARIO)								
	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	H	0,050	38,95	1,9475				
	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,010	77,98	0,7798				
	T O T A L Equipam.	R\$	2,727						
	MAO DE OBRA								
	CALCETEIRO	H	0,1942	20,10	3,90				
	SERVENTE	H	0,486	14,76	7,1734				
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	11,073						
		Mão de Obra	Encargos	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral		
		11,07	-	-	2,7270	-	13,80		
C2927	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO					16,03	M		
	MAO DE OBRA								
	PEDREIRO	H	0,437	20,10	8,78				
	SERVENTE	H	0,437	14,76	6,45				
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	15,230						
	MATERIAL/SERVIÇO								
	AREIA GROSSA	M3	0,0020	53,41	0,11				
	CIMENTO PORTLAND	KG	0,8200	0,45	0,37				
	CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,0010	316,64	0,32				
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	0,800						
		Mão de Obra	Encargos	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral		
		15,23	-	0,80	-	-	16,03		
C3127	AREIA ASFALTO USINADA À FRIO - AAUF (S/TRANSP)					57,04	M3		
	Equipam. (C/HORARIO)								
	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	H	0,0640	41,05	2,6272				
	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	H	0,0447	63,33	2,8309				
	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO	H	0,0460	41,92	1,9283				
	MOTO NIVELADORA (CHI)	H	0,0520	81,91	4,2593				
	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	H	0,0027	126,64	0,3419				
	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	H	0,0220	163,79	3,6034				
	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,0207	77,98	1,6142				
	MOTO NIVELADORA (CHP)	H	0,0147	204,21	3,0019				
	T O T A L Equipam.	R\$	20,207						
	MAO DE OBRA								
	SERVENTE	H	0,6474	14,76	9,5556				
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	9,556						
	MATERIAL/SERVIÇO								
	FILLER (PO CALCÁREO)	KG	66,0000	0,13	8,58				
	AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	M3	1,2910	4,76	6,15				
	USINAGEM DE MISTURAS BETUMINOSAS A FRIO	M3	1,0500	11,94	12,54				
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	27,270						
		Mão de Obra	Encargos	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral		
		9,56	-	27,27	20,2070	-	57,04		
C3935	ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DE MISTURA DE AREIA ASFALTO USINADO À FRIO					22,22	M3		
	Equipam. (C/HORARIO)								
	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	H	0,0640	41,05	2,6272				
	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	H	0,0447	63,33	2,8309				
	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO	H	0,0460	41,92	1,9283				

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA
 LOCAL: DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS
 MUNICÍPIO: ACARAÚ - CEARÁ
 FONTE: TABELA SEINFRA/CE 026 (SEM DESONERAÇÃO)
 ENCARGOS SOCIAIS: HORA: 114,23%; MÊS 72,08% E BDI: 20,73%

Comissão Permanente de Licitação
 2437
 Folha
 Assinatura
 de Acarai - Prefeitura Municipal de Acarai

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Item	Composição/Insumo	Und	Coefficiente	P.unitário	P.total				
	MOTO NIVELADORA (CHI)	H	0,0520	81,91	4,2593				
	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	H	0,0027	126,64	0,3419				
	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	H	0,0220	163,79	3,6034				
	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,0207	77,98	1,6142				
	MOTO NIVELADORA (CHP)	H	0,0147	204,21	3,0019				
	T O T A L Equipam.	R\$	20,207						
	MAO DE OBRA								
	SERVENTE	H	0,136	14,76	2,0074				
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	2,007						
	Mão de Obra			Encargos		Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	2,01			-			20,2070	-	22,22


 TOMAZ CONTRUÇÕES EIRELI
 EDUARDO CORTEZ TOMAZ
 CPF 029.677.223-24
 ADMINISTRADOR









OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA
 LOCAL: DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS
 MUNICÍPIO: ACARAÚ - CEARÁ
 FONTE: TABELA SEINFRA/CE 026 (SEM DESONERAÇÃO)
 ENCARGOS SOCIAIS: HORA: 114,23%; MÊS 72,08% E BDI: 20,73%


Comissão Permanente de Licitação - Prefeitura Municipal de Acaraú - 2438
 Folha
 Assinatura

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	R\$ 155,80	R\$ 934,80
1.2	C3951	RECOMPOSIÇÃO PARCIAL DE CERCA DE ESTACAS DE MADEIRA(SUBSTITUIÇÃO DE ARAME FARPADO)	M	1.320,00	R\$ 1,69	R\$ 2.230,80
		TOTAL ITEM 1.0				R\$ 3.165,60
2		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				
2.1	C2207	RETIRADA DE GUIAS PRÉ FABRICADAS DE CONCRETO	M	3.000,00	R\$ 8,15	R\$ 24.450,00
2.2	C2940	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO OU PEDRA TOSCA	M2	6.000,00	R\$ 8,61	R\$ 51.860,00
2.3	C2938	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM BASE EM PEDRA	M2	1.000,00	R\$ 23,68	R\$ 23.680,00
		TOTAL ITEM 2.0				R\$ 99.790,00
3		MOVIMENTAÇÃO DE TERRA				
3.1	C0095	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG	M2	6.000,00	R\$ 24,37	R\$ 146.220,00
3.2	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	6.000,00	R\$ 1,92	R\$ 11.520,00
		TOTAL ITEM 3.0				R\$ 157.740,00
4		ESCAVAÇÃO EM VALAS, VALETAS, CANAIS E FUNDAÇÕES				
4.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	120,00	R\$ 37,86	R\$ 4.543,20
		TOTAL ITEM 4.0				R\$ 4.543,20
5		DRENAGEM SUPERFICIAL				
5.1	C3250	CONFECÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (1,00 x 0,25 x 0,15 m)	M	2.000,00	R\$ 22,40	R\$ 44.800,00
5.2	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	1.040,00	R\$ 4,22	R\$ 4.388,80
		TOTAL ITEM 5.0				R\$ 49.188,80
6		RODOVIÁRIA				
6.1	C3952	RECOMPOSIÇÃO MANUAL DE ATERRO	M3	780,00	R\$ 120,13	R\$ 93.701,40
6.2	C3100	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REAPROVEITAMENTO	M2	6.000,00	R\$ 13,80	R\$ 82.800,00
6.3	C2927	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO	M	3.000,00	R\$ 16,03	R\$ 48.090,00
6.4	C3127	AREIA ASFALTO USINADA À FRIO - AAUF (S/TRANSP)	M3	600,00	R\$ 57,04	R\$ 34.224,00
6.5	C3935	ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DE MISTURA DE AREIA ASFALTO USINADO À FRIO	M3	600,00	R\$ 22,22	R\$ 13.332,00
		TOTAL ITEM 6.0				R\$ 272.147,40
TOTAL GERAL SEM BDI						R\$ 586.575,00
VALOR DO BDI						R\$ 121.597,00
TOTAL GERAL COM BDI						R\$ 708.172,00

(SETECENTOS E OITO MIL E CENTO E SETENTA E DOIS REAIS).


 TOMAZ CONTRUÇÕES EIRELI
 EDUARDO CORTEZ TOMAZ
 CPF 029.677.223-24
 ADMINISTRADOR

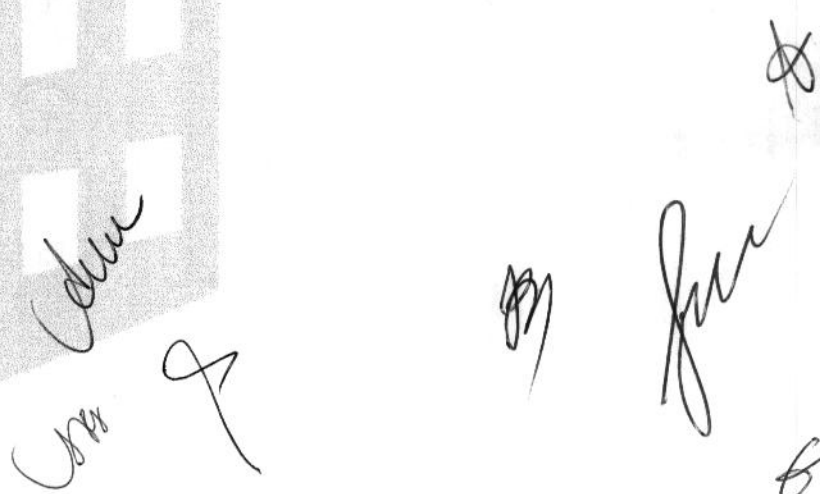

OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA
 LOCAL: DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS
 MUNICÍPIO: ACARÁU - CEARÁ



CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIMINAÇÃO	%	VALOR	%	60 dias	%	120 dias	%	180 dias
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,45%	R\$ 3.165,60	35,00%	R\$ 1.107,96	35,00%	R\$ 1.107,96	30,00%	R\$ 949,68
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	14,09%	R\$ 99.790,00	35,00%	R\$ 34.926,50	35,00%	R\$ 34.926,50	30,00%	R\$ 29.937,00
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	22,27%	R\$ 157.740,00	35,00%	R\$ 55.209,00	35,00%	R\$ 55.209,00	30,00%	R\$ 47.322,00
4	ESCAVAÇÃO EM VALAS, VALETAS, CANAIS E FUNDACÕES	0,64%	R\$ 4.543,20	35,00%	R\$ 1.590,12	35,00%	R\$ 1.590,12	30,00%	R\$ 1.362,96
5	DRENAGEM SUPERFICIAL	6,95%	R\$ 49.188,80	35,00%	R\$ 17.216,08	35,00%	R\$ 17.216,08	30,00%	R\$ 14.756,64
6	RODOVIÁRIA	38,43%	R\$ 272.147,40	35,00%	R\$ 95.251,59	35,00%	R\$ 95.251,59	30,00%	R\$ 81.644,22
7	BDI	17,17%	R\$ 121.597,00	35,00%	R\$ 42.558,95	35,00%	R\$ 42.558,95	30,00%	R\$ 36.479,10
TOTAL GERAL		100,00%	R\$ 708.172,00						
TOTAL PARCIAL				35,00%	R\$ 247.860,20	35,00%	R\$ 247.860,20	30,00%	R\$ 212.451,60
TOTAL ACUMULADO				35,00%	R\$ 247.860,20	70,00%	R\$ 495.720,40	100,00%	R\$ 708.172,00

Eduardo Cortez Tomaz
 TOMAZ CONTRUÇÕES EIRELI
 EDUARDO CORTEZ TOMAZ
 CPF 029.677.223-24
 ADMINISTRADOR

Ums Caber

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA
 LOCAL: DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS
 MUNICÍPIO: ACARAÚ - CEARÁ



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DOS ENCARGOS SOCIAIS

ITEM	CÓDIGO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	-	-	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60	0,60	0,60
A6	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2,50	2,50	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00	8,00	8,00
A9	SECONCI	-	-	-	-
A	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80	36,80	36,80
GRUPO B					
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,85	-	17,85	-
B2	FERIADOS	3,71	-	3,71	-
B3	AUXÍLIO-ENFERMIDADE	0,92	0,71	0,92	0,71
B4	13º SALÁRIO	10,83	8,33	10,83	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	-	1,55	-
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,09	0,11	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,18	7,07	9,18	7,07
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02	0,03	0,02
B	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA	44,97	16,84	44,97	16,84
GRUPO C					
C1	AVISO PRÉVIO IDENIZADO	5,60	4,31	5,60	4,31
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10	0,13	0,10
C3	FÉRIAS IDENIZADAS	4,40	3,39	4,40	3,39
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,81	3,70	4,81	3,70
C5	IDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,47	0,36	0,47	0,36
C	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA	15,41	11,86	15,41	11,86
GRUPO D					
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,55	2,83	16,55	6,20
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO IDENIZADO	0,47	0,36	0,50	0,38
D	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	8,02	3,19	17,05	6,58
GRUPO E					
E1					
E	TOTAL DOS ENCARGOS COMPLEMENTARES	-	-	-	-
TOTAL (A+B+C+D+E)		85,20	48,69	114,23	72,08

TOMAZ CONSTRUÇÕES EIRELI
 EDUARDO CORTEZ TOMAZ
 CPF 029.677.223-24
 ADMINISTRADOR

Handwritten signatures and initials:
 - Top right: "2440" and "Folha" stamp.
 - Middle right: "Assinatura" stamp.
 - Bottom: Several handwritten signatures and initials, including "Eduardo", "P", "M", "J", and "S".


OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA
 LOCAL: DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS
 MUNICÍPIO: ACARAÚ - CEARÁ



COMPOSIÇÃO DO BDI

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERC. (%)
Despesas Indiretas		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,80%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,02%
R	RISCO	0,50%
Total		5,32%
Benefício		
S+G	GARANTIAS/SEGUROS	0,32%
L	LUCRO	6,64%
Total		6,96%
Impostos		
I		
I.1	PIS	0,65%
I.2	COFINS	3,00%
I.3	ISS	3,00%
I.4	CPRB	
Total		6,65%
Fórmula Para Cálculo do B.D.I		
BDI =	$\left[\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1 \right] \times 100$	
Bonificação e Despesas Indiretas (B.D.I) =		20,73%


 TOMAZ CONSTRUÇÕES EIRELI
 EDUARDO CORTEZ TOMAZ
 CPF 029.677.223-24
 ADMINISTRADOR

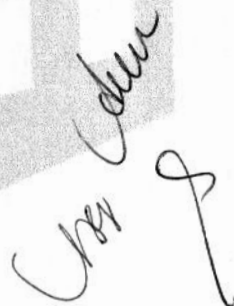









Tomaz Construções Eireli

CNPJ: 32.236.949/0001-81

Endereço: Rua Jorge Dumar, 2121, sala 205

Bairro: Jardim América - Fortaleza - Ceará

CEP: 60.410-426


E-Mail: tomazconstrucoes.18@gmail.com


OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA
LOCAL: DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS
MUNICÍPIO: ACARAÚ - CEARÁ



PLANILHA DE IMPOSTOS/TAXAS

I	Impostos/Taxas	
I.1	PIS	0,65%
I.2	COFINS	3,00%
I.3	ISS	3,00%
I.4	CPRB	0,00%
Total dos Impostos/Taxas		6,65%


TOMAZ CONTRUÇÕES EIRELI
EDUARDO CORTÉZ TOMAZ
CPF 029.677.223-24
ADMINISTRADOR

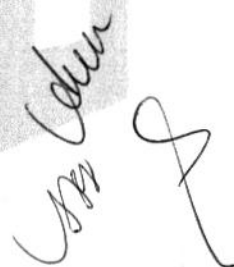







OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA
 LOCAL: DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS
 MUNICÍPIO: ACARAUÁ - CEARÁ



RESUMO DO ORÇAMENTO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	%	VALOR
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,45%	R\$ 3.165,60
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	14,09%	R\$ 99.790,00
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	22,27%	R\$ 157.740,00
4	ESCAVAÇÃO EM VALAS, VALETAS, CANAIS E FUNDAÇÕES	0,64%	R\$ 4.543,20
5	DRENAGEM SUPERFICIAL	6,95%	R\$ 49.188,80
6	RODOVIÁRIA	38,43%	R\$ 272.147,40
TOTAL GERAL SEM BDI			R\$ 586.575,00
VALOR DO BDI			R\$ 121.597,00
TOTAL GERAL COM BDI			R\$ 708.172,00

(SETECENTOS E OITO MIL E CENTO E SETENTA E DOIS REAIS).


 TOMAZ CONTRUÇÕES EIRELI
 EDUARDO CORTEZ TOMAZ
 CPF 029.677.223-24
 ADMINISTRADOR



