

FORTALEZA/CE, 06 DE NOVEMBRO DE 2019

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



REF.: TOMADA DE PREÇO Nº 1810.02/2019.

PREZADOS SENHORES,

APRESENTAMOS A NOSSA PROPOSTA PARA O OBJETO DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 1810.02/2019, CUJO OBJETO É A **CONSTRUÇÃO DO CALÇADÃO EM TRECHO DA AVENIDA NICODEMOS ARAÚJO, SEDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO**, PELO PREÇO GLOBAL DE R\$ 659.154,66 (SEISCENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL, CENTO E CINQUENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS), COM PRAZO DE EXECUÇÃO DE 90 (NOVENTA) DIAS.

DECLARAÇÃO DE QUE ESTEJAM CONTIDAS TODAS AS DESPESAS NECESSÁRIAS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, TAIS COMO:


- MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA;
- CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E MONTAGEM;
- SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E OUTROS;
- TRIBUTOS, TAXAS E TARIFAS, EMOLUMENTOS, LICENÇAS, ÁLVARAS, MULTAS E/OU QUALQUER INFRAÇÕES;
- SEGUROS EM GERAL, BEM COMO ENCARGOS DECORRENTES DE FENÔMENOS DA NATUREZA, DA INFORTUNÍSTICA E DE RESPONSABILIDADE CIVIL PARA QUAISQUER DANOS E PREJUÍZOS CAUSADOS À CONTRATANTE E/OU A TERCEIROS, GERADOS DIRETA OU INDIRETAMENTE PELA EXECUÇÃO DAS OBRAS E/OU SERVIÇOS.

CASO NOS SEJA ADJUDICADO O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO, NOS COMPROMETEMOS A ASSINAR O CONTRATO NO PRAZO DETERMINADO NO DOCUMENTO DE CONVOCAÇÃO, INDICANDO PARA ESSE FIM O SR. RAFAEL DE SÁ CRUZ, PORTADOR DO CPF Nº 014.815.983-41, COMO REPRESENTANTE LEGAL DESTA EMPRESA.

INFORMAMOS QUE O PRAZO DE VALIDADE DA NOSSA PROPOSTA É DE **60 (SESSENTA) DIAS** CORRIDOS, A CONTAR DA DATA DA ABERTURA DA LICITAÇÃO.

FINALIZANDO, DECLARAMOS QUE ASSUMIMOS INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS OBJETO DESTA LICITAÇÃO E QUE SERÃO EXECUTADOS CONFORME EXIGÊNCIA EDITALÍCIA E CONTRATUAL, E QUE SERÃO INICIADOS DENTRO DO PRAZO DE ATÉ 10 (DEZ) DIAS CONSECUTIVOS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO.

ATENCIOSAMENTE,

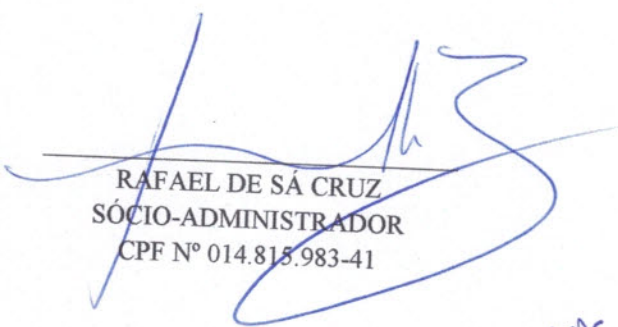
RAFAEL DE SÁ CRUZ
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF Nº 014.815.983-41



ORÇAMENTO
REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 1810.02/2019.
TABELAS: SEINFRA 026 S/ DESONERAÇÃO / PESQUISA DE PREÇO ATUAL NO MERCADO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO RS			PREÇO TOTAL RS
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								8.068,85
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	142,32	32,90	175,22	1.051,30
1.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	19.716,71	0,25	0,05	0,30	5.915,01
1.3	C3109	ROÇADA MANUAL	SEINFRA	HA	0,62	1.475,75	302,53	1.778,28	1.102,53
2	MOVIMENTO DE TERRA E FUNDAÇÕES								32.772,28
2.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	433,66	43,25	8,87	52,12	22.602,36
2.2	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	SEINFRA	M3	23,13	358,50	81,18	439,69	10.169,92
3	ATERRO, REATERRO E COMPACTAÇÃO								58.602,93
3.1	C0329	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	1.869,94	24,46	5,01	29,47	55.107,13
3.2	C0095	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG	SEINFRA	M2	115,64	25,09	5,14	30,23	3.495,80
4	TRANSPORTE DE MATERIAL								57.388,46
4.1	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	1.869,94	25,47	5,22	30,69	57.388,46
5	DRENAGEM SUPERFICIAL								63.253,92
5.1	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M	3.070,40	16,37	4,23	20,60	63.253,92
6	PISOS								182.251,57
6.1	C4918	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X10)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	6.022,52	22,46	13,61	35,00	210.788,20
7	CONTENÇÕES								214.445,61
7.1	C1808	MURO DE ARRIMO C/ BLOCOS DE CONCRETO ARTICULADO (30X15X28)cm	SEINFRA	M2	893,85	190,29	49,62	239,91	214.445,61
8	PINTURA								5.764,24
8.1	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	1.136,08	4,18	0,89	5,07	5.764,24
9	SERVIÇOS DIVERSOS								8.070,18

9.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	6.022,52	1,11	0,23	1,34	8.070,18
									VALOR ORÇAMENTO: 497.076,44
									VALOR BDI TOTAL: 133.541,60
									VALOR TOTAL: 659.154,66

[Handwritten Signature]
RAFAEL DE SÁ CRUZ
 SÓCIO-ADMINISTRADOR
 CPF Nº 014.815.983-41



[Handwritten Signature]
WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nº 42082/D / CPF Nº 000.650.823-54



[Handwritten initials]

CRONOGRAMA

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 1810.02/2019.

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	8.068,85	60,00	20,00	20,00	100,00
			4.841,31	1.613,77	1.613,77	8.068,85
2	MOVIMENTO DE TERRA E FUNDAÇÕES	32.772,28	100,00			100,00
			32.772,28			32.772,28
3	ATERRO, REATERRO E COMPACTAÇÃO	58.602,93	20,00	40,00	40,00	100,00
			11.720,59	23.441,17	23.441,17	58.602,93
4	TRANSPORTE DE MATERIAL	57.388,46		50,00	50,00	100,00
				28.694,23	28.694,23	57.388,46
5	DRENAGEM SUPERFICIAL	63.253,92	30,00	70,00		100,00
			18.976,18	44.277,75		63.253,92
6	PISOS	182.251,57	10,00	60,00	30,00	100,00
			18.225,16	109.350,94	54.675,47	210.788,20
7	CONTENÇÕES	214.445,61		20,00	80,00	100,00
				42.889,12	171.556,49	214.445,61
8	PINTURA	5.764,24		20,00	80,00	100,00
				1.152,85	4.611,39	5.764,24
9	SERVIÇOS DIVERSOS	8.070,18			100,00	100,00
					8.070,18	8.070,18
		630.618,03	86.535,50	251.419,83	292.662,70	659.154,66
			86.535,50	337.955,33	659.154,66	

[Assinatura]
RAFAEL DE SÁ CRUZ
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF Nº 014.815.983-41

[Assinatura]
WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 42082/D / CPF Nº 000.650.823-54

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 1810.02/2019.

TABELAS: SEINFRA 026 S/ DESONERAÇÃO / PESQUISA DE PREÇO ATUAL NO MERCADO.

1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	2,00000000	6,76	13,53
TOTAL MAO DE OBRA:						13,53
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	30,00	30,60
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	18,00	18,00
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	14,00	63,00
11725	PREGO 15X15	SEINFRA	KG	0,15000000	8,00	1,20
TOTAL MATERIAL:						112,80
VALOR:						142,32
VALOR SEM ENCARGOS:						126,33
VALOR ENCARGOS:						15,99
VALOR COM ENCARGOS:						142,32
VALOR BDI (20.50%):						32,90
VALOR COM BDI:						175,22
1.2. C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)						
EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	0,00100000	62,08	0,06
10758	NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	0,55	0,00
10775	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	1,41	0,00
TOTAL EQUIPAMENTO:						0,06
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,00400000	7,46	0,03
12382	NIVELADOR	SEINFRA	H	0,00200000	11,24	0,02
12445	TOPOGRAFO	SEINFRA	H	0,00200000	15,13	0,03
TOTAL MAO DE OBRA:						0,08
VALOR:						0,25
VALOR SEM ENCARGOS:						0,14



VALOR ENCARGOS:	0,11
VALOR COM ENCARGOS:	0,25
VALOR BDI (20.50%):	0,05
VALOR COM BDI:	0,30

1.3. C3109 - ROÇADA MANUAL (HA)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	83,33333333	6,76	563,72
16815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	H	8,33333333	13,52	112,63
TOTAL MAO DE OBRA:						676,35
VALOR:						1.475,75
VALOR SEM ENCARGOS:						676,35
VALOR ENCARGOS:						799,40
VALOR COM ENCARGOS:						1.475,75
VALOR BDI (20.50%):						302,53
VALOR COM BDI:						1.778,28

2.1. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,93000000	6,76	19,82
TOTAL MAO DE OBRA:						19,82
VALOR:						43,25
VALOR SEM ENCARGOS:						19,82
VALOR ENCARGOS:						23,43
VALOR COM ENCARGOS:						43,25
VALOR BDI (20.50%):						8,87
VALOR COM BDI:						52,12

2.2. C0054 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	6,00000000	9,22	55,30
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	9,00000000	6,76	60,88
TOTAL MAO DE OBRA:						116,18
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,36480000	35,00	12,77
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	109,50000000	0,33	36,14



11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	1,10000000	51,00	56,10	
						TOTAL MATERIAL:	105,00
						VALOR:	358,50
						VALOR SEM ENCARGOS:	221,18
						VALOR ENCARGOS:	137,32
						VALOR COM ENCARGOS:	358,50
						VALOR BDI (20.50%):	81,18
						VALOR COM BDI:	439,69

3.1. C0329 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.) (M3)


EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10706	CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,03500000	99,64	3,49	
10725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,03500000	30,30	1,06	
						TOTAL EQUIPAMENTO:	4,55

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,05000000	6,76	7,10	
						TOTAL MAO DE OBRA:	7,10

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C3129	AREIA DE CAMPO - EXTRAÇÃO	SEINFRA	M3	1,10000000	3,43	3,77	
						TOTAL SERVICO:	3,77
						VALOR:	24,46
						VALOR SEM ENCARGOS:	15,42
						VALOR ENCARGOS:	9,04
						* VALOR COM ENCARGOS:	24,46
						VALOR BDI (20.50%):	5,01
						VALOR COM BDI:	29,47

3.2. C0095 - APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,70000000	6,76	11,50	
						TOTAL MAO DE OBRA:	11,50
						VALOR:	25,09
						VALOR SEM ENCARGOS:	11,50
						VALOR ENCARGOS:	13,59
						VALOR COM ENCARGOS:	25,09



VALOR BDI (20.50%): 5,14

VALOR COM BDI: 30,23

4.1. C2530 - TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM (M3)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10690	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,22220000	108,16	24,03
TOTAL EQUIPAMENTO:						24,03
VALOR:						25,47
VALOR SEM ENCARGOS:						24,03
VALOR ENCARGOS :						1,44
VALOR COM ENCARGOS:						25,47
VALOR BDI (20.50%):						5,22
VALOR COM BDI:						30,69

5.1. C3449 - MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO (M)


MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,18000000	9,22	1,66
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,36000000	6,76	2,44
TOTAL MAO DE OBRA:						4,10

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10971	MEIO FIO PRE MOLDADO DIM.=(0,07x0,30x1,00)m	SEINFRA	M	1,00000000	7,00	7,00
TOTAL MATERIAL:						7,00

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,00100000	353,23	0,35
TOTAL SERVICO:						0,35
VALOR:						16,37
VALOR SEM ENCARGOS:						11,45
VALOR ENCARGOS :						4,92
VALOR COM ENCARGOS:						16,37
VALOR BDI (20.50%):						4,23
VALOR COM BDI:						20,60

6.1. C4918 - PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X10)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10612	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI)	SEINFRA	H	0,16960000	17,32	2,94
10725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,00690000	30,30	0,21



MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
TOTAL EQUIPAMENTO:						3,15
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,34670000	9,22	3,20
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,34670000	6,76	2,35
TOTAL MAO DE OBRA:						5,55
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,05680000	17,00	0,97
12403	PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	0,01090000	7,20	0,08
19396	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIEDO, 20 CM X 10 CM, E = 10 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL.	SEINFRA	M2	1,00300000	9,20	9,23
TOTAL MATERIAL:						10,27
VALOR:						22,46
VALOR SEM ENCARGOS:						18,97
VALOR ENCARGOS :						3,49
VALOR COM ENCARGOS:						22,46
VALOR BDI (20.50%):						7,80
VALOR COM BDI:						30,26

7.1. C1808 - MURO DE ARRIMO C/ BLOCOS DE CONCRETO ARTICULADO (30X15X28)cm (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	9,22	18,43
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	7,00000000	6,76	47,35
TOTAL MAO DE OBRA:						65,78
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,04000000	30,00	1,20
10235	BLOCO DE CONCRETO ARTICULADO 15X28X30CM	SEINFRA	UN	24,00000000	1,50	36,00
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,10400000	50,00	5,20
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	15,00000000	0,29	4,35
TOTAL MATERIAL:						46,75
VALOR:						190,29
VALOR SEM ENCARGOS:						112,53
VALOR ENCARGOS :						77,76
VALOR COM ENCARGOS:						190,29
VALOR BDI (20.50%):						49,62
VALOR COM BDI:						239,91

8.1. C0588 - CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12395 PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	9,23	1,85
TOTAL MAO DE OBRA:					1,85
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12496 SUPERCAL	SEINFRA	KG	0,30000000	0,50	0,15
TOTAL MATERIAL:					0,15
VALOR:					4,18
VALOR SEM ENCARGOS:					2,00
VALOR ENCARGOS :					2,18
VALOR COM ENCARGOS:					4,18
VALOR BDI (20.50%):					0,89
VALOR COM BDI:					5,07


COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
31/06
Feina
Assinatura

9.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	6,76	0,51
TOTAL MAO DE OBRA:					0,51
VALOR:					1,11
VALOR SEM ENCARGOS:					0,51
VALOR ENCARGOS :					0,60
VALOR COM ENCARGOS:					1,11
VALOR BDI (20.50%):					0,23
VALOR COM BDI:					1,34


Rafael de Sá Cruz
RAFAEL DE SÁ CRUZ
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF Nº 014.815.983-41


Wendel Wescley de Lima Luciano
WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 42082/D / CPF Nº 000.650.823-54



COMPOSIÇÃO DE BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
	Despesas Indiretas	4,56
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,16
	Benefício	6,96
I	Impostos	7,15
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	3,50
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	-
	TOTAL DOS IMPOSTOS	7,15
	BDI =	20,50%
	BDI ADOTADO=	20,50%

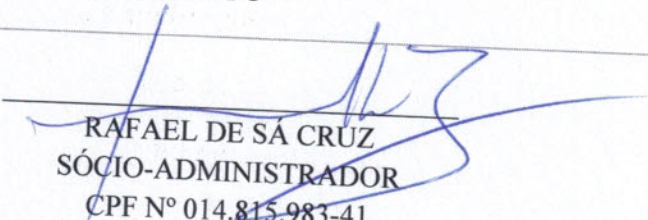
RAFAEL DE SÁ CRUZ
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF Nº 014.815.983-41


WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 42082/D / CPF Nº 000.650.823-54



ENCARGOS SOCIAIS

ENCARGOS SOCIAIS - HORISTAS E MENSALISTAS		TABELA 026.1	
ESPECIFICAÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %	
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80
	INSS	-	-
	SESI	1,50	1,50
	SENAI	1,00	1,00
	INCRA	0,20	0,20
	SEBRAE	0,60	0,60
	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
	SEGURO DE ACIDENTES	3,00	3,00
	FGTS	8,00	8,00
	SECONCI	-	-
B	ENCARGOS SOCIAIS C/INCIDÊNCIA DE A	44,97	16,84
	DESCANSO SEMANAL RENUMERADO	17,85	-
	FERIADOS	3,71	-
	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,92	0,71
	13º SALÁRIO	10,83	8,33
	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06
	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56
	DIAS DE CHUVAS	1,55	-
	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,09
	FÉRIAS GOZADAS	9,18	7,07
	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02
C	ENCARGOS SOCIAIS S/INCIDÊNCIA DE A	15,41	11,86
	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,60	4,31
	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10
	FÉRIAS INDENIZADAS	4,40	3,39
	DEPOSITO DE RECISÃO S/ JUSTA CAUDA	4,81	3,70
	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,47	0,36
D	REINCIDÊNCIA DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	8,02	3,19
	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,55	2,83
	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E	0,47	0,36
	REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO		
	TOTAL (A+B+C+D)	85,20	48,69

Rafael de Sá Cruz
RAFAEL DE SÁ CRUZ
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF Nº 014.815.983-41

Wendel Wesley de Lima Luciano
WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 42082/D / CPF Nº 000.650.823-54