



RSM CONSTRUÇÕES
Construindo um Futuro Melhor

CARTA PROPOSTA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ/CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE ACARAÚ/CE.
DATA: 08/11/2019

OBS: Preço Acima



TOMADA DE PREÇOS Nº 1810.03/2019

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO POVOADO DE VOLTA DO RIO, DISTRITO DE JURITIANHA, NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO.

Prezados (as) V. Senhores (as).

Apresentamos a nossa proposta para o objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇOS Nº 1810.03/2019**, pelo preço global de **R\$ 381.479,32** (Trezentos e Oitenta e Um Mil Quatrocentos e Setenta e Nove reais e Trinta e Dois centavos), prazo de execução de **180 (CENTO E OITENTA) DIAS corridos**.

ITEM	DESCRIÇÃO OBJETO	PREÇO TOTAL
01	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO POVOADO DE VOLTA DO RIO, DISTRITO DE JURITIANHA, NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO.	R\$ 381.479,32

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o **Sr(a) Roberta Sarah Monte Pessoa**, portador(a) do CPF nº:062.585.113-76, como representante legal desta empresa.

- ✓ Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da abertura da licitação.
- ✓ Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) consecutivos, contados a partir do recebimento da Ordem de Serviço.
- ✓ Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da Licitação e seus anexos.

Sobral/CE, 07 de novembro de 2019.

RSM CONSTRUÇÕES
CNPJ 33.159.524/0001-89
rsmpeessoa@hotmail.com
Rua Osvaldo Rangel, 877
Bairro Pe. Ibiapina Sobral-CE


RSM PESSOA EIRELI
CNPJ: 33.159.524/0001-89
Roberta Sarah Monte Pessoa
Roberta Sarah Monte Pessoa
PROPRIETÁRIA

[Signature]
João Torres Filho
RNP 0601237960 - Engº Civil
CPF: 081.732.733-91

[Handwritten initials]

OBRA: CONTRATAÇÃO PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO POVOADO DE VOLTA DO RIO, DISTRITO DE JURITANHA, NO MUNICÍPIO DE ACARAÚCE, CONFORME PROJETO BÁSICO.
 PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DO ACARAÚ

ESPÉCIE: TOMADA DE PREÇOS Nº 17/2019
 PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 (CENTO E VINTES E OIS) DIAS
 PRAZO DE VALIDADE: 60 (SESSENTA) DIAS
 BDI: 23,00%



RESUMO DO ORÇAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO	CUSTO DIRETO (R\$)				PREÇO TOTAL (R\$)	%
		MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO	OUTROS		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	504,60	1.547,64	0,00	107,83	2.160,07	0,57
2	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	142.638,01	157.103,98	0,00	7.850,19	307.592,18	80,63
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	112,44	0,00	0,00	281,10	393,54	0,10
4	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	0,00	0,00	0,00	0,00	71.333,53	18,70
TOTAL:		143.255,05	158.651,62	0,00	8.239,12	381.479,32	100,00

Trezentos e Oitenta e Um Mil Quatrocentos e Setenta e Nove reais e Trinta e Dois centavos

VALOR ORÇAMENTO: 310.145,79
 VALOR BDI TOTAL: 71.333,53
 VALOR TOTAL: 381.479,32

RSM PESSOA EIRELI
 CNPJ: 33.159.524/0001-89
 Roberta Sarah Monte Pessoa
 PROPRIETÁRIA

João Torres Filho
 CPF: 0601237960 - Engº Civil
 CPF: 081.732.733-91



OBRA: CONTRATAÇÃO PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO POVOADO DE VOLTA DO RIO, DISTRITO DE JURITIANHA, NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO.

PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DO ACARAU

ESPÉCIE: TOMADA DE PREÇOS Nº 1810.03/2019

PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE: 60 (SESENTA) DIAS

BDI: 23,00%




RSM CONSTRUÇÕES
Construindo um Futuro Melhor

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						2.160,07
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	158,05	1.896,60
1.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	0,56	470,49	263,47
2	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO						307.592,18
2.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	4.966,10	49,36	245.126,70
2.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	1.874,00	21,36	40.028,64
2.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	56,22	42,60	2.394,97
2.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	56,22	356,49	20.041,87
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA						393,54
	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	5.622,00	0,07	393,54
						VALOR ORÇAMENTO:	310.145,79
						VALOR BDI TOTAL:	71.333,53
						VALOR TOTAL:	381.479,32

Trezentos e Oitenta e Um Mil Quatrocentos e Setenta e Nove reais e Trinta e Nove centavos



RSM PESSOA EIRELI
CNPJ: 33.159.524/0001-89
Roberta Sarah Monte Pessoa
Roberta Sarah Monte Pessoa
PROPRIETÁRIA

João Torres Filho
João Torres Filho
RNP 0601237960 - Engº Civil
CPF: 081.732.733-91

OBRA: CONTRATAÇÃO PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO POVOADO DE VOLTA DO RIO, DISTRITO DE JURITIANHA, NO MUNICÍPIO DE ACARAÚCE, CONFORME PROJETO BÁSICO.

PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DO ACARAU

ESPÉCIE: TOMADA DE PREÇOS Nº 1810.03/2019

PRazo DE EXECUÇÃO: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRazo DE VALIDADE: 60 (SESENTA) DIAS

BDI: 23,00%



RSM CONSTRUÇÕES
Construindo um Futuro



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,97000000	14,76	29,08
TOTAL MAO DE OBRA:					29,08

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	32,66	33,31
I1100 ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	21,14	21,14
I1691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	16,19	72,86
I1725 PREGO 15X15	SEINFRA	KG	0,15000000	11,09	1,66
TOTAL MATERIAL:					128,97

VALOR:	158,05
VALOR SEM ENCARGOS:	142,54
VALOR ENCARGOS (114.23%):	15,51
VALOR COM ENCARGOS:	158,05
VALOR BDI (23.00%):	36,35

1.2. C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0700 CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	3,51000000	70,70	248,16
I0758 NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	3,00000000	0,55	1,65
I0775 TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	3,00000000	1,40	4,20
TOTAL EQUIPAMENTO:					254,01

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037 AJUDANTE	SEINFRA	H	2,95500000	16,28	48,11
I2382 NIVELADOR	SEINFRA	H	2,95500000	24,29	71,78
I2445 TOPOGRAFO	SEINFRA	H	2,95500000	32,69	96,60
TOTAL MAO DE OBRA:					216,49

VALOR:	470,49
VALOR SEM ENCARGOS:	322,31
VALOR ENCARGOS (114.23%):	148,18
VALOR COM ENCARGOS:	470,49
VALOR BDI (23.00%):	108,21

2.1. C2895 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0724 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	25,82	1,29
I0726 COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	79,29	0,79
TOTAL EQUIPAMENTO:					2,08

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445 CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,29550000	20,10	5,94
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,59100000	14,76	8,72

OBRA: CONTRATAÇÃO PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO POVOADO DE VOLTA DO RIO, DISTRITO DE JURITIANHA, NO MUNICÍPIO DE ACARAÚCE, CONFORME PROJETO BÁSICO.

PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DO ACARAÚ

ESPÉCIE: TOMADA DE PREÇOS Nº 1810.03/2019

PRazo DE EXECUÇÃO: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRazo DE VALIDADE: 60 (SESENTA) DIAS

BDI: 23,00%



RSM CONSTRUÇÕES
Construindo um Futuro Melhor

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

TOTAL MAO DE OBRA: 14,66

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0111 AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	45,31	6,80
I1600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	65,85	9,88
TOTAL MATERIAL:					16,68

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,04300000	370,73	15,94
TOTAL SERVICOS:					15,94



VALOR:	49,36
VALOR SEM ENCARGOS:	37,60
VALOR ENCARGOS (114.23%):	11,76
VALOR COM ENCARGOS:	49,36
VALOR BDI (23.00%):	11,35

2.2. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,14775000	20,10	2,97
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,24625000	14,76	3,63
TOTAL MAO DE OBRA:					6,60

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2544 FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	1,00000000	2,96	2,96
TOTAL MATERIAL:					2,96

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0588 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	4,28	1,07
C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,01500000	38,53	0,58
C3211 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,03700000	3,86	0,14
C3268 CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03400000	294,44	10,01
TOTAL SERVICOS:					11,80

VALOR:	21,36
VALOR SEM ENCARGOS:	14,75
VALOR ENCARGOS (114.23%):	6,61
VALOR COM ENCARGOS:	21,36
VALOR BDI (23.00%):	4,91

2.3. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,88605000	14,76	42,60
TOTAL MAO DE OBRA:					42,60

VALOR:	42,60
VALOR SEM ENCARGOS:	19,88
VALOR ENCARGOS (114.23%):	22,72

OBRA: CONTRATAÇÃO PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO PAVIMENTO DE VOLTA DO RIO, DISTRITO DE JURITIANHA, NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, CONFORME PROJETO BÁSICO.

PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DO ACARAÚ

ESPÉCIE: TOMADA DE PREÇOS Nº 1810.03/2019

PRazo DE EXECUÇÃO: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRazo DE VALIDADE: 60 (SESENTA) DIAS

BDI: 23,00%



RSM CONSTRUÇÕES
Construindo um Futuro Melhor

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALOR COM ENCARGOS: 42,60

VALOR BDI (23.00%): 9,80

2.4. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	9,85000000	14,76	145,39
TOTAL MAO DE OBRA:					145,39

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	50,24	39,09
I0280 BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	75,60	73,01
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,45	99,00
TOTAL MATERIAL:					211,10

VALOR: 356,49

VALOR SEM ENCARGOS: 278,96

VALOR ENCARGOS (114.23%): 77,53

VALOR COM ENCARGOS: 356,49

VALOR BDI (23.00%): 81,99

3.1. C3232 - RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0642 MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	83,37	0,00
I0756 MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00027778	207,77	0,06
TOTAL EQUIPAMENTO:					0,06

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,00054723	14,76	0,01
TOTAL MAO DE OBRA:					0,01

VALOR: 0,07

VALOR SEM ENCARGOS: 0,05

VALOR ENCARGOS (114.23%): 0,02

VALOR COM ENCARGOS: 0,07

VALOR BDI (23.00%): 0,02

RSM PESSOA EIRELI
CNPJ: 33.159.524/0001-89

Roberta Sarah Monte Pessoa
Roberta Sarah Monte Pessoa
PROPRIETÁRIA

João Torres Filho

João Torres Filho
RNP 0601237960 - Engº Civil
CPF: 081.732.733-91

OBRA: CONTRATAÇÃO PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO POVOADO DE VOLTA DO RIO, DISTRITO DE JURITIANHA, NO MUNICÍPIO DE ACARAÚCE, CONFORME PROJETO BÁSICO.
 PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DO ACARAÚ

ESPÉCIE: TOMADA DE PREÇOS Nº 1810.03/2019

PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE: 60 (SESSENTA) DIAS

BDI: 23,00%



RSM CONSTRUÇÕES
 Construindo um Futuro Melhor

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		Total parcela	
				R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,57	2.160,07	540,02	25,00	540,02	25,00	540,02	25,00	540,01	100,00	2.160,07	100,00
2	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	80,63	307.592,18	76.898,05	25,00	76.898,05	25,00	76.898,05	25,00	76.898,03	100,00	307.592,18	100,00
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	0,10	393,54	98,39	25,00	98,39	25,00	98,39	25,00	98,37	100,00	393,54	100,00
4	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	18,70	71.333,53	17.840,52	25,01	17.840,52	25,01	17.840,52	24,97	17.811,97	100,00	71.333,53	100,00
			381.479,32	25,00	95.376,98	25,00	95.376,98	25,00	95.376,98	24,99	95.348,38	381.479,32	
				25,00	95.376,98	50,00	190.753,96	75,01	286.130,94	100,00	381.479,32		



RSM PESSOA EIRELI
 CNPJ: 33.159.524/0001-89
Roberta Sarah Monte Pessoa
 Roberta Sarah Monte Pessoa
 PROPRIETÁRIA

[Handwritten signature]
 João Torres Filho
 RNP 0601237960 - Eng.º Civil
 CPF: 061.732.733-91

OBRA: CONTRATAÇÃO PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO POVOADO DE VOLTA DO RIO, DISTRITO DE JURITIANHA, NO MUNICÍPIO DE ACARAÚCE, CONFORME PROJETO BÁSICO.

PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DO ACARAU

ESPÉCIE: TOMADA DE PREÇOS Nº 1810.03/2019

PRazo DE EXECUÇÃO: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRazo DE VALIDADE: 60 (SESENTA) DIAS

BDI: 23,00%



RSM CONSTRUÇÕES
Construindo um Futuro Melhor

COMPOSIÇÃO DO BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
A - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,80
	Folha	
	TOTAL	3,80
B - ENCARGOS FINANCEIROS		
I	GARANTIA	0,00
G	Riscos	0,50
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,02
	TOTAL	1,52
C - LUCRO		
L	LUCRO	6,64
	TOTAL	6,64
D - IMPOSTOS		
I	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	3,00
	CPRB	2,00
	TOTAL	8,65

BDI = 23,00%

$$(1+AC+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

RSM PESSOA EIRELI
CNPJ: 33.159.524/0001-89

Roberta Sarah Monte Pessoa
Roberta Sarah Monte Pessoa
PROPRIETÁRIA

João Torres Filho
João Torres Filho
RNP 0601237960 - Engº Civil
CPF: 081.732.733-91

OBRA: CONTRATAÇÃO PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO POVOADO DE VOLTA DO RIO, DISTRITO DE JURITIANHA, NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO.

PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DO ACARAU

ESPÉCIE: TOMADA DE PREÇOS Nº 1810.03/2019

PRazo DE EXECUÇÃO: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRazo DE VALIDADE: 60 (SESENTA) DIAS


BDI: 23,00%



RSM CONSTRUÇÕES
Construindo um Futuro Melhor

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	36,80	36,80

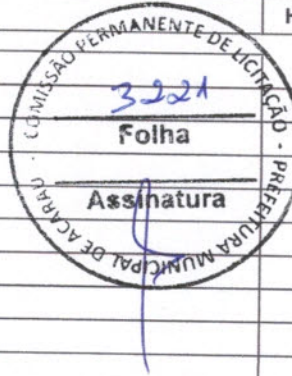

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92	0,71
B4	13º Salário	10,83	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,09
B9	Férias Gozadas	9,18	7,07
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	44,97	16,84

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,60	4,31
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,40	3,39
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,81	3,70
C5	Indenização Adicional	0,47	0,36
	TOTAL	15,41	11,86

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,55	6,20
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,50	0,38
	TOTAL	17,05	6,58

Horista = 114,23%
Mensalista = 72,08%

A + B + C + D

RSM PESSOA EIRELI
CNPJ: 33.159.524/0001-89
Roberta Sarah Monte Pessoa
Roberta Sarah Monte Pessoa
PROPRIETÁRIA

João Torres Filho
João Torres Filho
RNP 0601237960 - Engº Civil
CPF: 081.732.733-91