

PROPOSTA DE PREÇOS



À
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARÚ – CE.
TOMADA DE PREÇOS Nº. 1810.04/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO ACESSO A PRAIA DE ESPRAIAI (2º ACESSO), NO MUNICÍPIO DE ACARÚ.

Tendo examinado o Edital supracitado, apresentamos a presente proposta para prestação dos serviços mencionados no objeto acima pelo valor global de R\$ 417.395,89 (quatrocentos e dezessete mil, trezentos e noventa e cinco reais e oitenta e nove centavos) conforme planilha de preços anexa.

Declaramos que nos preços oferecidos estão inclusos todas as despesas para a fiel prestação dos serviços, tais como material mão obra, transportes, impostos, equipamentos e demais despesas incidentes ou que venham a incidir diretamente na execução dos serviços.


Concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 90 (noventa) dias, contados a partir desta data. Prazo de execução: 120 (cento e vinte) dias.

Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei.

DADOS DA EMPRESA:		
Proponente: DTC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	Endereço Comercial: Av. Mister Hull, 5080 Sala 204 – Antônio Bezerra – Ceara, CEP: 60.356-682	
CNPJ: 13.640.830/0001-25	CGF: 06.562.609-5	
Banco: Banco do Brasil	Agência: 3140-2	Conta Corrente: 43.388-8
Fone/Fax: (85) 98699-9098	E-mail: dtconstrucoeseservicos@hotmail.com	
DADOS DO RESPONSÁVEL PARA ASSINATURA DE CONTRATO:		
Nome: Daniel Teodosio Cardoso	RG nº: 99001006613	CPF nº: 003.267.963-71
Cargo/Função: Titular Administrador	Fone: (85) 98699-9098	

Atenciosamente,

Fortaleza/CE, 11 de novembro de 2019.


Daniel Teodosio Cardoso
CPF: 003.267.963-71
Titula – Administrador

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO SEM BDI	BDI	COM BDI	PREÇO TOTAL
1 SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	160,00	36,80	196,80	2.361,60
1.2	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,61	476,05	109,49	585,54	357,27
2 PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO									
2.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ RÉJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	5.354,86	50,12	11,53	61,64	330.084,60
2.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	2.020,70	21,68	4,99	26,67	53.896,40
2.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	60,62	42,96	9,88	52,84	3.203,40
2.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	60,62	361,94	83,25	445,18	26.987,10
3 MOVIMENTO DE TERRA									
3.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	6.062,10	0,07	0,02	0,08	505,50
									VALOR ORÇAMENTO: 417.395,80

DTC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – ME

Henrique Dias da Silva
 Henrique Dias da Silva
 Engenheiro Civil e Tecnólogo em Estradas
 CRETA sob o nº. 42.692D
 RNP: 0606289470

Daniel Teodosio Cardoso
 Daniel Teodosio Cardoso
 CPF: 003.267.963-71
 Titula – Administrador

DTC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

Av. Mister Hull, 5080, Sala 204 – Antônio Bezerra – Fortaleza – Ceará

CNPJ: 13.640.830/0001 – 25, CEP: 60.356 – 682

Fones: (85) 3235 – 4923 / 98699 – 9098


Email: dtcconstrucoeseservicos@hotmail.com

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO							
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.718,73	25% 679,68	25% 679,68	25% 679,68	25% 679,68	100,00 2.718,73
2	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	414.171,62	25% 103.542,91	25% 103.542,91	25% 103.542,91	25% 103.542,91	100,00 414.171,62
3	MOVIMENTO DE TERRA	505,54	25% 126,39	25% 126,39	25% 126,39	25% 126,39	100,00 505,54
		369.343,53	104.348,97	104.348,97	104.348,97	104.348,97	417.395,89
			104.348,97	208.697,95	313.046,92	417.395,89	

DTC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – ME

Henrique Dias da Silva
 Henrique Dias da Silva
 Engenheiro Civil e Tecnólogo em Estradas
 CREA/CE sob o nº. 42.692D
 RNP: 0606289470

Daniel Teodosio Cardoso
 Daniel Teodosio Cardoso
 CPF: 003.267.963-71
 Titula – Administrador

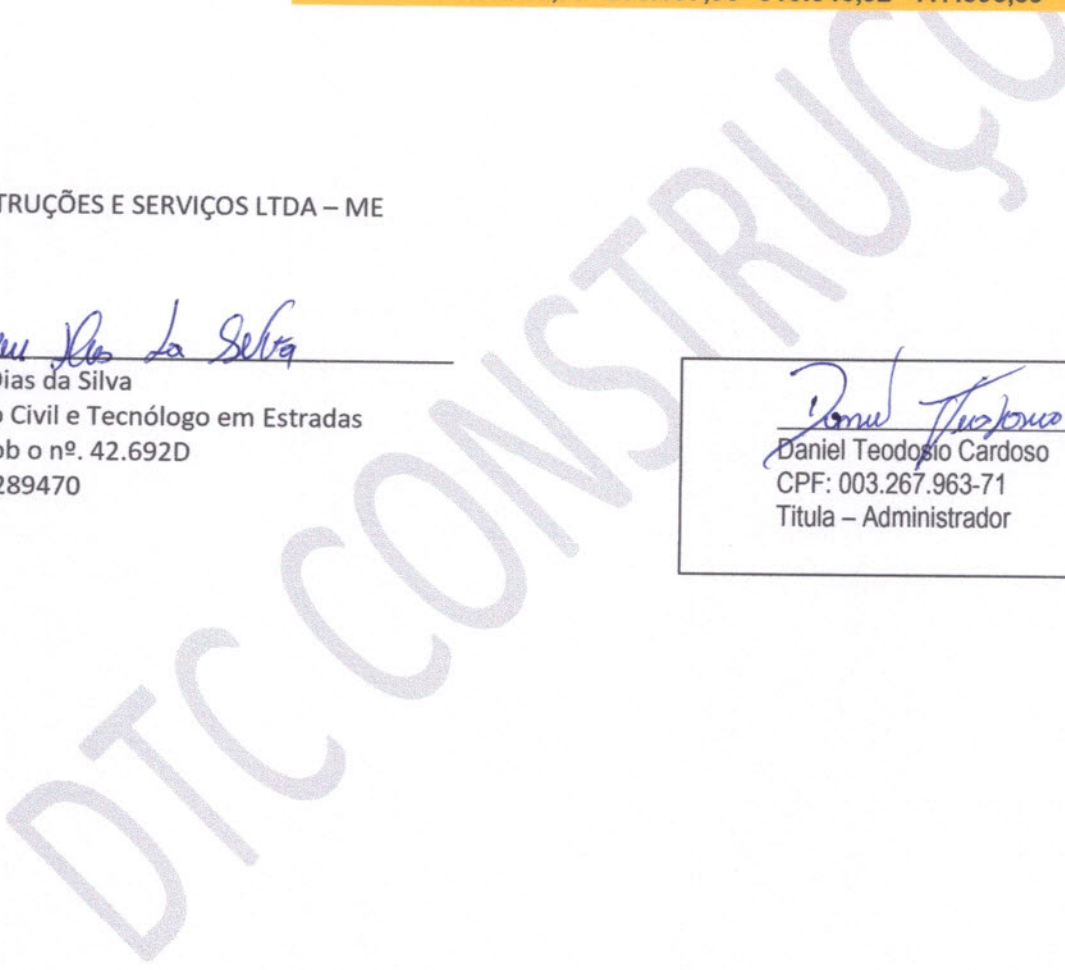

Handwritten initials and signature

COMPOSIÇÃO DE B.D.I		
COD	DESCRIÇÃO	%
Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,7500
L	Lucro	7,2700
		TOTAL 8,0200
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	4,4400
DF	Despesas financeiras	1,1700
R	Riscos	1,7400
		TOTAL 7,3500
I Impostos		
	COFINS	3,0000
	ISS	2,0000
	PIS	0,6500
		TOTAL 5,6500

BDI = 23,00%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

DTC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – ME

Henrique Dias da Silva
 Henrique Dias da Silva
 Engenheiro Civil e Tecnólogo em Estradas
 CREA/CE sob o nº. 42.692D
 RNP: 0606289470

Daniel Teodosio Cardoso
 Daniel Teodosio Cardoso
 CPF: 003.267.963-71
 Titula – Administrador

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS		
A2	SESI	20,0000	20,0000
A3	SENAI	1,5000	1,5000
A4	INCRA	1,0000	1,0000
A5	SEBRAE	0,2000	0,2000
A6	Salário Educação	0,6000	0,6000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	2,5000	2,5000
A8	FGTS	3,0000	3,0000
A9	SECONCI	8,0000	8,0000
		0,0000	0,0000
	TOTAL	36,8000	36,8000
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado		
B2	Feriados	17,8500	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	3,7100	0,0000
B4	13º Salário	0,9200	0,7100
B5	Licença PaternidadeE	10,8300	8,3300
B6	Faltas Justificadas	0,0700	0,0600
B7	Dias de Chuvas	0,7200	0,5600
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	1,5500	0,0000
B9	Férias Gozadas	0,1100	0,0900
B10	Salário Maternidade	9,1800	7,0700
		0,0300	0,0200
	TOTAL	44,9700	16,8400
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado		
C2	Aviso Prévio Trabalhado	5,6000	4,3100
C3	Férias Indenizadas	0,1300	0,1000
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,4000	3,3900
C5	Indenização Adicional	4,8100	3,7000
		0,4700	0,3600
	TOTAL	15,4100	11,8600
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B		
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	16,5500	6,2000
		0,5000	0,3800
	TOTAL	17,0500	6,5800

Horista = 114,23%
 Mensalista = 72,08%

Henrique Dias da Silva
 Henrique Dias da Silva
 Engenheiro Civil e Tecnólogo em Estradas
 REA/CE sob o nº. 42.692D
 NP: 0606289470

Daniel Teodoro Cardoso
 Daniel Teodoro Cardoso
 CPF: 003.267.963-71
 Titula - Administrador