




PROPOSTA DE PREÇO

Av. Visconde do Rio Branco, 3066 - Sala 04,
Pátio Queluz - Fátima. CEP.: 60055-364, Fortaleza/CE.
atosempreendimentoscontato@gmail.com
Contato: (85) 3038.6235

TERMO DE ABERTURA DE PROPOSTA DE PREÇO

TOMADA DE PREÇO Nº 2110.02/2019

Aos 12 dias do mês de novembro de 2019 procedemos a abertura da documentação do processo licitatório Tomada de Preço Nº 2110.02/2019, que se inicia com a **FOLHA Nº. 01**. Para constar, eu Francisco Rafael Almeida Mesquita, Sócio Administrador, subscrevo e assino.

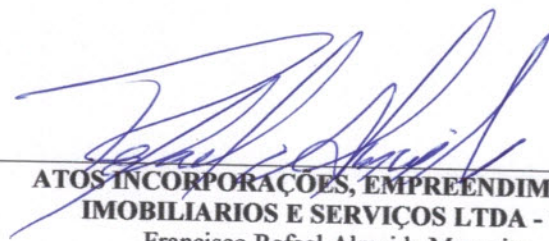

ATOS INCORPORAÇÕES, EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS E SERVIÇOS LTDA - ME
Francisco Rafael Almeida Mesquita
CPF Nº 053.500.453-26
SÓCIO ADMINISTRADOR

Av. Visconde do Rio Branco, 3066 - Sala 04,
Pátio Queluz - Fátima. CEP.: 60055-364, Fortaleza/CE.
atosempreendimentoscontato@gmail.com
Contato: (85) 3038.6235

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ-CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
TOMADA DE PREÇO Nº 2110.02/2019



Prezados Senhores,

Apresentamos a V. Sas. Nossa proposta para execução das obras objeto do Edital de TOMADA DE PREÇO Nº 2110.01/2019, cujo objeto e **RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS, POVOADO DE VOLTA DO RIO, DISTRITO DE JURITIANHA, NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE**, pelo preço global de **R\$ 54.335,47 (cinquenta e quatro mil, trezentos e trinta e cinco reais e quarenta e sete centavos)**, com prazo de execução de 150 (cento e cinquenta) dias.

ORÇAMENTO BASICO EM ANEXO;

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr, Francisco Rafael Almeida Mesquita, brasileiro, solteiro, portador da Cédula de Identidade com RG de nº 2001098020160 SSPDS-CE, inscrito no CPF/MF sob o nº 053.500.453-26, como representante legal da empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Declaramos que em nossos preços já estão inclusas todas as taxas para boa prestação dos serviços e que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste Edital, e que serão executados conforme exigências editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de 10(dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da ordem de serviço.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Av. Visconde do Rio Branco, 3066 - Sala 04,
Pátio Queluz - Fátima. CEP.: 60055-364, Fortaleza/CE.
atosempreendimentoscontato@gmail.com
Contato: (85) 3038.6235



PROPONENTE: ATOS INCORPORAÇÕES, EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E SERVIÇOS LTDA - EPP;

ENDEREÇO: Avenida Visconde do Rio Branco, 3066 - sala 04 – Fatima – Fortaleza – CE – 60.0553-64;

FONE: (85) 3038.6235;

BANCO CAIXA ECONOMICA

AGÊNCIA: 1888;

OP: 003

CONTA CORRENTE N°. 00001214-5

CNPJ: 00.400.987/0001-31;

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 115841-4;



Fortaleza-Ceará, 26 de setembro de 2019.



ATOS INCORPORAÇÕES, EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E SERVIÇOS LTDA – ME

CNPJ N° 00.400.987/0001-31

Francisco Rafael Almeida Mesquita

CPF N° 053.500.453-26

SOCIO ADMINISTRADOR



João Paulo de Souza Mourão

CPF n° 671.533.643-15

Engenheiro Civil



CARTÓRIO PERGENTINO MAIA
ESTADO DO CEARÁ - CARTÓRIO PERGENTINO MAIA - 3º OFÍCIO DE NOTAS E 1º RTDPJ
TABELIAO: ROBERTO FIUZA MAIA - CNPJ. 04.572.994/0001-05
Av. Padre Antonio Tomás, 920 - Aldeota - CEP. 60140-160 - Fortaleza - CE
Tel.: (85) 3304.9444 - E-mail: tabeliao@cartoriomaia.com.br

Reconheço por **SEMELHANÇA** a(s) firma(s) de:
[Ja0L92G2] - FRANCISCO RAFAEL ALMEIDA MESQUITA.....
[Ja0L9FU2] - JOAO PAULO DE SOUZA MOURAO.....

Dou fé. Fortaleza-CE, 12 de Novembro de 2019. Us: 092
Em testemunho _____ da verdade.
() Thiago Fernandes Araujo () Maria Marly Mota Ribeiro
() Nael Marques da Silva () Claudia Carneiro da Silva
Valor: R\$ 8,98 - VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE.

Av. Visconde do Rio Branco, 3066 - Sala 04.
Pátio Queluz - Fátima. CEP.: 60055-364, Fortaleza/CE.
atosempreendimentoscontato@gmail.com
Contato: (85) 3038.6235



ORÇAMENTO BÁSICO

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA ELEVADA EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO
LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES - ACARAÚ / CE
DATA:	14/11/2019
BDI:	20,50%
TABELA:	SEINFRA 026.1 COM DESONERAÇÃO



Comissão Permanente de Licitação
 1591
 Folha
 Assinatura

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	QUANT.	PREÇO TOTAL (R\$)
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 842,52
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	R\$ 140,42	6,00	R\$ 842,52

LOCALIDADE DE MACAJUBA						
2		ESTRUTURA DA CAIXA D'ÁGUA				R\$ 14.405,72
2.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M2	R\$ 43,25	9,00	R\$ 389,25
2.2	C2921	REATERRO C/ COMPACTAÇÃO MANUAL S/ CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	R\$ 25,09	7,20	R\$ 180,65
2.3	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/ FUNDAÇÕES UTIL. 5X	M2	R\$ 57,15	8,82	R\$ 504,06
2.4	C1401	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/ SUPERESTRUTURA UTIL. 2X	M2	R\$ 121,28	34,42	R\$ 4.174,46
2.5	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	R\$ 7,75	437,30	R\$ 3.389,08
2.6	C1603	LAÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	M3	R\$ 218,58	6,28	R\$ 1.372,68
2.7	C0843	CONCRETO P/ VIBR. FCK 25 Mpa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	R\$ 328,35	6,28	R\$ 2.062,04
2.8	C4455	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FORRO - VÃO ATÉ 2,00 M	M2	R\$ 86,28	8,00	R\$ 690,24
2.9	COMP 001	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 3000L	UND	R\$ 821,63	2,00	R\$ 1.643,26

3		PINTURAS				R\$ 344,00
3.1	C0568	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	R\$ 4,30	80,00	R\$ 344,00

LOCALIDADE DE CROATA						
4		ESTRUTURA DA CAIXA D'ÁGUA				R\$ 14.405,72
4.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M2	R\$ 43,25	9,00	R\$ 389,25
4.2	C2921	REATERRO C/ COMPACTAÇÃO MANUAL S/ CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	R\$ 25,09	7,20	R\$ 180,65
4.3	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/ FUNDAÇÕES UTIL. 5X	M2	R\$ 57,15	8,82	R\$ 504,06
4.4	C1401	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/ SUPERESTRUTURA UTIL. 2X	M2	R\$ 121,28	34,42	R\$ 4.174,46
4.5	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	R\$ 7,75	437,30	R\$ 3.389,08
4.6	C1603	LAÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	M3	R\$ 218,58	6,28	R\$ 1.372,68
4.7	C0843	CONCRETO P/ VIBR. FCK 25 Mpa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	R\$ 328,35	6,28	R\$ 2.062,04
4.8	C4455	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FORRO - VÃO ATÉ 2,00 M	M2	R\$ 86,28	8,00	R\$ 690,24
4.9	COMP 001	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 3000L	UND	R\$ 821,63	2,00	R\$ 1.643,26

5		PINTURAS				R\$ 344,00
5.1	C0568	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	R\$ 4,30	80,00	R\$ 344,00

LOCALIDADE DE CROATA						
6		ESTRUTURA DA CAIXA D'ÁGUA				R\$ 14.405,72
6.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M2	R\$ 43,25	9,00	R\$ 389,25
6.2	C2921	REATERRO C/ COMPACTAÇÃO MANUAL S/ CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	R\$ 25,09	7,20	R\$ 180,65

AV. VISCONDE DO RIO BRANCO, 3066 – SALA 04
 PÁTIO QUELUZ – FÁTIMA. CEP.: 60005-364, FORTALEZA / CE
 atosempredimentoscontato@gmail.com
 CONTATO: 85 3038.6235

[Handwritten signatures and initials]

ORÇAMENTO BÁSICO

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA ELEVADA EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO
LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES - ACARAÚ / CE
DATA:	14/11/2019
BDI:	20,50%
TABELA:	SEINFRA 026.1 COM DESONERAÇÃO

Comissão Permanente de Licitação
 1592
 Folha
 Assinatura



6.3	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/ FUNDAÇÕES UTIL. 5X	M2	R\$	57,15	8,82	R\$	504,06
6.4	C1401	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/ SUPERESTRUTURA UTIL. 2X	M2	R\$	121,28	34,42	R\$	4.174,46
6.5	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	R\$	7,75	437,30	R\$	3.389,08
6.6	C1603	LAÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	M3	R\$	218,58	6,28	R\$	1.372,66
6.7	C0843	CONCRETO P/ VIBR. FCK 25 Mpa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	R\$	328,35	6,28	R\$	2.062,04
6.8	C4455	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FORRO - VÃO ATÉ 2,00 M	M2	R\$	86,28	8,00	R\$	690,24
6.9	COMP 001	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 3000L	UND	R\$	821,63	2,00	R\$	1.643,26

7	PINTURAS						R\$	344,00
7.1	C0568	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	R\$	4,30	80,00	R\$	344,00

TOTAL =>		R\$	45.091,68
BDI =>	20,50%	R\$	9.243,79
TOTAL GERAL =>		R\$	54.335,47

[Handwritten Signature]
 Francisco Rafael da Silva
 CPF: 053.500.453-26
 Sócio Administrador

[Handwritten Signature]
 João Paulo de Souza Mourão
 CPF: 671.533.643-15
 Registro: 060871143-8
 Engenheiro Civil

AV. VISCONDE DO RIO BRANCO, 3066 – SALA 04
 PÁTIO QUELUZ – FÁTIMA. CEP.: 60005-364, FORTALEZA / CE
 atosempreendimentoscontato@gmail.com
 CONTATO: 85 3038.6235

[Handwritten initials]

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO


OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA ELEVADA EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE ACARAÚCE, CONFORME PROJETO BÁSICO
LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES - ACARAÚ / CE
DATA:	14/11/2019
BDI:	20,50%
TABELA:	SEINFRA 026.1 COM DESONERAÇÃO



ITEM	SERVIÇOS	%(PESO)	TOTAL SEM BDI	TOTAL COM BDI	PERÍODO DE EXECUÇÃO									
					%	30 DIAS	%	%AC	60 DIAS	%	%AC	90 DIAS		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,87%	R\$ 842,52	R\$ 1.015,24	100,00%	R\$ 1.015,24		100,00%						
2, 4, 6	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	95,84%	R\$ 43.217,16	R\$ 52.076,68	35,00%	R\$ 18.226,84	35,00%	70,00%	R\$ 18.226,84	30,00%	R\$ 18.226,84	100,00%	R\$ 15.623,00	
3, 5, 7	PINTURAS	2,29%	R\$ 1.032,00	R\$ 1.243,56						100,00%		R\$ 1.243,56		
	TOTAL POR PARCELA	100,00%	R\$ 45.091,68	R\$ 54.335,47	35,41%	R\$ 19.242,07	33,55%	68,96%	R\$ 18.226,84	31,04%	R\$ 16.866,56			
	TOTAL ACUMULADO	100,00%			35,41%	R\$ 19.242,07	68,96%		R\$ 37.468,91	100,00%	R\$ 54.335,47			

[Handwritten signature]
 Engenheiro Civil

[Handwritten signature]
 João Paulo de Souza Mourão
 CPF: 671.533.643-15
 Registro: 060871143-8
 Engenheiro Civil



AV. VISCONDE DO RIO BRANCO, 3066 – SALA 04
 PÁTIO QUELUZ – FÁTIMA. CEP.: 60005-364, FORTALEZA / CE
 atoempreedimentoscontato@gmail.com
 CONTATO: 85 3038.6235

OS

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

06

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA ELEVADA EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO
LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES - ACARAÚ / CE
DATA:	14/11/2019
BDI:	20,50%
TABELA:	SEINFRA 026.1 COM DESONERAÇÃO



Comissão Permanente de Licitação - Prefeitura Municipal de Acaraú
 1594
 Folha
 Assinatura

C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MATERIAIS					
11100	ESMALTE SINTETICO	L	1,00	18,18	18,18
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	4,50	13,92	62,64
11725	PREGO 15X15	KG	0,15	9,54	1,43
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,02	28,09	28,65
TOTAL MATERIAIS					110,90
MAO DE OBRA					
12543	SERVENTE	H	2,00	14,76	29,52
TOTAL MAO DE OBRA					29,52
Total Simples					140,42
Encargos					INCLUSOS
BDI					28,79
TOTAL GERAL					169,21

C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
12543	SERVENTE	H	2,93	14,76	43,25
TOTAL MAO DE OBRA					43,25
Total Simples					43,25
Encargos					INCLUSOS
BDI					8,87
TOTAL GERAL					52,12

C2921 - REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
12543	SERVENTE	H	1,70	14,76	25,09
TOTAL MAO DE OBRA					25,09
Total Simples					25,09
Encargos					INCLUSOS
BDI					5,14
TOTAL GERAL					30,23

AV. VISCONDE DO RIO BRANCO, 3066 – SALA 04
 PÁTIO QUELUZ – FÁTIMA. CEP.: 60005-364, FORTALEZA / CE
 atosempreeditamentoscontato@gmail.com
 CONTATO: 85 3038.6235

MK


J

S

S

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA ELEVADA EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO
LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES - ACARAÚ / CE
DATA:	14/11/2019
BDI:	20,50%
TABELA:	SEINFRA 026.1 COM DESONERAÇÃO



C1400 - FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MATERIAIS					
I1846	SARRAFO DE 1"X4"	M	0,50	4,01	2,01
I0965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	L	0,40	7,03	2,81
I1728	PREGO 18X27 (2 1/2 X 10)	KG	0,15	9,54	1,43
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	1,00	6,84	6,84
TOTAL MATERIAIS					13,09
MAO DE OBRA					
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,30	13,79	17,93
I0498	CARPINTEIRO	H	1,30	20,10	26,13
TOTAL MAO DE OBRA					44,06
Total Simples					57,15
Encargos					<i>INCLUSOS</i>
BDI					11,72
TOTAL GERAL					68,87

C1401 - FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/SUPERESTRUTURA - UTIL. 2 X

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MATERIAIS					
I1846	SARRAFO DE 1"X4"	M	1,53	4,01	6,14
I0965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	L	0,17	7,03	1,20
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	3,00	13,92	41,76
I1728	PREGO 18X27 (2 1/2 X 10)	KG	0,20	9,54	1,91
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	2,84	6,84	19,43
TOTAL MATERIAIS					70,44
MAO DE OBRA					
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,50	13,79	20,69
I0498	CARPINTEIRO	H	1,50	20,10	30,15
TOTAL MAO DE OBRA					50,84
Total Simples					121,28
Encargos					<i>INCLUSOS</i>
BDI					24,86
TOTAL GERAL					146,14

C4151 - ARMADURA DE AÇO CA 50/60

AV. VISCONDE DO RIO BRANCO, 3066 – SALA 04
 PÁTIO QUELUZ – FÁTIMA. CEP.: 60005-364, FORTALEZA / CE
 atosempreendimentoscontato@gmail.com
 CONTATO: 85 3038.6235

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA ELEVADA EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO
LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES - ACARAÚ / CE
DATA:	14/11/2019
BDI:	20,50%
TABELA:	SEINFRA 026.1 COM DESONERAÇÃO



Comissão Permanente de Licitação
 1596
 Folha
 Assinatura

Código	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
MATERIAIS					
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,02	9,74	0,19
I7952	AÇO CA-50/60	KG	1,05	3,85	4,04
TOTAL MATERIAIS					4,23
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)					
I0705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	H	0,01	100,66	0,81
TOTAL EQUIPAMENTOS (CHORARIO)					0,81
MAO DE OBRA					
I0121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,08	20,10	1,61
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,08	13,79	1,10
TOTAL MAO DE OBRA					2,71
Total Simples					7,75
Encargos					INCLUSOS
BDI					1,59
TOTAL GERAL					9,34

C1603 - LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO						
Código	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço	Total	
MAO DE OBRA						
I2391	PEDREIRO	H	5,00	20,10	100,50	
I2543	SERVENTE	H	8,00	14,76	118,08	
TOTAL MAO DE OBRA					218,58	
Total Simples					218,58	
Encargos					INCLUSOS	
BDI					44,81	
TOTAL GERAL					263,39	

C0843 - CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO						
Código	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço	Total	
MATERIAIS						
I1605	PEDRISCO	M3	0,21	59,08	12,35	
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	349,00	0,39	136,11	
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,87	43,20	37,45	
I0280	BRITA	M3	0,63	65,01	40,76	
TOTAL MATERIAIS					226,67	

AV. VISCONDE DO RIO BRANCO, 3066 – SALA 04
 PÁTIO QUELUZ – FÁTIMA. CEP.: 60005-364, FORTALEZA / CE
 atosempredimentoscontato@gmail.com
 CONTATO: 85 3038.6235

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

09

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA ELEVADA EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO
LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES - ACARAÚ / CE
DATA:	14/11/2019
BDI:	20,50%
TABELA:	SEINFRA 026.1 COM DESONERAÇÃO



Comissão Permanente de Licitação
 1597
 Folha
 Assinatura

	EQUIPAMENTOS (CHORARIO)				
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H	0,71	18,37	13,12
TOTAL EQUIPAMENTOS (CHORARIO)					13,12
	MAO DE OBRA				
I2543	SERVENTE	H	6,00	14,76	88,56
TOTAL MAO DE OBRA					88,56
Total Simples					328,36
Encargos					INCLUSOS
BDI					67,31
TOTAL GERAL					395,66

C4455 - LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO - VÃO ATÉ 2,80 m

Código	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
MATERIAIS					
I8282	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO, DE 8 cm DE ALTURA E 2 cm DE CAPEADO - VÃO ATÉ 3 m	M2	1,00	25,41	25,41
I1846	SARRAFO DE 1"X4"	M	0,97	4,01	3,89
I0169	AÇO CA-60	KG	0,74	3,93	2,91
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	1,30	13,92	18,10
I1728	PREGO 18X27 (2 1/2 X 10)	KG	0,03	9,54	0,29
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	0,65	6,84	4,45
TOTAL MATERIAIS					55,05
SERVIÇOS					
C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	M3	0,04	185,14	7,41
C0840	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,04	290,39	11,62
TOTAL SERVIÇOS					19,03
MAO DE OBRA					
I2391	PEDREIRO	H	0,35	20,10	7,04
I2543	SERVENTE	H	0,35	14,76	5,17
TOTAL MAO DE OBRA					12,20
Total Simples					86,28
Encargos					INCLUSOS
BDI					17,69
TOTAL GERAL					103,97

C0588 - CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL

Código	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
	MAO DE OBRA				


AV. VISCONDE DO RIO BRANCO, 3066 – SALA 04
 PÁTIO QUELUZ – FÁTIMA. CEP.: 60005-364, FORTALEZA / CE
 atosempreedimentoscontato@gmail.com
 CONTATO: 85 3038.6235

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA ELEVADA EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO
LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES - ACARAÚ / CE
DATA:	14/11/2019
BDI:	20,50%
TABELA:	SEINFRA 026.1 COM DESONERAÇÃO



12395	PINTOR	H	0,20	20,12	4,02
				TOTAL MAO DE OBRA	4,02
		MATERIAIS			
12496	SUPERCAL	KG	0,30	0,93	0,28
				TOTAL MATERIAIS	0,28
				Total Simples	4,30
				Encargos	INCLUSOS
				BDI	0,88
				TOTAL GERAL	5,18



[Handwritten Signature]
 Francisco Roberto Almeida Marquetti
 CPF: 053.500.453-28
 Sócio Administrador

[Handwritten Signature]
 João Paulo de Souza Mourão
 CPF: 671.533.643-15
 Registro: 060871143-8
 Engenheiro Civil

AV. VISCONDE DO RIO BRANCO, 3066 – SALA 04
 PÁTIO QUELUZ – FÁTIMA. CEP.: 60005-364, FORTALEZA / CE
 atosempreeditamentoscontato@gmail.com
 CONTATO: 85 3038.6235

[Handwritten marks]

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,0000	20,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
A9	SECONCI	0,0000	0,0000
	TOTAL	36,8000	36,8000
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,8500	0,0000
B2	Feriados	3,7100	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9200	0,7100
B4	13º Salário	10,8300	8,3300
B5	Licença Paternidade	0,0700	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7200	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,5500	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1100	0,0900
B9	Férias Gozadas	9,1800	7,0700
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
	TOTAL	44,9700	16,8400
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,6000	4,3100
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1300	0,1000
C3	Férias Indenizadas	4,4000	3,3900
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,8100	3,7000
C5	Indenização Adicional	0,4700	0,3600
	TOTAL	15,4100	11,8600
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,5500	6,2000
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,5000	0,3800
	TOTAL	17,0500	6,5800

Comissão Permanente de Licitação + Prefeitura Municipal de Aracati
 1599
 Folha
 Assinatura

Horista = 114,23%
 Mensalista = 72,08%
 A + B + C + D

[Handwritten Signature]
 PRIMEIRO ADMINISTRADOR
 CPF: 033.360.451-23
 3000 Administrador

[Handwritten Signature]
 João Paulo de Souza Mourão
 CPF: 671.533.643-15
 Registro: 060871143-8
 Engenheiro Civil

[Handwritten marks]

COMPOSIÇÃO DO BDI



Comissão Permanente de Licitação
 1600
 Folha
 Assinatura
 Prefeitura Municipal de Acari

COD	DESCRIÇÃO	%
1	ADM. CENTRAL (AC)	3,00%
2	SEGURO + GARANTIA + RISCO (S + G + R)	0,80%
3	RISCOS (R.)	0,97%
4	DESPESA FINANCEIRA (DF)	0,59%
5	TRIBUTOS (I)	7,15%
5.1	PIS	0,65%
5.2	COFINS	3,00%
5.3	ISS	3,50%
5.4	CPRB	0,00%
6	LUCRO (L)	6,16%

BDI = 20,50%

$$B.D.I = (1+AC+SG+R)*(1+DF)*(1+L)/(1-(I))-1$$

AV. VISCONDE DO RIO BRANCO, 3066 – SALA 04
 PÁTIO QUELUZ – FÁTIMA. CEP.: 60005-364, FORTALEZA / CE
 atosempreeditmentoscontato@gmail.com
 CONTATO: 85 3038.6235

João Paulo de Souza Mourão
 CPF: 671.533.643-15
 Registro: 060871143-8
 Engenheiro Civil



Francisco Rafael Almeida Albuquerque
 CPF: 053.500.463-26
 Sócio Administrador

TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROPOSTA DE PREÇO

TOMADA DE PREÇO Nº 2110.02/2019

Aos 12 dias do mês de novembro de 2019 procedemos a abertura da documentação do processo licitatório Tomada de Preço Nº 2110.02/2019, que se encerra com a **FOLHA Nº. 12**. Para constar, eu Francisco Rafael Almeida Mesquita, Sócio Administrador, subscrevo e assino.

**ATOS INCORPORAÇÕES, EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS E SERVIÇOS LTDA - ME**
Francisco Rafael Almeida Mesquita
CPF Nº 053.500.453-26
SÓCIO ADMINISTRADOR

Av. Visconde do Rio Branco, 3066 - Sala 04, 
Pátio Queluz - Fátima. CEP.: 60055-364, Fortaleza/CE. 
atosempreendimentoscontato@gmail.com
Contato: (85) 3038.6235

