



## CARTA PROPOSTA

Ubajara/CE, 06 de Dezembro de 2019

À  
Prefeitura Municipal de Marco  
Comissão Permanente de Licitação Prefeitura Municipal de Marco/CE

**REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 2611.01/2019**

Prezados Senhores,

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto do Edital de Tomada de Preços nº 2611.01/2019, cujo objeto é a **PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS RUAS GEUDES MELO, TRAVESSA MESTRE URBANO NA SEDE E RUA PRINCIPAL NA LOCALIDADE DE ALMÉCEGAS, SEDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE**, pelo preço global de **R\$ 360.778,24 (trezentos e sessenta mil setecentos e setenta e oito reais e vinte e quatro centavos)**, com prazo de execução de 04 (quatro) meses.


Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Alex Aguiar de Vasconcelos, inscrito no CPF nº 035.369.873-38 como representante legal da empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias corridos**, a contar da data da abertura da licitação.


Declaro que me **ENQUADRO** como Empresa de Pequeno Porte, não havendo nenhum dos impedimentos previstos nos incisos do § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006 e art. 11 do Decreto nº 6.204/2007;

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 05 (cinco) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.


Atenciosamente,

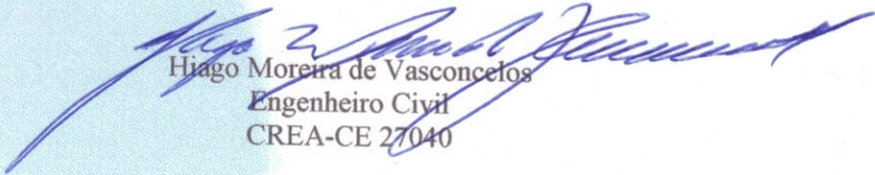

Hiago Moreira de Vasconcelos  
Engenheiro Civil  
CREA-CE 27040



Alex Aguiar de Vasconcelos  
Proprietário  
CPF: 035.369.873-38







Empreendimentos e Serviços

Ubajara-CE, 06 de Dezembro de 2019

AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI ME

CNPJ: 08.703.014.0001-83

Av. Monsenhor Gonçalo Eufrásio, Nº 58, Sala 02, Centro,

Ubajara – CE, CEP 62350-000. Fone: (88) 99953-6898

e-mail: amilempreendimentos@hotmail.com



REF.: TOMADA DE PREÇO TP 2611.01/2019 BDI 20,50%

**OBJETO:** PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS RUAS GEUDES MELO, TRAVESSA MESTRE URBANO NA SEDE E RUA PRINCIPAL NA LOCALIDADE DE ALMÉCEGAS, SEDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.

### PLANILHA ORÇAMENTARIA:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
<b>1 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							<b>2.530,16</b>
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12	180,67	2.168,04
1.2	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,63	574,8	362,12
<b>2 PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIARIO</b>							<b>357.677,33</b>
2.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	5.678,48	50,99	289.545,70
2.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	2.154,75	20,33	43.806,07
2.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	64,96	45,47	2.953,73
2.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	64,96	329	21.371,84
<b>3 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA</b>							<b>570,74</b>
3.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	6.341,60	0,08	507,328
<b>VALOR ORÇAMENTO:</b>							<b>360.778,24</b>





AMIL  
Empreendimentos e Serviços

Ubjara-CE, 06 de Dezembro de 2019

AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI ME

CNPJ: 08.703.014.0001-83

Av. Monsenhor Gonçalo Eufrásio, Nº 58, Sala 02, Centro,

Ubjara – CE, CEP 62350-000. Fone: (88) 99953-6898

e-mail: amilempreendimentos@hotmail.com



REF.: TOMADA DE PREÇO TP 2611.01/2019

**OBJETO:** PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS RUAS GEUDES MELO, TRAVESSA MESTRE URBANO NA SEDE E RUA PRINCIPAL NA LOCALIDADE DE ALMÉCEGAS, SEDE DO MUNICÍPIO DE ACARÁ/CE.

### ORÇAMENTO POR PARTES INDEPENDENTES:

RUA GEUDES MELO					
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00
1.2	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,06
<b>2</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIARIO</b>				
2.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	503,30
2.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	237,00
2.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	7,43
2.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	7,43
<b>3</b>	<b>MOVIMENTAÇÃO DE TERRA</b>				
3.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	591,10

TRAVESSA MESTRE URBANO CENTRO					
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	0,00
1.2	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,01
<b>2</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIARIO</b>				
2.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	99,10
2.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	37,75
2.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	1,15
2.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	1,15
<b>3</b>	<b>MOVIMENTAÇÃO DE TERRA</b>				
3.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	110,50

RUA PRINCIPAL - ALMECEGAS					
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	0,00
1.2	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,56





AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI ME

CNPJ: 08.703.014.0001-83

Av. Monsenhor Gonçalo Eufrásio, Nº 58, Sala 02, Centro,

Ubajara – CE, CEP 62350-000. Fone: (88) 99953-6898

e-mail: amilempreendimentos@hotmail.com

## Empreendimentos e Serviços

2 PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIARIO					
2.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	5.076,00
2.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	1.880,00
2.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	56,40
2.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	56,40
3 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					
3.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	5.640,00



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several smaller initials.





Empreendimentos e Serviços

Ubajara-CE, 06 de Dezembro de 2019

AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI ME

CNPJ: 08.703.014.0001-83

Av. Monsenhor Gonçalo Eufrásio, Nº 58, Sala 02, Centro,

Ubajara – CE, CEP 62350-000. Fone: (88) 99953-6898

e-mail: amilempreendimentos@hotmail.com



**REF.: TOMADA DE PREÇO TP 2611.01/2019**

**OBJETO:** PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS RUAS GEUDES MELO, TRAVESSA MESTRE URBANO NA SEDE E RUA PRINCIPAL NA LOCALIDADE DE ALMÉCEGAS, SEDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.

### CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO:

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	MÊS1		MÊS2		MÊS3		MÊS4		Total parcela	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,6173	2.530,16	25,00	632,54	25,00	632,54	25,00	632,54	25,00	632,54	100,00	<b>2.530,16</b>
2	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIARIO	99,252	357.677,33	25,00	89.419,33	25,00	89.419,33	25,00	89.419,34	25,00	89.419,33	100,00	<b>357.677,33</b>
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	0,1305	570,74	25,00	142,68	25,00	142,68	25,00	142,69	25,00	142,69	100,00	<b>570,47</b>
				25,00	90.194,55	25,00	90.194,55	25,00	90.194,57	25,00	90.194,56	<b>360.778,24</b>	
				25,00	90.194,55	50,00	180.389,10	75,00	270.583,67	100,00	360.778,24		





Empreendimentos e Serviços

REF.: TOMADA DE PREÇO TP 2611.01/2019

AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI ME

CNPJ: 08.703.014.0001-83

Av. Monsenhor Gonçalo Eufrásio, Nº 58, Sala 02, Centro

Ubajara – CE, CEP 62350-000. Fone: (88) 99953-6899

e-mail: amilempreendimentos@hotmail.com



**OBJETO:** PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS RUAS GEUDES MELO, TRAVESSA MESTRE URBANO NA SEDE E RUA PRINCIPAL NA LOCALIDADE DE ALMÉCEGAS, SEDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.

### COMPOSIÇÃO DE CUSTOS:

#### 1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,97255391	6,89	13,59
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>13,59</b>
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,00600249	33,16	33,36
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,98627695	21,46	21,17
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,43824629	16,44	72,96
I1725	PREGO 15X15	SEINFRA	KG	0,14794155	11,26	1,67
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>129,16</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>142,75</b>
<b>VALOR ENCARGOS (114.23%):</b>						<b>15,52</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>158,27</b>
<b>VALOR BDI (23.00%):</b>						<b>36,40</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>194,67</b>

#### 1.2. C2872 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) (HA)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	1,97257814	62,23	122,75
I0758	NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	3,94515628	0,55	2,17
I0775	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	3,94515628	1,41	5,56
<b>TOTAL EQUIPAMENTO:</b>						<b>130,48</b>
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	3,94515628	7,60	29,98
I2382	NIVELADOR	SEINFRA	H	3,94515628	11,34	44,73
I2445	TOPOGRAFO	SEINFRA	H	4,93144535	15,26	75,25
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>149,96</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>280,44</b>
<b>VALOR ENCARGOS (114.23%):</b>						<b>190,01</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>470,45</b>
<b>VALOR BDI (23.00%):</b>						<b>108,20</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>578,65</b>

#### 2.1. C2895 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	--	-------	------	-------------	----------------	-------

*[Handwritten signatures and marks]*





## Empreendimentos e Serviços

AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI ME

CNPJ: 08.703.014.0001-82

Av. Monsenhor Gonçalo Eufrásio, Nº 58, Sala 02, Centro

Ubajara – CE, CEP 62350-000. Fone: (88) 99953-6898

e-mail: amilempreendimentos@hotmail.com



I0724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,04930325	16,44	0,81
I0726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,00986065	66,82	0,66

**TOTAL EQUIPAMENTO:** 1,47

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,29581946	9,38	2,78
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,59163892	6,89	4,08

**TOTAL MAO DE OBRA:** 6,86

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,14790973	46,00	6,80
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,14790973	66,85	9,89

**TOTAL MATERIAL:** 16,69

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,04240079	298,82	12,67

**TOTAL SERVICO:** 12,67

**VALOR SEM ENCARGOS:** 37,69

**VALOR ENCARGOS (114.23%):** 11,77

**VALOR COM ENCARGOS:** 49,46

**VALOR BDI (23.00%):** 11,38

**VALOR COM BDI:** 60,84

### 2.2. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,14792796	9,38	1,39
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,24654660	6,89	1,70

**TOTAL MAO DE OBRA:** 3,09

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	0,98618641	3,00	2,96

**TOTAL MATERIAL:** 2,96

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,24654660	2,21	0,54
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,01479279	18,26	0,27
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,03648890	3,58	0,13
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03353034	232,41	7,79

**TOTAL SERVICO:** 8,73

**VALOR SEM ENCARGOS:** 14,78

**VALOR ENCARGOS (114.23%):** 6,63

**VALOR COM ENCARGOS:** 21,41

**VALOR BDI (23.00%):** 4,92

**VALOR COM BDI:** 26,33

### 2.3. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

*Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.*



MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,89024149	6,89	19,91
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						19,91
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						19,91
<b>VALOR ENCARGOS (114.23%):</b>						22,75
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						42,66
<b>VALOR BDI (23.00%):</b>						9,81
<b>VALOR COM BDI:</b>						52,47


### 2.4. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	9,86119468	6,89	67,94
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						67,94
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,76720094	51,00	39,13
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,95239418	76,75	73,10
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	216,94628291	0,46	99,80
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						212,03
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						279,97
<b>VALOR ENCARGOS (114.23%):</b>						77,60
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						357,57
<b>VALOR BDI (23.00%):</b>						82,24
<b>VALOR COM BDI:</b>						439,81

### 3.1. C3232 - RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2)

EQUIPAMENTO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	68,92	0,00
I0756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00029167	194,88	0,06
<b>TOTAL EQUIPAMENTO:</b>						0,06
MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,00058334	6,89	0,00
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						0,00
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						0,06
<b>VALOR ENCARGOS (114.23%):</b>						0,01
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						0,07
<b>VALOR BDI (23.00%):</b>						0,02
<b>VALOR COM BDI:</b>						0,09

Ubajara-CE, 06 de Dezembro de 2019

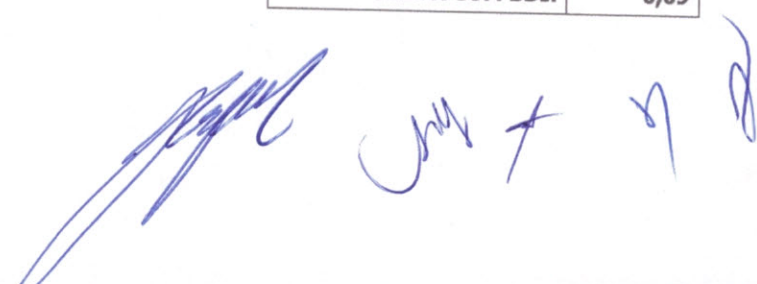





AMIL  
Empreendimentos e Serviços

Ubajara-CE, 06 de Dezembro de 2019

AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI ME

CNPJ: 08.703.014.0001-83

Av. Monsenhor Gonçalo Eufrásio, Nº 58, Sala 02, Centro,

Ubajara – CE, CEP 62350-000. Fone: (88) 99953-6898

e-mail: amilempreendimentos@hotmail.com



REF.: TOMADA DE PREÇO TP 2611.01/2019

**OBJETO:** PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS RUAS GEUDES MELO, TRAVESSA MESTRE URBANO NA SEDE E RUA PRINCIPAL NA LOCALIDADE DE ALMÉCEGAS, SEDE DO MUNICÍPIO DE ACARAUÁ/CE.

### ENCARGOS SOCIAIS:

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS		
A2	SESI	20,0000	20,0000
A3	SENAI	1,5000	1,5000
A4	INCRA	1,0000	1,0000
A5	SEBRAE	0,2000	0,2000
A6	Salário Educação	0,6000	0,6000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	2,5000	2,5000
A8	FGTS	3,0000	3,0000
A9	SECONCI	8,0000	8,0000
		0,0000	0,0000
	<b>TOTAL</b>	<b>36,8000</b>	<b>36,8000</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,8500	0,0000
B2	Feriados	3,7100	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9200	0,7100
B4	13º Salário	10,8300	8,3300
B5	Licença Paternidade	0,0700	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7200	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,5500	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1100	0,0900
B9	Férias Gozadas	9,1800	7,0700
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
	<b>TOTAL</b>	<b>44,9700</b>	<b>16,8400</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,6000	4,3100
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1300	0,1000
C3	Férias Indenizadas	4,4000	3,3900
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,8100	3,7000
C5	Indenização Adicional	0,4700	0,3600
	<b>TOTAL</b>	<b>15,4100</b>	<b>11,8600</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,5500	6,2000
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,5000	0,3800
	<b>TOTAL</b>	<b>17,0500</b>	<b>6,5800</b>





Empreendimentos e Serviços

Horista = 114,23%  
Mensalista = 72,08%

A + B + C + D

AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI ME

CNPJ: 08.703.014.0001-83

Av. Monsenhor Gonçalo Eufrásio, Nº 58, Sala 02, Centro ,

Ubajara – CE, CEP 62350-000. Fone: (88) 99953-6898

e-mail: amilempreendimentos@hotmail.com



Ubajara-CE, 06 de Dezembro de 2019

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten mark*

*Handwritten initials*





Empreendimentos e Serviços

Ubajara-CE, 06 de Dezembro de 2019

AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI ME

CNPJ: 08.703.014.0001-83

Av. Monsenhor Gonçalo Eufrásio, Nº 58, Sala 02, Centro ,

Ubajara – CE, CEP 62350-000. Fone: (88) 99953-6898

e-mail: amilempreendimentos@hotmail.com



**REF.: TOMADA DE PREÇO TP 2611.01/2019**

**OBJETO:** PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS RUAS GEUDES MELO, TRAVESSA MESTRE URBANO NA SEDE E RUA PRINCIPAL NA LOCALIDADE DE ALMÉCEGAS, SEDE DO MUNICÍPIO DE ACARAUÁ/CE.

### COMPOSIÇÃO DO BDI:

COD	DESCRIÇÃO	%
<b>Benefício</b>		
S + G	Garantia/seguros	0,8000
L	Lucro	6,1600
<b>Despesas Indiretas</b>		
AC	Administração central	3,000
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,9700
<b>I Impostos</b>		
	COFINS	3,0000
	ISS	3,5000
	PIS	0,6500
	CPRB	0,0000
	<b>TOTAL</b>	<b>7,150</b>

**BDI = 20,50%**

**$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$**