

CARTA DE PROPOSTA



Prefeitura Municipal de Acaraú
Comissão Permanente de Licitação Acaraú/CE.
REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 2611.01/2019

Prezados(as) Senhores(as),


Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto do Edital de TOMADA DE PREÇOS Nº 2611.01/2019, cujo objeto é PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS RUAS GEUDES MELO, TRAVESSA MESTRE URBANO NA SEDE E RUA PRINCIPAL NA LOCALIDADE DE ALMÉCEGAS, SEDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE., pelo preço global de R\$ 377.972,13 (Trezentos e Setenta e Sete Mil Novecentos e Setenta e Dois reais e Treze centavos), prazo de execução de 120 (CENTO E VINTE) DIAS corridos.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o(a) Sr.^a Francisco Leoncio Ripardo, como representante legal desta empresa.


- Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é **60(SESSENTA) dias corridos**, a contar da data de abertura da licitação
- declaramos que assumimos a inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste edital, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (Dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.
- Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Atenciosamente,

Massapê/CE, 09 de dezembro de 2019.

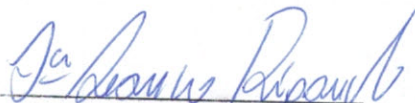

FRANCISCO LEONCIO RIPARDO
REPRESENTANTE

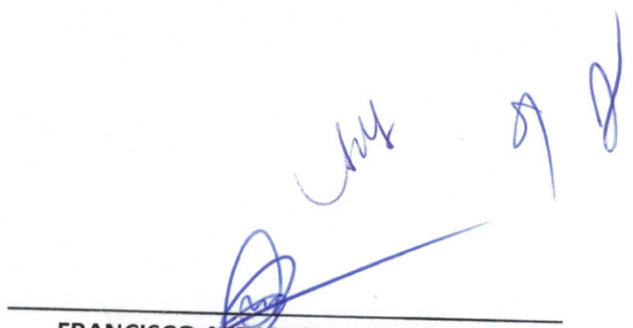

FRANCISCO AFRANIO C DE VASCONCELOS

FRANCISCO AFRANIO C de Vasconcelos
CREA - 88060

CNPJ 27.583.854/0001-02
RUA SÃO MIGUEL, 27- ALCANTARAS-CENTRO - CEARA
mandacaruemp@gmail.com
(88)999029372

02/11

RESUMO DO ORÇAMENTO

DATA: 13/12/2019

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS RUAS GEUDES MELO, TRAVESSA MESTRE URBANO NA SEDE E RUA PRINCIPAL NA LOCALIDADE DE ALMECEGAS, SEDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚCE

PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU

PROCESSO: TOMADA DE PREÇOS Nº 2611 01/2019

HORARIO CERTAME: 09H500MIN

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS



ITEM	DESCRIÇÃO	CUSTO DIRETO (RS)			PREÇO TOTAL (RS)	%
		MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENT		
1	ORÇAMENTO GLOBAL	139.110,78	160.460,38	0,00	14.134,85	377.972,13 100,00
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	506,17	1.367,04	0,00	63,52	2.333,78 0,62
1.2	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIARIO	138.477,78	159.093,34	0,00	13.817,67	375.194,44 99,27
1.3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	126,83	0,00	0,00	253,66	443,91 0,12
TOTAL:		139.110,78	160.460,38	0,00	14.134,85	377.972,13 100,00

VALOR TOTAL: 377.972,13
 Trezentos e Setenta e Sete Mil Novecentos e Setenta e Dois reais e Treze centavos

Comp

02/11

[Signature]
 Francisco Adriano C de Vasconcelos
 CREA - 88060



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA:
13/12/2019



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS RUAS GEUDES MELO, TRAVESSA MESTRE URBANO NA SEDE E RUA PRINCIPAL NA LOCALIDADE DE ALMECEGAS, SEDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚJE

PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ

PROCESSO: TOMADA DE PREÇOS Nº 26/11 01/2019

HORÁRIO CERTAME: 09HS00MIN

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO RS			PREÇO TOTAL RS
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
I		ORÇAMENTO GLOBAL							377.972,13
I.1		SERVIÇOS PRELIMINARES							2.333,78
I.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	139,60	28,62	168,22	2.018,64
I.1.2	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,63	415,12	85,10	500,22	315,14
I.2		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO							375.194,44
I.2.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	5.678,48	43,63	8,94	52,57	298.517,69
I.2.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	2.154,75	18,89	3,87	22,76	49.042,11
I.2.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	64,96	37,62	7,71	45,33	2.944,64
I.2.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	64,96	315,42	64,66	380,08	24.690,00
I.3		MOVIMENTAÇÃO DE TERRA							443,91
I.3.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	6.341,60	0,06	0,01	0,07	443,91
								VALOR TOTAL:	377.972,13

Trzentos e Setenta e Sete Mil Novecentos e Setenta e Dois reais e Treze centavos



Francisco Afrânio C de Vasconcelos
CREA - 88060

09/11

PLANILHA ORÇAMENTARIA

DATA
13/12/2019

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS RUAS GEUDES MELO, TRAVESSA MESTRE URBANO NA SEDE E RUA PRINCIPAL NA LOCALIDADE DE ALMECEGAS - SEDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE
 PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ
 PROCESSO: TOMADA DE PREÇOS Nº 2611.01/2019
 HORARIO CERTAME: 09HS/60MIN
 PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS
 PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS



Comissão Permanente de Licitação
 Prefeitura Municipal de Acaraú - CE
 Assinatura
 2156
 Folha

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO RS			PREÇO TOTAL RS
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1		LOCAL: RUA GEUDES MELO - CENTRO							
1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES							37.103,42
1.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	139,60	28,62	168,22	2.048,65
1.1.2	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,06	415,12	85,10	500,22	2.018,64
1.2		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO							30,01
1.2.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	503,30	43,63	8,94	52,57	35.013,39
1.2.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	237,00	18,89	3,87	22,76	26.458,48
1.2.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL - CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	7,43	37,62	7,71	45,33	5.394,12
1.2.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	7,43	315,42	64,66	380,08	336,80
1.3		MOVIMENTAÇÃO DE TERRA							2.823,99
1.3.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	591,10	0,06	0,01	0,07	41,38
2		LOCAL: TRAVESSA MESTRE URBANO - CENTRO							41,38
2.1		SERVIÇOS PRELIMINARES							6.566,53
2.1.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,01	415,12	85,10	500,22	5,00

Francisco Afranio C. de Vasconcelos
 CREA - 88060

du/le

2.2	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIARIO										6.553,79
2.2.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	99,18	43,63	8,94	52,57	5.213,89		
2.2.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	37,75	18,89	3,87	22,76	859,19		
2.2.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	1,13	37,62	7,71	45,33	51,22		
2.2.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	1,13	315,42	64,66	380,08	429,49		
2.3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA										
2.3.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	110,50	0,06	0,01	0,07	7,74		
3	LOCAL: RUA PRINCIPAL - ALMÁCEGAS										7,74
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES										334.302,16
3.1.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,56	415,12	85,10	500,22	280,12		
3.2	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIARIO										280,12
3.2.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	5.076,00	43,63	8,94	52,57	333.627,24		
3.2.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	1.880,00	18,89	3,87	22,76	266.845,32		
3.2.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	56,40	37,62	7,71	45,33	42.788,80		
3.2.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	56,40	315,42	64,66	380,08	2.556,61		
3.3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA										21.436,51
3.3.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	5.640,00	0,06	0,01	0,07	394,80		
VALOR TOTAL:										377.972,13	

Trezentos e Setenta e Sete Mil Novecentos e Setenta e Dois reais e Treze centavos



Francisco Afranio C de Vasconcelos
CREA - 880060


05/11

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA: 13/12/2019



OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS RUAS GEUDES MELO, TRAVESSA MESTRE URBANO NA SEDE E RUA PRINCIPAL NA LOCALIDADE DE ALMECEGAS, SEDE DO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU
PROCESSO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 2611.01/2019
HORÁRIO CERTAME:	09HS00MIN
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	120 (CENTO E VINTE) DIAS
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS



I.1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,74000000	14,76	25,68
TOTAL MAO DE OBRA:						25,68

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	28,85	29,43
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	18,67	18,67
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	14,30	64,35
11725	PREGO 15X15	SEINFRA	KG	0,15000000	9,80	1,47
TOTAL MATERIAL:						113,92
VALOR:						139,60
VALOR SEM ENCARGOS:						125,91
VALOR ENCARGOS (114.23%):						13,69
VALOR COM ENCARGOS:						139,60
VALOR BDI (20.50%):						28,62
VALOR COM BDI:						168,22
QUANTIDADE:						12,00
VALOR TOTAL:						1.675,20
VALOR TOTAL COM BDI:						2.018,64

I.1.2. C2872 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) (HA)

EQUIPAMENTO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	2,00000000	62,43	124,86
10758	NIVEL (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	0,49	1,96
10775	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	1,23	4,92
TOTAL EQUIPAMENTO:						131,74

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	3,48000000	16,28	56,65
12382	NIVELADOR	SEINFRA	H	3,48000000	24,29	84,53
12445	TOPOGRAFO	SEINFRA	H	4,35000000	32,69	142,20
TOTAL MAO DE OBRA:						283,38
VALOR:						415,12
VALOR SEM ENCARGOS:						247,55
VALOR ENCARGOS (114.23%):						167,57
VALOR COM ENCARGOS:						415,12
VALOR BDI (20.50%):						85,10
VALOR COM BDI:						500,22
QUANTIDADE:						0,63
VALOR TOTAL:						261,53
VALOR TOTAL COM BDI:						315,14

Francisco Arraio C de Vasconcelos
 CREA 20087

I.2.1. C2895 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

EQUIPAMENTO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	22,78	1,14
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	69,87	0,70
TOTAL EQUIPAMENTO:						1,84

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,26100000	20,10	5,25
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,52200000	14,76	7,70
TOTAL MAO DE OBRA:						12,95

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	40,02	6,00
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	58,16	8,72
TOTAL MATERIAL:						14,72

SERVICO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,04300000	328,36	14,12
TOTAL SERVICOS:						14,12
VALOR:						43,63



VALOR SEM ENCARGOS:	33,25
VALOR ENCARGOS (114.23%):	10,38
VALOR COM ENCARGOS:	43,63
VALOR BDI (20.50%):	8,94
VALOR COM BDI:	52,57
QUANTIDADE:	5.678,48
VALOR TOTAL:	247.752,08
VALOR TOTAL COM BDI:	298.517,69

1.2.2. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,13050000	20,10	2,62
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,21750000	14,76	3,21
TOTAL MAO DE OBRA:						5,83
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12544	FORMA METALICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	1,00000000	2,61	2,61
TOTAL MATERIAL:						2,61
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	3,79	0,95
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,01500000	34,03	0,51
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,03700000	3,39	0,13
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03400000	260,60	8,86
TOTAL SERVICOS:						10,45
VALOR:						18,89
VALOR SEM ENCARGOS:						13,04
VALOR ENCARGOS (114.23%):						5,85
VALOR COM ENCARGOS:						18,89
VALOR BDI (20.50%):						3,87
VALOR COM BDI:						22,76
QUANTIDADE:						2.154,75
VALOR TOTAL:						40.703,23
VALOR TOTAL COM BDI:						49.042,11

1.2.3. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,54910000	14,76	37,62
TOTAL MAO DE OBRA:						37,62
VALOR:						37,62
VALOR SEM ENCARGOS:						17,56
VALOR ENCARGOS (114.23%):						20,06
VALOR COM ENCARGOS:						37,62
VALOR BDI (20.50%):						7,71
VALOR COM BDI:						45,33
QUANTIDADE:						64,96
VALOR TOTAL:						2.443,80
VALOR TOTAL COM BDI:						2.944,64

1.2.4. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	8,70000000	14,76	128,41
TOTAL MAO DE OBRA:						128,41
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	44,37	34,52
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	66,77	64,49
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,40	88,00
TOTAL MATERIAL:						187,01
VALOR:						315,42
VALOR SEM ENCARGOS:						246,95
VALOR ENCARGOS (114.23%):						68,47
VALOR COM ENCARGOS:						315,42
VALOR BDI (20.50%):						64,66
VALOR COM BDI:						380,08
QUANTIDADE:						64,96
VALOR TOTAL:						20.489,68
VALOR TOTAL COM BDI:						24.690,00


Francisco Afranio C. de Vasconcelos
CREA: 000000000

1.3.1. C3232 - RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	73,39	0,00
10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00027778	182,93	0,05

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	TOTAL EQUIPAMENTO:		
				COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,00048334	14,76	0,01
				TOTAL MAO DE OBRA:		0,01
				VALOR:		0,06
				VALOR SEM ENCARGOS:		0,05
				VALOR ENCARGOS (114,23%):		0,01
				VALOR COM ENCARGOS:		0,06
				VALOR BDI (20,50%):		0,01
				VALOR COM BDI:		0,07
				QUANTIDADE:		6.341,60
				VALOR TOTAL:		380,50
				VALOR TOTAL COM BDI:		443,91

Comissão Permanente de Licitação - Prefeitura Municipal de Natal
 2160
 Folha
 Assinatura


 Francisco Airam C de Vasconcelos
 GREA - 88060





CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS RUAS GEUDES MELO, TRAVESSA MESTRE URBANO NA SEDE E RUA PRINCIPAL NA LOCALIDADE DE ALMECEGAS, SEDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE
PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ
PROCESSO: TOMADA DE PREÇOS Nº 2611.01/2019
HORÁRIO CERTAME: 09HS:00MIN
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

DATA: 13/12/2019



ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30	60	90	120	Total parcela
I	ORÇAMENTO GLOBAL	377.972,13	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
I.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.333,78	94.493,04	94.493,04	94.493,04	94.493,01	377.972,13
I.2	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	375.194,44	25,00	583,45	583,45	25,00	100,00
I.3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	443,91	93.798,61	93.798,61	93.798,61	93.798,61	2.333,78
			25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
			110,98	110,98	110,98	110,97	100,00
			94.493,04	94.493,04	94.493,04	94.493,01	443,91
			94.493,04	188.986,08	283.479,12	377.972,13	377.972,13

Handwritten signature/initials

Handwritten date: 09/11





COMPOSIÇÃO DO BDI

DATA :

13/12/2019

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS RUAS GEUDES MELO, TRAVESSA MESTRE URBANO NA SEDE E RUA PRINCIPAL NA LOCALIDADE DE ALMÉCEGAS, SEDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ
PROCESSO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 2611.01/2019
HORÁRIO CERTAME:	09HS00MIN
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	120 (CENTO E VINTE) DIAS
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESENTA) DIAS

COD	DESCRIÇÃO	%
I - DESPESAS INDIRETAS		
AC	Administração central	
DF	Despesas financeiras	3,0000
R	Riscos	0,5900
		0,9700
	TOTAL	4,5600

II - BENEFÍCIO		
S + G	Garantia/seguros	
L	Lucro	0,8000
		6,1600
	TOTAL	6,9600

III - IMPOSTOS		
I	PIS	
	COFINS	0,6500
	ISSQS	3,0000
	CPRB (4,50%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	3,5000
		0,0000
	TOTAL	7,1500

BDI = 20,50%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten date 10/12 in blue ink.

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

DATA :

13/12/2019



OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS RUAS GEUDES MELO, TRAVESSA MESTRE URBANO NA SEDE E RUA PRINCIPAL NA LOCALIDADE DE ALMÉCEGAS, SEDE DO MUNICÍPIO DE AÇARAU/CE.
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇARAU
PROCESSO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 2611.01/2019
HORÁRIO CERTAME:	09HS00MIN
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	120 (CENTO E VINTE) DIAS
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESENTA) DIAS

Comissão Permanente de Licitação - Prefeitura Municipal de Acarau
 2163
 Folha
 Assinatura

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS		
A2	SESI	20,0000	20,0000
A3	SENAI	1,5000	1,5000
A4	INCRA	1,0000	1,0000
A5	SEBRAE	0,2000	0,2000
A6	Salário Educação	0,6000	0,6000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	2,5000	2,5000
A8	FGTS	3,0000	3,0000
A9	SECONCI	8,0000	8,0000
		0,0000	0,0000
	TOTAL	36,8000	36,8000
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado		
B2	Feriados	17,8500	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	3,7100	0,0000
B4	13º Salário	0,9200	0,7100
B5	Licença PaternidadeE	10,8300	8,3300
B6	Faltas Justificadas	0,0700	0,0600
B7	Dias de Chuvas	0,7200	0,5600
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	1,5500	0,0000
B9	Férias Gozadas	0,1100	0,0900
B10	Salário Maternidade	9,1800	7,0700
		0,0300	0,0200
	TOTAL	44,9700	16,8400
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado		
C2	Aviso Prévio Trabalhado	5,6000	4,3100
C3	Férias Indenizadas	0,1300	0,1000
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,4000	3,3900
C5	Indenização Adicional	4,8100	3,7000
		0,4700	0,3600
	TOTAL	15,4100	11,8600
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B		
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	16,5500	6,2000
		0,5000	0,3800
	TOTAL	17,0500	6,5800

Horista = 114,23%
 Mensalista = 72,08%

A + B + C + D