

PROPOSTA DE PREÇOS

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU-CE
PROCESSO Nº 1202.01/2020
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS
DATA DE ABERTURA: 04/03/2020
HORÁRIO DE ABERTURA: 14:00HS

REFORMA DO MERCADO DO PEIXE E DO MERCADO PÚBLICO DA CARNE DO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE.

O VALOR TOTAL DE NOSSA PROPOSTA É DE R\$ 210.383,43 (DUZENTOS E DEZ MIL, TREZENTOS E OITENTA E TRES REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS)

META 1: 78.253,49

META 2: 131.859,94

Os preços incluem todas as despesas incidentes sobre o objeto licitado, inclusive tributos, taxas equipamentos especiais mão de obra especializada ou-não seguros em geral, equipamentos especiais produtos de limpeza transportes uniformes veículos, operador, combustível e demais elementos necessários para a perfeita execução dos serviços licitados, encargos trabalhistas e previdenciários, fiscais e comerciais;

DECLARAMOS, para os devidos fins e efeitos do disposto na lei complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, que a empresa **W J FREITAS ME**, inscrita no CNPJ: **20.786.264/0001-20** está enquadrada na categoria **micro empresa**, bem como não está incluída nas hipóteses do apóstrofo 4º do artigo 3 da lei supracitada.

Finalizando, declaramos, sob pena da lei, que tomamos pleno conhecimento do objeto desta licitação, que não possuímos nenhum fato impeditivo para participação desse certame e que nos submetemos a todas as cláusulas e condições previstas neste edital e seus anexos e nos responsabilizamos por toda a execução do projeto bem como o que trata a causa editalícia e contratual.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo de 10 dias determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. WALLACE JORGE FREITAS, Carteira de Identidade 2002099097041 órgão Expedidor SSP CE expedida em 27.08.2002 e CPF nº 042.655.503-12 como representante legal desta empresa..

DECLARAMOS execução de serviços em até DEZ dias contados a partir da data da ordem de serviço.

REPRESENTANTE LEGAL: WALLACE JORGE FREITAS

CPF: 042.655.503-12

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (noventa) dias.

PRAZO DE INICIO DOS SERVIÇOS: CONFORME EDITAL

PRAZO DE EXECUÇÃO: 45 DIAS


PROponente: W J FREITAS - ME

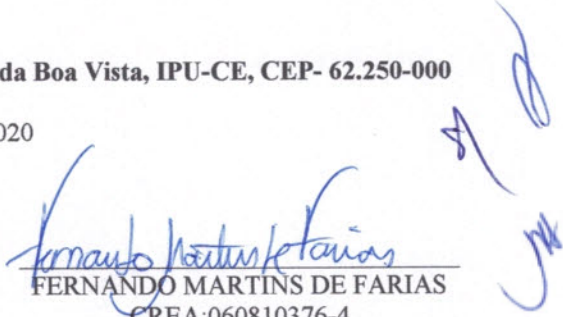
CNPJ Nº: 20.786.264/0001-20

ENDEREÇO: Av. José Carvalho de Aragão - 303, Sala-B, Alto da Boa Vista, IPU-CE, CEP- 62.250-000

INSC. MUNICIPAL: 95699

IPU-CE, 03 DE MARÇO DE 2020


Wallace Jorge Freitas
CPF: 042.655.503-12
Empresário


FERNANDO MARTINS DE FARIAS
CREA:060810376-4
ENGENHEIRO CIVIL

W J FREITAS - ME

AV JOSÉ CARVALHO DE ARAGÃO, 303, SALA B
ALTO DA BOA VISTA CEP 62.250-000 IPU-CE

FONE: 88 99709 9999 wallace-jorge@hotmail.com

2479
 Comissão de Licitação - Prefeitura Municipal de Acaraú
 Assinatura

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REFORMA DO MERCADO DO PEIXE E DO MERCADO PÚBLICO DA CARNE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. TP 1202.01/2020 META 1	DATA : 03/03/2020	BDI : 20,00%			
LOCAL:	CENTRO DE ACARAÚ	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ	SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	114,23%	-	12/2018
		SINAPI	2019/07 SEM DESONERAÇÃO	114,23%	72,08%	08/2019

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						1.774,98
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	M2	6,00	295,83	1.774,98
2	ESQUADRIAS E FERRAGENS						2.529,93
2.1	C1969	PORTA DE AÇO EM CHAPA ONDULADA OU GRADES DE ENROLAR	SEINFRA	M2	13,34	189,65	2.529,93
3	REVESTIMENTO						2.136,86
3.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	59,60	5,61	334,36
3.2	C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	59,60	30,24	1.802,30
4	ESTRUTURA						3.119,34
4.1	C0844	CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	2,72	390,12	1.061,13
4.2	C4754	PLATAFORMA EM TABUAS DE PINHO, INCLUSIVE MOVIMENTAÇÃO (UTIL. 6X)	SEINFRA	M	24,75	3,24	80,19
4.3	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	243,00	8,14	1.978,02
5	COBERTURA						35.727,88
	C4460	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	SEINFRA	M2	312,78	78,54	24.565,74
5.2	C4462	TELHA CERÂMICA	SEINFRA	M2	156,39	54,85	8.577,99
5.3	C4463	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	SEINFRA	M	57,40	22,27	1.278,30
5.4	C4464	EMBOÇAMENTO DA ÚLTIMA FIADA TELHA CERÂMICA	SEINFRA	M	57,40	11,37	652,64
5.5	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	SEINFRA	M	57,40	11,38	653,21
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						6.320,21
6.1	C0524	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	SEINFRA	M	30,00	10,27	308,10
6.2	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	SEINFRA	M	300,00	5,47	1.641,00
6.3	C2078	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR ATE 6 DIVISÕES, S/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	79,59	79,59
6.4	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	UN	5,00	20,65	103,25
6.5	C1101	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A	SEINFRA	UN	1,00	27,20	27,20
6.6	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	10,00	24,22	242,20
6.7	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UN	10,00	14,51	145,10
6.8	C1663	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/ 1 LÂMPADA 40W	SEINFRA	UN	20,00	65,11	1.302,20
6.9	C0325	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3.0M	SEINFRA	UN	1,00	221,66	221,66
6.10	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	10,00	211,99	2.119,90
6.11	C0798	CLEATS PARA FIAÇÃO APARENTE	SEINFRA	UN	20,00	4,63	92,60
6.12	C3577	MINI POSTE H=1.50m REX MONO E ROLDANA - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	UN	1,00	37,41	37,41
	PINTURA						13.602,24
7.1	C2198	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA À TEMPERA	SEINFRA	M2	69,08	4,43	306,02
7.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	503,98	17,75	8.945,65
7.3	C1616	LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	186,80	23,29	4.350,57
VALOR ORÇAMENTO:							65.211,24
VALOR BDI TOTAL:							13.042,25
VALOR TOTAL:							78.253,49

Setenta e Oito Mil Duzentos e Cinquenta e Três reais e Quarenta e Nove centavos


Wallace Jorge Freitas
 CPF: 042.655.503-12
 Empresário

FERNANDO MARTINS DE FARIAS
 ENGENHEIRO CIVIL
 CPF: 011.611.113-52
 CONFEA/CREA RNP: 060810376-4




RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA:	REFORMA DO MERCADO DO PEIXE E DO MERCADO PÚBLICO DA CARNE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. TP 1202.01/2020 META 1	DATA : 03/03/2020	BDI : 20,00%	
LOCAL:	CENTRO DE ACARAÚ	FORTE	VERSÃO	HORA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ	SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	114,23%
		SINAPI	2019/07 SEM DESONERAÇÃO	114,23%
				MES
				-
				REF.
				12/2018
				08/2019

1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.774,98	2,27
2	ESQUADRIAS E FERRAGENS	2.529,93	3,23
3	REVESTIMENTO	2.136,66	2,73
4	ESTRUTURA	3.119,34	3,99
5	COBERTURA	35.727,88	45,66
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	6.320,21	8,08
7	PINTURA	13.602,24	17,38
8	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	13.042,25	16,67
VALOR ORÇAMENTO:		65.211,24	100,00
VALOR BDI TOTAL:		13.042,25	
VALOR TOTAL:		78.253,49	



Setenta e Oito Mil Duzentos e Cinquenta e Três reais e Quarenta e Nove centavos


Wallace Jorge Freitas
 CPF: 042.655.503-12
 Empresário


FERNANDO MARTINS DE FARIAS
 ENGENHEIRO CIVIL
 CPF: 011.611.113-52
 CONFEA/CREA RNP: 060810376-4



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA DO MERCADO DO PEIXE E DO MERCADO PÚBLICO DA CARNE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. TP 1202.01/2020 META 1	DATA : 03/03/2020	BDI : 20,00%
LOCAL:	CENTRO DE ACARAÚ	FONTE	VERSÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ	SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO
		SINAP!	2019/07 SEM DESONERAÇÃO
			HORA
			MES
			REF.
			12/2018
			08/2019

1.1. C4541 - PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1530	MONTADOR	SEINFRA	H	3,00000000	9,38	28,15
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	3,00000000	9,38	28,15
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	3,00000000	6,89	20,67
TOTAL MAO DE OBRA:						78,97
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0871	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	0,17000000	16,76	2,85
I1945	TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2'	SEINFRA	UN	0,17000000	22,68	3,86
I2170	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2')	SEINFRA	M	1,50000000	26,98	40,47
I8395	LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	SEINFRA	M2	1,00000000	77,80	77,80
TOTAL MATERIAL:						124,98
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,01250000	325,69	4,07
TOTAL SERVICIO:						4,07
VALOR SEM ENCARGOS:						206,02
VALOR ENCARGOS (114.23%):						89,81
VALOR COM ENCARGOS:						295,83
VALOR BDI (20.00%):						59,17
VALOR COM BDI:						355,00

2.1. C1969 - PORTA DE AÇO EM CHAPA ONDULADA OU GRADES DE ENROLAR (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	9,38	9,38
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	6,89	7,58
TOTAL MAO DE OBRA:						16,96
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01300000	49,98	0,65
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,96000000	1,08	1,04
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	4,58000000	0,45	2,06
I1703	PORTA DE AÇO DE CHAPA ONDULADA	SEINFRA	M2	1,00000000	149,56	149,56
TOTAL MATERIAL:						153,31
VALOR SEM ENCARGOS:						170,27
VALOR ENCARGOS (114.23%):						19,38
VALOR COM ENCARGOS:						189,65
VALOR BDI (20.00%):						37,33
VALOR COM BDI:						227,58

3.1. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	9,38	0,94
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	6,89	1,03
TOTAL MAO DE OBRA:						1,97
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	49,98	0,30
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	0,45	1,09
TOTAL MATERIAL:						1,39
VALOR SEM ENCARGOS:						3,36
VALOR ENCARGOS (114.23%):						2,25
VALOR COM ENCARGOS:						5,61
VALOR BDI (20.00%):						1,12
VALOR COM BDI:						6,73

3.2. C3409 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	9,38	5,63
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	6,89	4,13
TOTAL MAO DE OBRA:						9,76
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,02500000	293,93	7,35
TOTAL SERVIÇO:						7,35
VALOR SEM ENCARGOS:						17,11
VALOR ENCARGOS (114.23%):						13,13
VALOR COM ENCARGOS:						30,24
VALOR BDI (20.00%):						6,05
VALOR COM BDI:						36,29

Comissão Permanente de Licitação
 Prefeitura Municipal de Acaetê
 2488
 Folha
 Assinatura

4.1. C0844 - CONCRETO PVIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	11,95	8,53
TOTAL EQUIPAMENTO:					8,53	
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	6,89	41,34
TOTAL MAO DE OBRA:					41,34	
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,92900000	49,98	46,43
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,62700000	75,22	47,16
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	396,00000000	0,45	178,20
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,20900000	68,36	14,29
TOTAL MATERIAL:					286,09	
VALOR SEM ENCARGOS:					335,95	
VALOR ENCARGOS (114.23%):					54,17	
VALOR COM ENCARGOS:					390,12	
VALOR BDI (20.00%):					78,02	
VALOR COM BDI:					468,14	

4.2. C4754 - PLATAFORMA EM TÁBUAS DE PINHO, INCLUSIVE MOVIMENTAÇÃO (UTIL. 6X) (M)


MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,13000000	6,89	0,90
TOTAL MAO DE OBRA:					0,90	
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	0,16670000	7,91	1,32
TOTAL MATERIAL:					1,32	
VALOR SEM ENCARGOS:					2,22	
VALOR ENCARGOS (114.23%):					1,02	
VALOR COM ENCARGOS:					3,24	
VALOR BDI (20.00%):					0,65	
VALOR COM BDI:					3,89	

4.3. C0216 - ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	7,60	0,61
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	9,38	0,75
TOTAL MAO DE OBRA:					1,36	
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	11,27	0,23
I0163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,15000000	4,35	5,00
TOTAL MATERIAL:					5,29	
VALOR SEM ENCARGOS:					6,59	
VALOR ENCARGOS (114.23%):					1,55	
VALOR COM ENCARGOS:					8,14	
VALOR BDI (20.00%):					1,63	
VALOR COM BDI:					9,77	

5.1. C4460 - MADEIRAMENTO PLATELA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA) (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	7,60	7,60
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	9,38	9,38
TOTAL MAO DE OBRA:					16,98	
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0405	CAIBRO DE 2"x1"	SEINFRA	M	3,50000000	4,22	14,77
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,12000000	11,03	1,32
I1824	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM	SEINFRA	M	3,50000000	1,32	4,62
I6519	LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM (5" x 2 1/2")	SEINFRA	M	1,33000000	16,13	21,45



TOTAL MATERIAL:	42,16
VALOR SEM ENCARGOS:	59,14
VALOR ENCARGOS (114.23%):	19,40
VALOR COM ENCARGOS:	78,54
VALOR BDI (20.00%):	15,71
VALOR COM BDI:	94,25

5.2. C4462 - TELHA CERÂMICA (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,10000000	9,38	10,32
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	6,89	7,58
TOTAL MAO DE OBRA:						17,90

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	33,00000000	0,50	16,50

TOTAL MATERIAL:	16,50
VALOR SEM ENCARGOS:	34,40
VALOR ENCARGOS (114.23%):	20,45
VALOR COM ENCARGOS:	54,85
VALOR BDI (20.00%):	10,97
VALOR COM BDI:	65,82

5.3. C4463 - CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA (M)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	9,38	4,69
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	6,89	3,44
TOTAL MAO DE OBRA:						8,13

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0926	CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA	SEINFRA	UN	3,00000000	1,31	3,93

TOTAL MATERIAL:	3,93
-----------------	------

SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0200	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:2:9	SEINFRA	M3	0,00200000	377,54	0,76

TOTAL SERVICOS:	0,76
VALOR SEM ENCARGOS:	12,82
VALOR ENCARGOS (114.23%):	9,45
VALOR COM ENCARGOS:	22,27
VALOR BDI (20.00%):	4,45
VALOR COM BDI:	26,72

5.4. C4464 - EMBOÇAMENTO DA ÚLTIMA FIADA TELHA CERÂMICA (M)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	9,38	2,81
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,30000000	6,89	2,07
TOTAL MAO DE OBRA:						4,88

SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0200	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:2:9	SEINFRA	M3	0,00200000	377,54	0,76

TOTAL SERVICOS:	0,76
VALOR SEM ENCARGOS:	5,64
VALOR ENCARGOS (114.23%):	5,73
VALOR COM ENCARGOS:	11,37
VALOR BDI (20.00%):	2,27
VALOR COM BDI:	13,64

5.5. C0387 - BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL (M)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	9,38	2,81
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,32000000	6,89	2,20
TOTAL MAO DE OBRA:						5,01

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00250000	53,90	0,13
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,32400000	1,08	0,35
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,32400000	0,45	0,15

TOTAL MATERIAL:	0,63
VALOR SEM ENCARGOS:	5,64
VALOR ENCARGOS (114.23%):	5,74

VALOR COM ENCARGOS:	11,38
VALOR BDI (20.00%):	2,28
VALOR COM BDI:	13,66

6.1. C0524 - CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2 (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,14000000	7,60	1,06
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,14000000	9,49	1,33
TOTAL MAO DE OBRA:						2,39

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0355	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	SEINFRA	M	1,02000000	5,04	5,14
TOTAL MATERIAL:						5,14

Comissão Permanente de Licitação - Prefeitura Municipal de Acaetê
 2484
 Folha
 Assinatura

VALOR SEM ENCARGOS:	7,53
VALOR ENCARGOS (114.23%):	2,74
VALOR COM ENCARGOS:	10,27
VALOR BDI (20.00%):	2,05
VALOR COM BDI:	12,32

6.2. C0540 - CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11000000	7,60	0,84
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11000000	9,49	1,04
TOTAL MAO DE OBRA:						1,88

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	1,02000000	1,41	1,44
TOTAL MATERIAL:						1,44

VALOR SEM ENCARGOS:	3,32
VALOR ENCARGOS (114.23%):	2,15
VALOR COM ENCARGOS:	5,47
VALOR BDI (20.00%):	1,09
VALOR COM BDI:	6,56

6.3. C2078 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR ATE 6 DIVISÕES, S/BARRAMENTO (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,20000000	7,60	9,12
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,20000000	9,49	11,39
TOTAL MAO DE OBRA:						20,51

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2412	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 6 CIRCUITOS	SEINFRA	UN	1,00000000	35,64	35,64
TOTAL MATERIAL:						35,64

VALOR SEM ENCARGOS:	56,15
VALOR ENCARGOS (114.23%):	23,44
VALOR COM ENCARGOS:	79,59
VALOR BDI (20.00%):	15,92
VALOR COM BDI:	95,51

6.4. C1092 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	7,60	2,28
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	9,49	2,85
TOTAL MAO DE OBRA:						5,13

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0980	DISJUNTOR MONOPOLAR 10A	SEINFRA	UN	1,00000000	9,67	9,67
TOTAL MATERIAL:						9,67

VALOR SEM ENCARGOS:	14,80
VALOR ENCARGOS (114.23%):	5,85
VALOR COM ENCARGOS:	20,65
VALOR BDI (20.00%):	4,13
VALOR COM BDI:	24,78

6.5. C1101 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	7,60	2,28
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	9,49	2,85
TOTAL MAO DE OBRA:						5,13

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0989	DISJUNTOR MONOPOLAR 50A	SEINFRA	UN	1,00000000	16,22
TOTAL MATERIAL:					16,22
VALOR SEM ENCARGOS:					21,35
VALOR ENCARGOS (114.23%):					5,85
VALOR COM ENCARGOS:					27,20
VALOR BDI (20.00%):					5,44
VALOR COM BDI:					32,64

Comissão Permanente de Licitação
 2485
 Folha
 Assinatura

6.6. C1479 - INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,37000000	7,60
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,37000000	9,49
TOTAL MAO DE OBRA:					6,32

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1263	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES	SEINFRA	UN	1,00000000	10,67
TOTAL MATERIAL:					10,67
VALOR SEM ENCARGOS:					16,99
VALOR ENCARGOS (114.23%):					7,23
VALOR COM ENCARGOS:					24,22
VALOR BDI (20.00%):					4,84
VALOR COM BDI:					29,06

6.7. C2493 - TOMADA UNIVERSAL 10A 250V (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	7,60
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	9,49
TOTAL MAO DE OBRA:					3,59

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2119	TOMADA UNIVERSAL 2POLOS	SEINFRA	UN	1,00000000	6,82
TOTAL MATERIAL:					6,82
VALOR SEM ENCARGOS:					10,41
VALOR ENCARGOS (114.23%):					4,10
VALOR COM ENCARGOS:					14,51
VALOR BDI (20.00%):					2,90
VALOR COM BDI:					17,41

6.8. C1663 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/ 1 LÂMPADA 40W (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,50000000	7,60
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,00000000	9,49
TOTAL MAO DE OBRA:					13,29

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1361	LUMINARIA FLUOR. 1X40W COMPLETA C/ LAMPADA	SEINFRA	UN	1,00000000	36,63
TOTAL MATERIAL:					36,63
VALOR SEM ENCARGOS:					49,92
VALOR ENCARGOS (114.23%):					15,19
VALOR COM ENCARGOS:					65,11
VALOR BDI (20.00%):					13,02
VALOR COM BDI:					78,13

6.9. C0325 - ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3.0M (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,50000000	7,60
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,50000000	9,49
TOTAL MAO DE OBRA:					40,84

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0338	CABO COBRE NU 25MM2	SEINFRA	M	3,00000000	11,33
I0421	CAIXA INSPEÇÃO DO TERRA	SEINFRA	UN	1,00000000	46,09
I0841	CONECTOR PARA HASTE TERRA	SEINFRA	UN	1,00000000	2,30
I1243	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 3/4" x 3M	SEINFRA	UN	1,00000000	51,79
TOTAL MATERIAL:					194,17
VALOR SEM ENCARGOS:					175,01
VALOR ENCARGOS (114.23%):					46,85
VALOR COM ENCARGOS:					221,86

VALOR BDI (20.00%):	44,33
VALOR COM BDI:	265,99

6.10. C1947 - PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	7,60	22,80
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	9,49	28,48
12543	SERVEUTE	SEINFRA	H	2,50000000	6,89	17,22
TOTAL MAO DE OBRA:						68,50
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	12,00000000	1,41	16,92
10419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	SEINFRA	UN	1,00000000	1,34	1,34
10428	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	SEINFRA	UN	1,00000000	7,26	7,26
10957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	1,79	1,79
10981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	0,10000000	9,67	0,97
11075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	3,00000000	2,93	8,79
11105	ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	SEINFRA	UN	1,00000000	2,56	2,56
11181	FITA ISOLANTE	SEINFRA	M	3,00000000	0,76	2,28
11262	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS	SEINFRA	UN	1,00000000	21,84	21,84
11409	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	SEINFRA	UN	2,00000000	0,74	1,48
TOTAL MATERIAL:						65,29
VALOR SEM ENCARGOS:						133,73
VALOR ENCARGOS (114.23%):						78,26
VALOR COM ENCARGOS:						211,99
VALOR BDI (20.00%):						42,40
VALOR COM BDI:						254,39

Comissão Permanente de Licitação - Prefeitura Municipal de Acauê
 2486
 Folha
 Assinatura

6.11. C0798 - CLEATS PARA FIAÇÃO APARENTE (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,10000000	7,60	0,76
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,10000000	9,49	0,95
TOTAL MAO DE OBRA:						1,71
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10808	CLEATS P/LIGACAO APARENTE	SEINFRA	UN	1,00000000	0,36	0,36
11582	PARAFUSO N.12X25MM	SEINFRA	UN	1,00000000	0,61	0,61
TOTAL MATERIAL:						0,97
VALOR SEM ENCARGOS:						2,68
VALOR ENCARGOS (114.23%):						1,95
VALOR COM ENCARGOS:						4,63
VALOR BDI (20.00%):						0,93
VALOR COM BDI:						5,56

C3577 - MINI POSTE H=1.50m REX MONO E ROLDANA - PADRÃO POPULAR (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,50000000	7,60	3,80
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,50000000	9,49	4,75
TOTAL MAO DE OBRA:						8,55
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00300000	53,90	0,16
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,00000000	0,45	0,45
16128	MINI POSTE 1,50 M, REX MONO E ROLD. (PADRÃO MUTIRÃO)	SEINFRA	UN	1,00000000	18,49	18,49
TOTAL MATERIAL:						19,10
VALOR SEM ENCARGOS:						27,65
VALOR ENCARGOS (114.23%):						9,76
VALOR COM ENCARGOS:						37,41
VALOR BDI (20.00%):						7,48
VALOR COM BDI:						44,89

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

7.1. C2198 - REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA À TEMPERA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVEUTE	SEINFRA	H	0,30000000	6,89	2,07
TOTAL MAO DE OBRA:						2,07
VALOR SEM ENCARGOS:						2,07
VALOR ENCARGOS (114.23%):						2,36
VALOR COM ENCARGOS:						4,43

[Handwritten signature]

VALOR BDI (20.00%):	0,89
VALOR COM BDI:	5,32

7.2. C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	7,60	2,66
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	9,39	3,76
TOTAL MAO DE OBRA:						6,42
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,54	0,14
I1490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,12000000	11,84	1,42
I2096	TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,17000000	14,37	2,44
TOTAL MATERIAL:						4,00
VALOR SEM ENCARGOS:						10,42
VALOR ENCARGOS (114.23%):						7,33
VALOR COM ENCARGOS:						17,75
VALOR BDI (20.00%):						3,95
VALOR COM BDI:						21,30

Comissão Permanente de Licitação
 24877
 Folha
 Assinatura
 Prefeitura Municipal de Acari

7.3. C1616 - LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	7,60	3,04
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,50000000	9,39	4,70
TOTAL MAO DE OBRA:						7,74
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,05000000	12,52	0,63
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,54	0,14
I1488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	L	0,12000000	16,31	1,96
I2097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,24000000	16,62	3,99
TOTAL MATERIAL:						6,72
VALOR SEM ENCARGOS:						14,46
VALOR ENCARGOS (114.23%):						8,83
VALOR COM ENCARGOS:						23,29
VALOR BDI (20.00%):						4,66
VALOR COM BDI:						27,95


Wallace Jorge Freitas
 CPF: 042.655.503-12
 Empresário

FERNANDO MARTINS DE FARIAS
 ENGENHEIRO CIVIL
 CPF: 011.611.113-52
 CONFEA/CREA RNP: 060810326

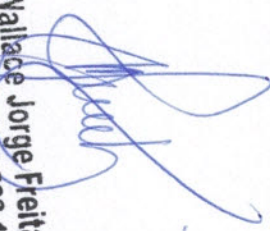


CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	REFORMA DO MERCADO DO PEIXE E DO MERCADO PÚBLICO DA	DATA:	03/03/2020	BDI:	20,00%	REF.	12/2018
LOCAL:	CENTRO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. TP 1202.01/2020 META 1	SERVIÇO:	02% SEM DESONERAÇÃO	HORA:	114,23%	MES:	08/2019
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ	SINAPI:	201807 SEM DESONERAÇÃO	114,23%	72,08%		

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	QUINZENA	QUINZENA	QUINZENA	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.774,98	100,00	1.774,98	100,00	1.774,98
2	ESQUADRIAS E FERRAGENS	2.529,93	100,00	2.529,93	100,00	2.529,93
3	REVESTIMENTO	2.136,66	100,00	2.136,66	100,00	2.136,66
4	ESTRUTURA	3.119,34	100,00	3.119,34	100,00	3.119,34
5	COBERTURA	35.727,88	34,00	11.790,20	33,00	36.727,88
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	6.320,21	34,00	2.085,67	33,00	6.320,21
7	PINTURA	13.602,24	34,66	4.691	100,00	13.602,24
8	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	78.253,49	3,214,91	22.956,47	6.000,74	13.042,25
			19.286,24	42.244,71	78.253,49	78.253,49

Comissão Permanente de Licitação - Prefeitura Municipal de Acaraú
 2488
 Folha
 Assinatura


Wallace Jorge Freitas
 CPF: 042.655.503-12
 Empresário


FERNANDO MARTINS DE FARIAS
 ENGENHEIRO CIVIL
 CPF: 611.611.113-52
 CONFEA/CREA RNP: 060810376-4



COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	REFORMA DO MERCADO DO PEIXE E DO MERCADO PÚBLICO DA CARNE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. TP 1202.01/2020 META 1	DATA: 03/03/2020	BDI: 20,00%		
LOCAL:	CENTRO DE ACARAÚ	FONTE:	VERSÃO:	HORA:	MES:
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ	SEINFRA	029 SEM DESONERAÇÃO	114,23%	-
		SINAPI	2019/07 SEM DESONERAÇÃO	114,23%	72,08%
					12/2018
					08/2019


COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,0000
DF	Despesas financeiras	0,3000
R	Riscos	0,5500
	TOTAL	3,8500


COD	DESCRIÇÃO	%
	Beneficio	
S + G	Garantia/seguros	1,0000
L	Lucro	2,2500
	TOTAL	3,2500

COD	DESCRIÇÃO	%
	Impostos	
	COFINS	3,0000
	ISS	4,0000
	PIS	0,6500
	INSS	3,0000
	TOTAL	10,6500

BDI = 20,00%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$


Wallace Jorge Freitas
 CPF: 042.655.503-12
 Empresário


FERNANDO MARTINS DE FARIAS
 ENGENHEIRO CIVIL
 CPF: 011.611.113-52
 CONFEA/CREA RNP: 060810376-4






TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	REFORMA DO MERCADO DO PEIXE E DO MERCADO PÚBLICO DA CARNE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. TP 1202.01/2020 META 1	DATA: 03/03/2020	BDI: 20,00%		
LOCAL:	CENTRO DE ACARAÚ	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ	SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	114,23%	12/2018
		SINAPI	2019/07 SEM DESONERAÇÃO	114,23%	72,08% 08/2019

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,0000	20,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
A9	SECONCI	0,0000	0,0000
	TOTAL	36,8000	36,8000


B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,8500	0,0000
B2	Feriados	3,7100	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9200	0,7100
B4	13º Salário	10,8300	8,3300
B5	Licença PaternidadeE	0,0700	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7200	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,5500	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1100	0,0900
B9	Férias Gozadas	9,1800	7,0700
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
	TOTAL	44,9700	16,8400

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,6000	4,3100
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1300	0,1000
C3	Férias Indenizadas	4,4000	3,3900
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,8100	3,7000
C5	Indenização Adicional	0,4700	0,3600
	TOTAL	15,4100	11,8600

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,5500	6,2000
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,5000	0,3800
	TOTAL	17,0500	6,5800

Horista = 114,23%
Mensalista = 72,08%

A + B + C + D


Wallace Jorge Freitas
 CPF: 042.655.503-12
 Empresário


FERNANDO MARTINS DE FARIAS
 ENGENHEIRO CIVIL
 CPF: 011.611.113-52
 CONFEA/CREA RNP: 060510376-4




Comissão Permanente de Licitação
 2490
 Folha
 Assinatura
 Prefeitura Municipal de Acaraú

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REFORMA DO MERCADO DO PEIXE E DO MERCADO PÚBLICO DA CARNE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. TP: 1202.01/2020 META 2	DATA: 03/03/2020	BDI: 20,00%
LOCAL:	CENTRO - ACARAÚ	FONTE	VERSÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ	SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2019/07 SEM DESONERAÇÃO
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
		HORA	MES
		114,23%	-
		114,23%	72,08%
		-	-
		REF.	
			12/2018
			08/2019

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	ESQUADRIAS E FERRAGENS						1.838,88
1.1	C1970	PORTA DE FERRO EM CHAPA	SEINFRA	M2	8,64	212,81	1.838,88
2	REVESTIMENTO						3.083,10
2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	86,00	5,61	482,46
2.2	C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	86,00	30,24	2.600,64
3	ESTRUTURA						5.006,43
3.1	C0844	CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	4,04	390,12	1.576,08
3.2	C4754	PLATAFORMA EM TABUAS DE PINHO, INCLUSIVE MOVIMENTAÇÃO (UTIL 6X)	SEINFRA	M	41,25	3,24	133,65
3.3	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	405,00	8,14	3.296,70
4	COBERTURA						68.514,15
4.1	C4460	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	SEINFRA	M2	200,00	78,54	15.708,00
4.2	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	1.004,15	41,35	41.521,60
	C4463	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	SEINFRA	M	45,80	22,27	1.019,97
	C4464	EMBOÇAMENTO DA ÚLTIMA FIADA TELHA CERÂMICA	SEINFRA	M	46,80	11,37	532,12
	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	SEINFRA	M	91,60	11,38	1.042,41
	C1078	DESCUPINIZAÇÃO C/ MATERIAL INSETICIDA	SEINFRA	M2	1.004,15	9,65	9.690,05
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						7.604,80
5.1	C0524	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	SEINFRA	M	45,00	10,27	462,15
5.2	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	SEINFRA	M	450,00	5,47	2.461,50
5.3	C2078	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR ATE 6 DIVISÕES, S/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	79,59	79,59
5.4	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	UN	5,00	20,65	103,25
5.5	C1101	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A	SEINFRA	UN	1,00	27,20	27,20
5.6	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	18,00	24,22	435,96
5.7	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UN	18,00	14,51	261,18
5.8	C1663	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/ 1 LÂMPADA 40W	SEINFRA	UN	20,00	65,11	1.302,20
5.9	C0325	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3.0M	SEINFRA	UN	1,00	221,66	221,66
5.10	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	10,00	211,99	2.119,90
5.11	C0798	CLEATS PARA FIAÇÃO APARENTE	SEINFRA	UN	20,00	4,63	92,60
5.12	C3577	MINI POSTE H=1.50m REX MONO E ROLDANA - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	UN	1,00	37,41	37,41
6	DIVERSOS						1.394,89
	C1408	FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA	SEINFRA	M	33,60	37,42	1.257,31
6.2	C0600	CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR	SEINFRA	UN	1,00	137,58	137,58
7	PINTURA						21.441,43
7.1	C2198	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA À TEMPERA	SEINFRA	M2	773,50	4,43	3.426,61
7.2	C1616	LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	773,50	23,29	18.014,82
VALOR ORÇAMENTO:							108.883,28
VALOR BDI TOTAL:							21.976,66
VALOR TOTAL:							131.859,94

Cento e Trinta e Um Mil Oitocentos e Cinquenta e Nove reais e Noventa e Quatro centavos

Wallace Jorge Freitas

CPF: 042.655.503-12

Empresário

FERNANDO MARTINS DE FARIAS

ENGENHEIRO CIVIL

CPF: 011.611.113-52

CONSEA/CREA RNP: 060810376-4

M

J

RESUMO DO ORÇAMENTO

	OBRA: REFORMA DO MERCADO DO PEIXE E DO MERCADO PÚBLICO DA CARNE DO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE. TP 1202.01/2020 META 2	DATA: 03/03/2020	BDI: 20,00%
	LOCAL: CENTRO - ACARAU	FONTE: SEINFRA 026 SEM DESONERAÇÃO	VERSÃO: 114,23%
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU	SINAPI: 2019/07 SEM DESONERAÇÃO	HORA: 114,23%
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	MES: -
			REF.: 12/2018

1	ESQUADRIAS E FERRAGENS		1.838,68	1,39
2	REVESTIMENTO		3.083,10	2,34
3	ESTRUTURA		5.006,43	3,80
4	COBERTURA		69.514,15	52,72
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		7.604,60	5,77
6	DIVERSOS		1.394,89	1,06
7	PINTURA		21.441,43	16,26
8	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)		21.976,66	16,67
VALOR ORÇAMENTO:			109.883,28	100,00
VALOR BDI TOTAL:			21.976,66	
VALOR TOTAL:			131.859,94	



Cento e Trinta e Um Mil Oitocentos e Cinquenta e Nove reais e Noventa e Quatro centavos

[Handwritten Signature]

Wallace Jr.
 CPF: 042.655.2...
 Empresário

FERNANDO MARTINS DE FARIAS
 ENGENHEIRO CIVIL
 CPF: 011.611.113-52
 CONFEA/CREA RNP: 060810376-4

[Handwritten Signature]

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA DO MERCADO DO PEIXE E DO MERCADO PÚBLICO DA CARNE DO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE. TP 1202.01/2020 META 2	DATA: 03/03/2020	BDI: 20,00%
LOCAL:	CENTRO - ACARAU	FORNTE	VERSÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU	SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2019/07 SEM DESONERAÇÃO
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
			HORA
			MES
			REF.
			12/2018
			08/2019

1.1. C1970 - PORTA DE FERRO EM CHAPA (M2)

MAO DE OBRA		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	3,00000000	9,38	28,15
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	3,00000000	6,89	20,67
TOTAL MAO DE OBRA:						48,82
MATERIAL		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00720000	49,98	0,36
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,49000000	1,08	0,53
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,03000000	0,45	0,91
I1704	PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA N.14	SEINFRA	M2	1,00000000	106,43	106,43
TOTAL MATERIAL:						108,23
VALOR SEM ENCARGOS:						157,05
VALOR ENCARGOS (114.23%):						55,76
VALOR COM ENCARGOS:						212,81
VALOR BDI (20.00%):						42,56
VALOR COM BDI:						255,37

Comissão Permanente de Licitação
 2493
 Folha
 Assinatura
 Prefeitura Municipal de Acarau

30776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

MAO DE OBRA		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	9,38	0,94
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	6,89	1,03
TOTAL MAO DE OBRA:						1,97
MATERIAL		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	49,98	0,30
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	0,45	1,09
TOTAL MATERIAL:						1,39
VALOR SEM ENCARGOS:						3,36
VALOR ENCARGOS (114.23%):						2,25
VALOR COM ENCARGOS:						5,61
VALOR BDI (20.00%):						1,12
VALOR COM BDI:						6,73

2.2. C3409 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 (M2)

MAO DE OBRA		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	9,38	5,63
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	6,89	4,13
TOTAL MAO DE OBRA:						9,76
SERVICO		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,02500000	293,99	7,35
TOTAL SERVICIO:						7,35
VALOR SEM ENCARGOS:						17,11
VALOR ENCARGOS (114.23%):						13,13
VALOR COM ENCARGOS:						30,24
VALOR BDI (20.00%):						6,05
VALOR COM BDI:						36,29

FERNANDO MARTINS DE FARIAS
 ENGENHEIRO CIVIL
 CPF: 011.611.113-52
 CONFEA/CREA RNP: 060810376-4

3.1. C0844 - CONCRETO P/MBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

EQUIPAMENTO		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	11,95	8,53
TOTAL EQUIPAMENTO:						8,53
MAO DE OBRA		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	6,89	41,34
TOTAL MAO DE OBRA:						41,34
MATERIAL		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,92900000	49,98	46,43
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,82700000	75,22	47,16
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	396,00000000	0,45	178,20
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,20900000	68,36	14,29
TOTAL MATERIAL:						286,08

Comissão Permanente de Licitação - Prefeitura Municipal de Acaricé - Paraíba
 2494
 Folha
 Assinatura

VALOR SEM ENCARGOS:	335,95
VALOR ENCARGOS (114.23%):	54,17
VALOR COM ENCARGOS:	390,12
VALOR BDI (20.00%):	78,02
VALOR COM BDI:	468,14

3.2. C4754 - PLATAFORMA EM TÁBUAS DE PINHO, INCLUSIVE MOVIMENTAÇÃO (UTIL. 6X) (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,13000000	6,89	0,90
TOTAL MAO DE OBRA:						0,90

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	0,16670000	7,91	1,32
TOTAL MATERIAL:						1,32
VALOR SEM ENCARGOS:						2,22
VALOR ENCARGOS (114.23%):						1,02
VALOR COM ENCARGOS:						3,24
VALOR BDI (20.00%):						0,65
VALOR COM BDI:						3,89

3.3. C0216 - ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	7,60	0,61
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	9,38	0,75
TOTAL MAO DE OBRA:						1,36

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	11,27	0,23
I0163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,15000000	4,35	5,00
TOTAL MATERIAL:						5,23
VALOR SEM ENCARGOS:						6,59
VALOR ENCARGOS (114.23%):						1,55
VALOR COM ENCARGOS:						8,14
VALOR BDI (20.00%):						1,63
VALOR COM BDI:						9,77

4.1. C4460 - MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA) (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	7,60	7,60
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	9,38	9,38
TOTAL MAO DE OBRA:						16,98

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0405	CAIBRO DE 2"x1"	SEINFRA	M	3,50000000	4,22	14,77
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,12000000	11,03	1,32
I1824	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM	SEINFRA	M	3,50000000	1,32	4,62
I6519	LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM (5" x 2 1/2")	SEINFRA	M	1,33000000	16,13	21,45
TOTAL MATERIAL:						42,16
VALOR SEM ENCARGOS:						59,14
VALOR ENCARGOS (114.23%):						19,40
VALOR COM ENCARGOS:						78,54
VALOR BDI (20.00%):						15,71
VALOR COM BDI:						94,25

4.2. C2200 - RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,10000000	9,38	10,32
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	6,89	7,58
TOTAL MAO DE OBRA:						17,90

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	6,00000000	0,50	3,00
TOTAL MATERIAL:						3,90
VALOR SEM ENCARGOS:						20,90
VALOR ENCARGOS (114.23%):						20,45
VALOR COM ENCARGOS:						41,35
VALOR BDI (20.00%):						8,27
VALOR COM BDI:						49,62

4.3. C4463 - CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	9,38	4,69
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	6,89	3,44
TOTAL MAO DE OBRA:						8,13
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0926	CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA	SEINFRA	UN	3,00000000	1,31	3,93
TOTAL MATERIAL:						3,93
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0200	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:2:9	SEINFRA	M3	0,00200000	377,54	0,76
TOTAL SERVICOS:						0,76
VALOR SEM ENCARGOS:						12,82
VALOR ENCARGOS (114.23%):						9,45
VALOR COM ENCARGOS:						22,27
VALOR BDI (20.00%):						4,45
VALOR COM BDI:						26,72

4.4. C4464 - EMBOÇAMENTO DA ÚLTIMA FIADA TELHA CERÂMICA (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	9,38	2,81
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,30000000	6,89	2,07
TOTAL MAO DE OBRA:						4,88
CO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0200	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:2:9	SEINFRA	M3	0,00200000	377,54	0,76
TOTAL SERVICOS:						0,76
VALOR SEM ENCARGOS:						5,64
VALOR ENCARGOS (114.23%):						5,73
VALOR COM ENCARGOS:						11,37
VALOR BDI (20.00%):						2,27
VALOR COM BDI:						13,64

4.5. C0387 - BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	9,38	2,81
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,32000000	6,89	2,20
TOTAL MAO DE OBRA:						5,01
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00250000	53,90	0,13
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,32400000	1,08	0,35
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,32400000	0,45	0,15
TOTAL MATERIAL:						0,63
VALOR SEM ENCARGOS:						5,64
VALOR ENCARGOS (114.23%):						5,74
VALOR COM ENCARGOS:						11,38
VALOR BDI (20.00%):						2,28
VALOR COM BDI:						13,66

4.6. C1078 - DESCUPINIZAÇÃO C/ MATERIAL INSETICIDA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,40000000	7,60	3,04
TOTAL MAO DE OBRA:						3,04
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1251	INSETICIDA TIPO "JINO CUPIM" E "PENETROL"	SEINFRA	L	0,20000000	15,68	3,14
TOTAL MATERIAL:						3,14
VALOR SEM ENCARGOS:						6,18
VALOR ENCARGOS (114.23%):						3,47
VALOR COM ENCARGOS:						9,65
VALOR BDI (20.00%):						1,93
VALOR COM BDI:						11,58

5.1. C0524 - CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2 (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,14000000	7,60	1,06
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,14000000	9,49	1,33

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0355	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	SEINFRA	M	1,02000000	5,04	5,14
TOTAL MATERIAL:						5,14
VALOR SEM ENCARGOS:						7,53
VALOR ENCARGOS (114.23%):						2,74
VALOR COM ENCARGOS:						10,27
VALOR BDI (20.00%):						2,05
VALOR COM BDI:						12,32

Comissão Permanente de Licitação - Prefeitura Municipal de Acari
 2496
 Folha
 Assinatura

5.2. C0540 - CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11000000	7,60	0,84
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11000000	9,49	1,04
TOTAL MAO DE OBRA:						1,88

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	1,02000000	1,41	1,44
TOTAL MATERIAL:						1,44
VALOR SEM ENCARGOS:						3,32
VALOR ENCARGOS (114.23%):						2,15
VALOR COM ENCARGOS:						5,47
VALOR BDI (20.00%):						1,09
VALOR COM BDI:						6,56

5.3. C2078 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR ATE 6 DIVISÕES, S/BARRAMENTO (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,20000000	7,60	9,12
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,20000000	9,49	11,39
TOTAL MAO DE OBRA:						20,51

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2412	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 6 CIRCUITOS	SEINFRA	UN	1,00000000	35,64	35,64
TOTAL MATERIAL:						35,64
VALOR SEM ENCARGOS:						56,15
VALOR ENCARGOS (114.23%):						23,44
VALOR COM ENCARGOS:						79,59
VALOR BDI (20.00%):						15,92
VALOR COM BDI:						95,51

5.4. C1092 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	7,60	2,28
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	9,49	2,85
TOTAL MAO DE OBRA:						5,13

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0980	DISJUNTOR MONOPOLAR 10A	SEINFRA	UN	1,00000000	9,67	9,67
TOTAL MATERIAL:						9,67
VALOR SEM ENCARGOS:						14,80
VALOR ENCARGOS (114.23%):						5,85
VALOR COM ENCARGOS:						20,65
VALOR BDI (20.00%):						4,13
VALOR COM BDI:						24,78

5.5. C1101 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	7,60	2,28
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	9,49	2,85
TOTAL MAO DE OBRA:						5,13

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0989	DISJUNTOR MONOPOLAR 50A	SEINFRA	UN	1,00000000	16,22	16,22
TOTAL MATERIAL:						16,22
VALOR SEM ENCARGOS:						21,35
VALOR ENCARGOS (114.23%):						5,85
VALOR COM ENCARGOS:						27,20
VALOR BDI (20.00%):						5,44
VALOR COM BDI:						32,64

5.6. C1479 - INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,37000000	7,60	2,81
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,37000000	9,49	3,51
TOTAL MAO DE OBRA:						6,32
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1263	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES	SEINFRA	UN	1,00000000	10,67	10,67
TOTAL MATERIAL:						10,67
VALOR SEM ENCARGOS:						16,99
VALOR ENCARGOS (114.23%):						7,23
VALOR COM ENCARGOS:						24,22
VALOR BDI (20.00%):						4,84
VALOR COM BDI:						29,06

Comissão Permanente de Licitação
 2497
 Folha
 Assinatura
 Prefeitura Municipal de Acari

5.7. C2493 - TOMADA UNIVERSAL 10A 250V (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	7,60	1,60
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	9,49	1,99
TOTAL MAO DE OBRA:						3,59
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2119	TOMADA UNIVERSAL 2POLOS	SEINFRA	UN	1,00000000	6,82	6,82
TOTAL MATERIAL:						6,82
VALOR SEM ENCARGOS:						10,41
VALOR ENCARGOS (114.23%):						4,10
VALOR COM ENCARGOS:						14,51
VALOR BDI (20.00%):						2,90
VALOR COM BDI:						17,41

5.8. C1663 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/ 1 LÂMPADA 40W (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,50000000	7,60	3,80
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,00000000	9,49	9,49
TOTAL MAO DE OBRA:						13,29
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1361	LUMINARIA FLUOR. 1X40W COMPLETA C/ LAMPADA	SEINFRA	UN	1,00000000	36,63	36,63
TOTAL MATERIAL:						36,63
VALOR SEM ENCARGOS:						49,92
VALOR ENCARGOS (114.23%):						15,19
VALOR COM ENCARGOS:						65,11
VALOR BDI (20.00%):						13,02
VALOR COM BDI:						78,13

5.9. C0325 - ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3.0M (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,50000000	7,60	26,60
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,50000000	9,49	14,24
TOTAL MAO DE OBRA:						40,84
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0338	CABO COBRE NU 25MM2	SEINFRA	M	3,00000000	11,39	33,99
I0421	CAIXA INSPEÇÃO DO TERRA	SEINFRA	UN	1,00000000	46,09	46,09
I0841	CONECTOR PARA HASTE TERRA	SEINFRA	UN	1,00000000	2,30	2,30
I1243	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 3/4" x 3M	SEINFRA	UN	1,00000000	51,79	51,79
TOTAL MATERIAL:						134,17
VALOR SEM ENCARGOS:						175,01
VALOR ENCARGOS (114.23%):						46,65
VALOR COM ENCARGOS:						221,66
VALOR BDI (20.00%):						44,33
VALOR COM BDI:						265,99

5.10. C1947 - PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	7,60	22,80
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	9,49	28,48
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	6,89	17,22

				TOTAL MAO DE OBRA:		68,50
MATERIAL		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	12,00000000	1,41	16,92
I0419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	SEINFRA	UN	1,00000000	1,34	1,34
I0428	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	SEINFRA	UN	1,00000000	7,26	7,26
I0957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	1,79	1,79
I0981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	0,10000000	9,67	0,97
I1075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	3,00000000	2,99	8,79
I1105	ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	SEINFRA	UN	1,00000000	2,56	2,56
I1181	FITA ISOLANTE	SEINFRA	M	3,00000000	0,76	2,28
I1262	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS	SEINFRA	UN	1,00000000	21,84	21,84
I1409	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	SEINFRA	UN	2,00000000	0,74	1,48
TOTAL MATERIAL:						65,29
VALOR SEM ENCARGOS:						133,73
VALOR ENCARGOS (114.23%):						78,26
VALOR COM ENCARGOS:						211,99
VALOR BDI (20.00%):						42,40
VALOR COM BDI:						254,39

Comissão Permanente de Licitação
2498
Folha
Assinatura

5.11. C0798 - CLEATS PARA FIAÇÃO APARENTE (UN)

MAO DE OBRA		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,10000000	7,60	0,76
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,10000000	9,49	0,95
TOTAL MAO DE OBRA:						1,71

MATERIAL		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0808	CLEATS P/LIGACAO APARENTE	SEINFRA	UN	1,00000000	0,36	0,36
I1582	PARAFUSO N.12X25MM	SEINFRA	UN	1,00000000	0,61	0,61
TOTAL MATERIAL:						0,97
VALOR SEM ENCARGOS:						2,68
VALOR ENCARGOS (114.23%):						1,95
VALOR COM ENCARGOS:						4,63
VALOR BDI (20.00%):						0,93
VALOR COM BDI:						5,56

5.12. C3577 - MINI POSTE H=1.50m REX MONO E ROLDANA - PADRÃO POPULAR (UN)

MAO DE OBRA		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,50000000	7,60	3,80
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,50000000	9,49	4,75
TOTAL MAO DE OBRA:						8,55

MATERIAL		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00300000	53,90	0,16
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,00000000	0,45	0,45
I6128	MINI POSTE 1,50 M, REX MONO E ROLD. (PADRÃO MUTIRÃO)	SEINFRA	UN	1,00000000	18,49	18,49
TOTAL MATERIAL:						19,10
VALOR SEM ENCARGOS:						27,65
VALOR ENCARGOS (114.23%):						9,76
VALOR COM ENCARGOS:						37,41
VALOR BDI (20.00%):						7,48
VALOR COM BDI:						44,89

6.1. C1408 - FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA (M)

MAO DE OBRA		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	7,60	2,28
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	9,38	2,81
TOTAL MAO DE OBRA:						5,09

MATERIAL		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	2,00000000	0,26	0,52
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,04000000	11,03	0,44
I1919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	SEINFRA	UN	1,00000000	1,35	1,35
I8274	FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA, L = 15 cm	SEINFRA	CJ	0,20000000	120,98	24,20
TOTAL MATERIAL:						26,51
VALOR SEM ENCARGOS:						31,60
VALOR ENCARGOS (114.23%):						5,82
VALOR COM ENCARGOS:						37,42
VALOR BDI (20.00%):						7,48

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	12,00000000	1,41	16,92
I0419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	SEINFRA	UN	1,00000000	1,34	1,34
I0428	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	SEINFRA	UN	1,00000000	7,26	7,26
I0957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	1,79	1,79
I0981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	0,10000000	9,67	0,97
I1075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	3,00000000	2,93	8,79
I1105	ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	SEINFRA	UN	1,00000000	2,56	2,56
I1181	FITA ISOLANTE	SEINFRA	M	3,00000000	0,76	2,28
I1262	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS	SEINFRA	UN	1,00000000	21,84	21,84
I1409	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	SEINFRA	UN	2,00000000	0,74	1,48

TOTAL MAO DE OBRA:		68,50
TOTAL MATERIAL:		65,23
VALOR SEM ENCARGOS:		133,73
VALOR ENCARGOS (114.23%):		78,26
VALOR COM ENCARGOS:		211,99
VALOR BDI (20.00%):		42,40
VALOR COM BDI:		254,39

Comissão Permanente de Licitação
 2498
 Folha
 Assinatura
 Prefeitura Municipal de Acarai

5.11. C0798 - CLEATS PARA FIAÇÃO APARENTE (UN)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,10000000	7,60	0,76
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,10000000	9,49	0,95
TOTAL MAO DE OBRA:						1,71

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0808	CLEATS P/LIGACAO APARENTE	SEINFRA	UN	1,00000000	0,36	0,36
I1582	PARAFUSO N.12X25MM	SEINFRA	UN	1,00000000	0,61	0,61

TOTAL MATERIAL:		0,97
VALOR SEM ENCARGOS:		2,68
VALOR ENCARGOS (114.23%):		1,95
VALOR COM ENCARGOS:		4,63
VALOR BDI (20.00%):		0,93
VALOR COM BDI:		5,56

5.12. C3577 - MINI POSTE H=1.50m REX MONO E ROLDANA - PADRÃO POPULAR (UN)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,50000000	7,60	3,80
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,50000000	9,49	4,75
TOTAL MAO DE OBRA:						8,55

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00300000	53,90	0,16
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,00000000	0,45	0,45
I6128	MINI POSTE 1,50 M, REX MONO E ROLD. (PADRÃO MUTIRÃO)	SEINFRA	UN	1,00000000	18,49	18,49

TOTAL MATERIAL:		19,10
VALOR SEM ENCARGOS:		27,65
VALOR ENCARGOS (114.23%):		9,76
VALOR COM ENCARGOS:		37,41
VALOR BDI (20.00%):		7,48
VALOR COM BDI:		44,89

(Handwritten signatures and marks)

6.1. C1408 - FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA (M)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	7,60	2,28
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	9,38	2,81
TOTAL MAO DE OBRA:						5,09

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	2,00000000	0,26	0,52
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,04000000	11,03	0,44
I1919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPE	SEINFRA	UN	1,00000000	1,35	1,35
I8274	FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA, L = 15 cm	SEINFRA	CJ	0,20000000	120,98	24,20

TOTAL MATERIAL:		26,51
VALOR SEM ENCARGOS:		31,60
VALOR ENCARGOS (114.23%):		5,82
VALOR COM ENCARGOS:		37,42
VALOR BDI (20.00%):		7,48

(Handwritten signatures and marks)

VALOR COM BDI: 44,90

6.2. C0600 - CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,60000000	7,60	19,76
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,60000000	9,38	24,39
TOTAL MAO DE OBRA:						44,15
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0416	CAIXA DE DESCARGA PLASTICA DE SOBREPOR	SEINFRA	UN	1,00000000	27,34	27,34
I1092	ENGATE DE PVC	SEINFRA	UN	1,00000000	4,84	4,84
I2192	TUBO DE PVC DE 1 1/2' PARA DESCARGA	SEINFRA	UN	1,00000000	10,81	10,81
TOTAL MATERIAL:						42,99
VALOR SEM ENCARGOS:						87,14
VALOR ENCARGOS (114.23%):						50,44
VALOR COM ENCARGOS:						137,58
VALOR BDI (20.00%):						27,52
VALOR COM BDI:						165,10

Comissão Permanente de Licitação
 2499
 Folha
 Assinatura
 Prefeitura Municipal de Acari

7.1. C2198 - REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA À TEMPERA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,30000000	6,89	2,07
TOTAL MAO DE OBRA:						2,07
VALOR SEM ENCARGOS:						2,07
VALOR ENCARGOS (114.23%):						2,36
VALOR COM ENCARGOS:						4,43
VALOR BDI (20.00%):						0,89
VALOR COM BDI:						5,32

7.2. C1616 - LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS SIMASSA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	7,60	3,04
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,50000000	9,39	4,70
TOTAL MAO DE OBRA:						7,74
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,05000000	12,52	0,63
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,54	0,14
I1488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	L	0,12000000	16,31	1,96
I2097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,24000000	16,62	3,99
TOTAL MATERIAL:						6,72
VALOR SEM ENCARGOS:						14,46
VALOR ENCARGOS (114.23%):						8,83
VALOR COM ENCARGOS:						23,29
VALOR BDI (20.00%):						4,66
VALOR COM BDI:						27,95


Wallace Jorge Freitas
 CPF: 042.655.503-12
 Empresário

FERNANDO MARTINS DE FARIAS
 ENGENHEIRO CIVIL
 CPF: 011.611.113-52
 CONFEA/CREA RNP: 050810376-4

Handwritten initials and signature in blue ink.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	REFORMA DO MERCADO DO PEIXE E DO MERCADO PÚBLICO DA CARNE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. TP 1202.07/2020 META 2	DATA:	03/03/2020	BDI:	20,00%
LOCAL:	CENTRO - ACARAÚ	FONTE:	SEMPRA 020 SEM DESONERACAO SINAPEI 2019/07 SEM DESONERACAO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	HORA:	114,23%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ	VERSÃO:	12/2016	MES:	72,08%
				REF.:	06/2019

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	QUINZENA				Total parcela
			QUINZENA	QUINZENA	QUINZENA	QUINZENA	
1	ESQUADRIAS E FERRAGENS	1.838,68	100,00				100,00
2	REVESTIMENTO	3.083,10	1.838,68				1.838,68
3	ESTRUTURA	5.008,43		100,00			100,00
4	COBERTURA	69.514,15		100,00			100,00
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	7.804,60	34,00	33,00	33,00		100,00
6	DIVERSOS	1.394,89	2.585,56	2.509,52	2.509,52		100,00
7	PINTURA	21.441,43			100,00		100,00
8	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	21.976,66	4,08	70,10	28,87		100,00
		131.859,94	5.309,90	92.435,74	34.114,30		21.976,66
			5.309,80	97.745,64	131.859,94		131.859,94

Comissão Permanente de Licitação
 Prefeitura Municipal de Acaraú
 Assinatura
 Folha 2500


Wallace Jorge Freitas
 CPF: 042.655.503-12
 Empresário


FERNANDO MARTINS DE FARIAS
 ENGENHEIRO CIVIL
 CPF: 011.611.113-52
 CONFEA/CREA RNP: 060810376-4




COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	REFORMA DO MERCADO DO PEIXE E DO MERCADO PÚBLICO DA CARNE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. TP 1202.01/2020 META 2	DATA: 03/03/2020	BDI: 20,00%			
LOCAL:	CENTRO - ACARAÚ	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ	SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	114,23%	-	12/2018
		SINAPI	2019/07 SEM DESONERAÇÃO	114,23%	72,08%	08/2019
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	-

COD	DESCRIÇÃO	%
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,0000
DF	Despesas financeiras	0,3000
R	Riscos	0,5500
	TOTAL	3,8500

S + G	Beneficio	%
S + G	Garantia/seguros	1,0000
L	Lucro	2,2500
	TOTAL	3,2500

I	Impostos	%
	COFINS	3,0000
	ISS	4,0000
	PIS	0,6500
	INSS	3,0000
	TOTAL	10,6500

BDI = 20,00%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$



[Handwritten Signature]

Wallace Jorge Freitas
CPF: 042.655.503-12
Empresário

[Handwritten Signature]

BERNARDO MARTINS DE FREITAS
ENGENHEIRO CIVIL
CPF: 011.611.113-52
CONFEA/CREA RNP: 060210375-4

[Handwritten Signature]

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS				
OBRA:	REFORMA DO MERCADO DO PEIXE E DO MERCADO PÚBLICO DA CARNE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. TP. 1202.01/2020 META 2	DATA:	03/03/2020	BDI: 20,00%
LOCAL:	CENTRO - ACARAÚ	FONTE	VERSÃO	HORA MES REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ	SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	114,23% - 12/2018
		SINAPI	2019/07 SEM DESONERAÇÃO	114,23% 72,08% 08/2019
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	- - -

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS		
A2	SESI	20,0000	20,0000
A3	SENAI	1,5000	1,5000
A4	INCRA	1,0000	1,0000
A5	SEBRAE	0,2000	0,2000
A6	Salário Educação	0,6000	0,6000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	2,5000	2,5000
A8	FGTS	3,0000	3,0000
A9	SECONCI	8,0000	8,0000
		0,0000	0,0000
	TOTAL	36,8000	36,8000

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,8500	0,0000
B2	Feriados	3,7100	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9200	0,7100
B4	13º Salário	10,8300	8,3300
B5	Licença PaternidadeE	0,0700	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7200	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,5500	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1100	0,0900
B9	Férias Gozadas	9,1800	7,0700
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
	TOTAL	44,9700	16,8400

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,6000	4,3100
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1300	0,1000
C3	Férias Indenizadas	4,4000	3,3900
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,8100	3,7000
C5	Indenização Adicional	0,4700	0,3600
	TOTAL	15,4100	11,8600

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,5500	6,2000
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,5000	0,3800
	TOTAL	17,0500	6,5800

Horista = 114,23%
Mensalista = 72,08%

A + B + C + D


Wallace Jorge Freitas
CPF: 042.655.503-12
Empresário


FERNANDO MARTINS DE FARIAS
ENGENHEIRO CIVIL
CPF: 011.611.113-52
CONFEA/CREA RNP: 050810376-4

Comissão Permanente de Licitação - Prefeitura Municipal de Acaraú
2502
Folha
Assinatura

