

PROPOSTA DE PREÇOS

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU-CE
PROCESSO Nº 1302.01/2020
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS
DATA DE ABERTURA: 06/03/2020
HORÁRIO DE ABERTURA: 11:30HS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE,
CONFORME PROJETO BÁSICO.

O VALOR TOTAL DE NOSSA PROPOSTA É DE R\$ R\$ R\$ 557.544,95 (QUINHENTOS E CINQUENTA E SETE MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS).

Os preços incluem todas as despesas incidentes sobre o objeto licitado, inclusive tributos, taxas equipamentos especiais mão de obra especializada ou-não seguros em geral, equipamentos especiais produtos de limpeza transportes uniformes veículos, operador, combustível e demais elementos necessários para a perfeita execução dos serviços licitados, encargos trabalhistas e previdenciários, fiscais e comerciais;

DECLARAMOS, para os devidos fins e efeitos do disposto na lei complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, que a empresa **W J FREITAS ME**, inscrita no CNPJ: **20.786.264/0001-20** está enquadrada na categoria **micro empresa**, bem como não está incluída nas hipóteses do apostrofo 4º do artigo 3 da lei supracitada.

Finalizando, declaramos, sob pena da lei, que tomamos pleno conhecimento do objeto desta licitação, que não possuímos nenhum fato impeditivo para participação desse certame e que nos submetemos a todas as cláusulas e condições previstas neste edital e seus anexos e nos responsabilizamos por toda a execução do projeto bem como o que trata a causa editalícia e contratual.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. WALLACE JORGE FREITAS, Carteira de Identidade 2002099097041 órgão Expedidor SSP CE expedida em 27.08.2002 e CPF nº 042.655.503-12 como representante legal desta empresa.

DECLARAMOS prazo para execução de serviços em até DEZ dias contados a partir da data da ordem de serviço.

REPRESENTANTE LEGAL: WALLACE JORGE FREITAS

CPF: 042.655.503-12

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (noventa) dias.

PRAZO DE INICIO DOS SERVIÇOS: CONFORME EDITAL

PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 DIAS


PROPONENTE: W J FREITAS - ME


CNPJ Nº: 20.786.264/0001-20

ENDEREÇO: Av. José Carvalho de Aragão - 303, Sala-B, Alto da Boa Vista, IPU-CE, CEP- 62.250-000

INSC. MUNICIPAL: 95699

IPU-CE, 03 de MARÇO DE 2020


Wallace Jorge Freitas
CPF: 042.655.503-12
Empresário


FERNANDO MARTINS DE FARIAS
CREA:060810376-4
ENGENHEIRO CIVIL

W J FREITAS - ME

AV JOSÉ CARVALHO DE ARAGÃO, 303, SALA B
ALTO DA BOA VISTA CEP 62.250-000 IPU-CE

FONE: 88 998465349 wallace-jorge@hotmail.com





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


OBRA:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO. TP 1302.01/2020
LOCAL:	DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ

DATA:	03/03/2020	BDI:	20,73%				
FONTES:	SEINFRA	VERSÃO:	026 SEM DESONERAÇÃO	HORA:	114,23%	MES:	-
	SINAPI		2019/12 COM DESONERAÇÃO		85,08%		48,80%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		-		-

Comissão Permanente de Licitação - 2564
Assinatura
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTES	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						3.087,84
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	166,04	996,24
1.2	C3951	RECOMPOSIÇÃO PARCIAL DE CERCA DE ESTACAS DE MADEIRA(SUBSTITUIÇÃO DE ARAME FARPADO)	SEINFRA	M	1.320,00	1,63	2.151,60
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS						66.540,00
2.1	C2207	RETIRADA DE GUIAS PRÉ FABRICADAS DE CONCRETO	SEINFRA	M	3.000,00	7,12	21.360,00
2.2	C2940	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO OU PEDRA TOSCA	SEINFRA	M2	6.000,00	7,53	45.180,00
3	PAVIMENTAÇÃO DE TERRA						139.260,00
3.1	C0095	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG	SEINFRA	M2	6.000,00	21,33	127.980,00
3.2	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	6.000,00	1,88	11.280,00
4	ESCAVAÇÃO EM VALETAS, VALAS, CANAIS E FUNDAÇÕES						49.070,00
4.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	120,00	33,25	3.990,00
4.2	C3250	CONFEÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (1,00 x 0,25 x 0,15 m)	SEINFRA	M	2.000,00	20,59	41.180,00
4	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	1.040,00	3,75	3.900,00
5	RODOVIÁRIA						203.853,60
5.1	C3952	RECOMPOSIÇÃO MANUAL DE ATERRO	SEINFRA	M3	780,00	112,12	87.453,60
5.2	C3100	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M2	6.000,00	12,33	73.980,00
5.3	C2927	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO	SEINFRA	M	3.000,00	14,14	42.420,00
VALOR ORÇAMENTO:							461.811,44
VALOR BDI TOTAL:							95.733,51
VALOR TOTAL:							557.544,95

Quinhentos e Cinquenta e Sete Mil Quinhentos e Quarenta e Quatro reais e Noventa e Cinco centavos


WALLACE JORGE FREITAS
CPF: 042.655.503-12
EMPRESARIO


FERNANDO MARTINS DE FARIAS
CREA: 060810376-4
ENG CIVIL





RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO. TP 1302.01/2020	DATA : 03/03/2020	BDI : 20,73%			
LOCAL:	DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ	SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	114,23%	-	12/2018
		SINAPI	2019/12 COM DESONERAÇÃO	95,08%	48,60%	01/2020
			COMPOSIÇÕES PRO			

1	SERVIÇOS PRELIMINARES				3.087,84	0,55
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				6.540,00	11,93
3	PAVIMENTAÇÃO DE TERRA				99.260,00	24,98
4	ESCAVAÇÃO EM VALETAS, VALAS, CANAIS E FUNDAÇÕES				49.070,00	8,80
5	RODOVIÁRIA				203.853,60	36,56
6	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)				95.733,51	17,17
		VALOR ORÇAMENTO:			461.811,44	100,00
		VALOR BDI TOTAL:			95.733,51	
		VALOR TOTAL:			557.544,95	



Quinhentos e Cinquenta e Sete Mil Quinhentos e Quarenta e Quatro reais e Noventa e Cinco centavos

Wallace Jorge Freitas
WALLACE JORGE FREITAS
CPF: 042.655.503-12
EMPRESARIO

Fernando Martins de Farias
FERNANDO MARTINS DE FARIAS
CREA: 060810376-4
ENG CIVIL

Handwritten initials and signature



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO. TP 1302.01/2020	DATA: 03/03/2020	BDI: 20,73%			
LOCAL:	DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,23%	-	12/2018
		SINAPI	2019/12 COM DESONERAÇÃO	65,08%	46,60%	01/2020
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	

1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,70000000	6,89	11,71
TOTAL MAO DE OBRA:						11,71
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	39,16	39,82
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	21,46	21,46
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	16,44	73,98
11725	PREGO 15X15	SEINFRA	KG	0,15000000	11,26	1,69
TOTAL MATERIAL:						130,95
VALOR SEM ENCARGOS:						142,66
VALOR ENCARGOS (114.23%):						13,38
VALOR COM ENCARGOS:						156,04
VALOR BDI (20.73%):						32,35
VALOR COM BDI:						188,39

2564
 Folha
 Assinatura

1.2. C3951 - RECOMPOSIÇÃO PARCIAL DE CERCA DE ESTACAS DE MADEIRA(SUBSTITUIÇÃO DE ARAME FARPADO) (M)

EQUIPAMENTO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10581	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHI)	SEINFRA	H	0,00291667	25,65	0,07
10703	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP)	SEINFRA	H	0,00125000	92,27	0,12
TOTAL EQUIPAMENTO:						0,19
MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,03541667	6,89	0,24
16815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	H	0,00354167	13,63	0,05
TOTAL MAO DE OBRA:						0,29
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10097	ARAME FARPADO FIO 16 BWG	SEINFRA	M	1,00000000	0,72	0,72
12516	GRAMPOS PARA CERCA	SEINFRA	KG	0,00500000	11,97	0,06
TOTAL MATERIAL:						0,78
VALOR SEM ENCARGOS:						1,26
VALOR ENCARGOS (114.23%):						0,37
VALOR COM ENCARGOS:						1,63
VALOR BDI (20.73%):						0,34
VALOR COM BDI:						1,97

✱

2.1. C2207 - RETIRADA DE GUIAS PRÉ FABRICADAS DE CONCRETO (M)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,04250000	9,38	0,40
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,42500000	6,89	2,93
TOTAL MAO DE OBRA:						3,33
VALOR SEM ENCARGOS:						3,33
VALOR ENCARGOS (114.23%):						3,79
VALOR COM ENCARGOS:						7,12
VALOR BDI (20.73%):						1,48
VALOR COM BDI:						8,60

✱

2.2. C2940 - RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,51000000	6,89	3,51
TOTAL MAO DE OBRA:						3,51
VALOR SEM ENCARGOS:						3,51
VALOR ENCARGOS (114.23%):						4,02
VALOR COM ENCARGOS:						7,53
VALOR BDI (20.73%):						1,56
VALOR COM BDI:						9,09

✱

04/11
 Assinatura

3.1. C0095 - APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,44500000	6,89	9,96



TOTAL MAO DE OBRA:	9,96
VALOR SEM ENCARGOS:	9,96
VALOR ENCARGOS (114.23%):	11,37
VALOR COM ENCARGOS:	21,33
VALOR BDI (20.73%):	4,42
VALOR COM BDI:	25,75

3.2. C3233 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)

EQUIPAMENTO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0590 CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	SEINFRA	H	0,00112821	28,56	0,03
I0607 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	SEINFRA	H	0,00220513	49,96	0,11
I0610 COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	SEINFRA	H	0,00169231	43,72	0,07
I0625 GRADE DE DISCOS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	3,04	0,00
I0642 MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	66,89	0,00
I0667 TRATOR DE PNEUS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	16,93	0,01
I0698 CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,00400000	116,71	0,47
I0721 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	SEINFRA	H	0,00035897	153,41	0,06
I0723 COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	SEINFRA	H	0,00087179	145,15	0,13
I0739 GRADE DE DISCOS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	4,28	0,01
I0756 MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00256410	192,85	0,49
I0780 TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	78,65	0,17
TOTAL EQUIPAMENTO:					1,59

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,01089743	6,89	0,08
TOTAL MAO DE OBRA:					0,08
VALOR SEM ENCARGOS:					1,63
VALOR ENCARGOS (114.23%):					0,25
VALOR COM ENCARGOS:					1,88
VALOR BDI (20.73%):					0,39
VALOR COM BDI:					2,27

4.1. C2784 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,25250000	6,89	15,52
TOTAL MAO DE OBRA:					15,52
VALOR SEM ENCARGOS:					15,52
VALOR ENCARGOS (114.23%):					17,73
VALOR COM ENCARGOS:					33,25
VALOR BDI (20.73%):					6,89
VALOR COM BDI:					40,14

4.2. C3250 - CONFEÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (1,00 x 0,25 x 0,15 m) (M)

EQUIPAMENTO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0639 MESA VIBRATÓRIA E FORMAS (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	8,76	0,00
I0753 MESA VIBRATÓRIA E FORMAS (CHP)	SEINFRA	H	0,06666667	9,94	0,66
TOTAL EQUIPAMENTO:					0,66

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,05666667	9,38	0,53
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,56666667	6,89	3,90
TOTAL MAO DE OBRA:					4,43

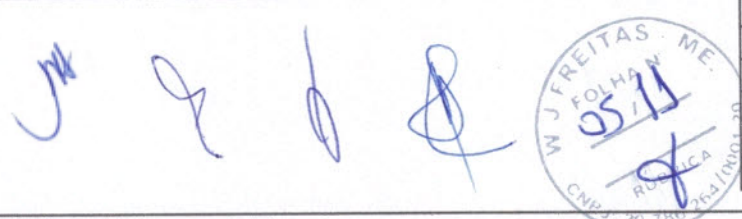
SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3269 CONCRETO P/VIBR., FCK=13,5MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03400000	236,91	8,03
TOTAL SERVICO:					8,03

VALOR SEM ENCARGOS:					13,12
VALOR ENCARGOS (114.23%):					7,47
VALOR COM ENCARGOS:					20,59
VALOR BDI (20.73%):					4,27
VALOR COM BDI:					24,86

4.3. C0588 - CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL (M2)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2395 PINTOR	SEINFRA	H	0,17000000	9,99	1,60
TOTAL MAO DE OBRA:					1,60

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2496 SUPERCAL	SEINFRA	KG	0,30000000	1,10	0,33



Comissão Permanente de Licitação - Prefeitura Municipal de Acari
 25/8
 Folha
 Assinatura

TOTAL MATERIAL:	0,33
VALOR SEM ENCARGOS:	1,93
VALOR ENCARGOS (114.23%):	1,82
VALOR COM ENCARGOS:	3,75
VALOR BDI (20.73%):	0,78
VALOR COM BDI:	4,53

5.1. C3952 - RECOMPOSIÇÃO MANUAL DE ATERRO (M3)

EQUIPAMENTO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0578	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI)	SEINFRA	H	0,40000000	32,03	12,81
I0611	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	10,07	0,00
I0690	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,26666667	106,79	28,48
I0724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,66666667	15,16	10,11
TOTAL EQUIPAMENTO:						51,40
MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,26666667	6,89	15,52
I6815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	H	0,28333333	13,63	3,86
TOTAL MAO DE OBRA:						19,48
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	1,15000000	1,12	1,29
C3160	DESMATAMENTO DE JAZIDA	SEINFRA	M2	0,80500000	0,30	0,24
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	1,15000000	3,55	4,08
C3218	EXPURGO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,23000000	2,59	0,50
TOTAL SERVICOS:						6,21
VALOR SEM ENCARGOS:						77,09
VALOR ENCARGOS (114.23%):						35,03
VALOR COM ENCARGOS:						112,12
VALOR BDI (20.73%):						23,24
VALOR COM BDI:						135,36

5.2. C3100 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REAPROVEITAMENTO (M2)

EQUIPAMENTO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	29,11	1,46
I0726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	65,05	0,55
TOTAL EQUIPAMENTO:						2,11
MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,17000000	9,38	1,60
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,42500000	6,89	2,93
TOTAL MAO DE OBRA:						4,59
VALOR SEM ENCARGOS:						6,64
VALOR ENCARGOS (114.23%):						5,69
VALOR COM ENCARGOS:						12,33
VALOR BDI (20.73%):						2,56
VALOR COM BDI:						14,89

5.3. C2927 - RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO (M)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,38250000	9,38	3,59
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,38250000	6,89	2,64
TOTAL MAO DE OBRA:						6,23
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,02000000	55,00	0,11
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,82000000	0,46	0,38
TOTAL MATERIAL:						0,49
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0838	CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,00100000	264,81	0,26
TOTAL SERVICOS:						0,26
VALOR SEM ENCARGOS:						6,98
VALOR ENCARGOS (114.23%):						7,16
VALOR COM ENCARGOS:						14,14
VALOR BDI (20.73%):						2,93
VALOR COM BDI:						17,07

WALLACE JORGE FREITAS

W. J. FREITAS - ME.
 06/11
 RUA TCA
 CNPJ 20.786.264/0001-24

CPF: 042.655.503-12

EMPRESARIO

Fernando Martins de Farias
FERNANDO MARTINS DE FARIAS

CREA: 060810376-4

ENG CIVIL



[Handwritten signature]



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS



OBRA:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO. TP 1302.01/2020	DATA : 03/03/2020	BDI : 20,73%			
LOCAL:	DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ	SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	114,23%	-	12/2018
		SINAPI	2019/12 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	85,08%	48,60%	01/2020

Comissão Permanente de Licitação
 2570
 Folha
 Assinatura
 Prefeitura Municipal de Acaraú

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,0000	20,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
A9	SECONCI	0,0000	0,0000
	TOTAL	36,8000	36,8000

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,8500	0,0000
B2	Feridos	3,7100	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9200	0,7100
B4	13º Salário	10,8300	8,3300
B5	Licença PaternidadeE	0,0700	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7200	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,5500	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1100	0,0900
B9	Férias Gozadas	9,1800	7,0700
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
	TOTAL	44,9700	16,8400

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,6000	4,3100
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1300	0,1000
C3	Férias Indenizadas	4,4000	3,3900
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,8100	3,7000
C5	Indenização Adicional	0,4700	0,3600
	TOTAL	15,4100	11,8600

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,5500	6,2000
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,5000	0,3800
	TOTAL	17,0500	6,5800

Horista = 114,23%
 Mensalista = 72,08%

A + B + C + D

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
A9	SECONCI	0,0000	0,0000
	TOTAL	16,8000	16,8000

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,8500	0,0000
B2	Feridos	3,7100	0,0000

W J FREITAS - ME
 08/11
 RUIRICA
 CNPJ: 20.174.111/0001-00




B3	Auxílio - Enfermidade	0,9000	0,6900
B4	13º Salário	10,8300	8,3300
B5	Licença Paternidade	0,0700	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7200	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,5500	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1100	0,0900
B9	Férias Gozadas	9,2000	7,0800
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0300
TOTAL		44,9700	16,8400


C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,5600	4,2800
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1300	0,1000
C3	Férias Indenizadas	4,3700	3,3600
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,7600	3,6700
C5	Indenização Adicional	0,4700	0,3600
TOTAL		15,2900	11,7700

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,5500	2,8300
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,4700	0,3600
TOTAL		8,0200	3,1900

Horista = 85,08%
Mensalista = 48,60%

A + B + C + D


WALLACE JORGE FREITAS
CPF: 042.655.503-12
EMPRESARIO


FERNANDO MARTINS DE FARIAS
CREA: 060810376-4
ENG CIVIL







CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VÁRIA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ. CONFORME PROJETO BÁSICO. TP. 1302.0/12/2020	DATA:	03/03/2020	BDI:	20,73%
LOCAL:	DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ	FONTE:	SENINRA 028 SEM DESONERAÇÃO	HORA:	114,23%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ	SINAPI:	201912 COM DESONERAÇÃO	MES:	48,60%
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS:		REP.:	12/2018

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS			Total parcela
			1	2	3	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.087,84	35,00	35,00	30,00	100,00
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	66.540,00	35,00	35,00	30,00	100,00
3	PAVIMENTAÇÃO DE TERRA	139.260,00	35,00	35,00	30,00	100,00
4	ESCAVAÇÃO EM VALETAS, VALAS, CANAIS E FUNDAÇÕES	49.070,00	35,00	35,00	30,00	100,00
5	RODOVIÁRIA	203.853,60	35,00	35,00	30,00	100,00
6	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	95.733,51	35,00	35,00	30,00	100,00
		557.544,95	195.140,73	390.281,46	557.544,95	557.544,95

Comissão Permanente de Licitação
 2572
 Folha
 Assinatura

M Wallace Jorge Freitas
 WALLACE JORGE FREITAS
 CPF: 042.655.503-12
 EMPRESARIO

Fernando Martins de Farias
 FERNANDO MARTINS DE FARIAS
 CREA: 060810376-4
 ENG CIVIL



Handwritten signatures and initials in blue ink.

COMPOSIÇÃO DO BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,3200
L	Lucro	6,6400
TOTAL		6,9600

Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,8000
DF	Despesas financeiras	1,0200
R	Riscos	0,5000
TOTAL		5,3200

I Impostos		
	COFINS	5,0000
	ISS	3,0000
	PIS	0,6500
	CPRB	0,0000
TOTAL		8,6500

BDI = 20,73%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

[Handwritten Signature]
 WALLACE JORGE FREITAS
 CPF: 042.655.503-12
 EMPRESARIO

[Handwritten Signature]
 FERNANDO MARTINS DE FARIAS
 CREA: 060810376-4
 ENG CIVIL

[Handwritten Markings]