

# AGROMINAS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO EIRELI

CNPJ 11.917.802/0001-87

RUA B, (LOT. NOVO PASSARÉ) Nº 671 – CEP 60.743-795 – FORTALEZA/CE

FORTALEZA, 09 DE MARÇO DE 2020.

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
ACARAU/CE.

**REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 1802.01/2020**

PREZADOS(DAS) SENHORES(AS)

APRESENTAMOS A V. SAS., NOSSA PROPOSTA PARA O OBJETO DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 1802.01/2020, CUJO OBJETO É A REFORMA DO COMPLEXO ESPORTIVO DO MUNICIPIO DE ACARAU/CE, CONFORME PROJETO BASICO, PELO PREÇO GLOBAL DE R\$ 999.146,69 (NOVECIENTOS E NOVENTA E NOVE MIL, CENTO E QUARENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS), COM PRAZO DE EXECUÇÃO DE 180 DIAS.


CASO NOS SEJA ADJUDICADO O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO, NOS COMPROMETEMOS A ASSINAR O CONTRATO NO PRAZO DETERMINADO NO DOCUMENTO DE CONVOCAÇÃO, INDICANDO PARA ESSE FIM O SR. JOÃO QUEIROZ PORTO JUNIOR, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE 91002323382 SSPDS-CE E NO CPF 232.361.913-68, COMO REPRESENTANTE LEGAL DESTA EMPRESA.

INFORMAMOS QUE O PRAZO DE VALIDADE DA NOSSA PROPOSTA E DE **60 (SESSENTA) DIAS** CORRIDOS, A CONTAR DA DATA DA ABERTURA DA LICITAÇÃO.

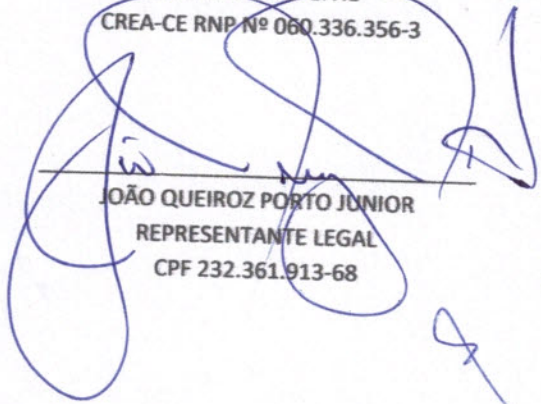
PRAZO DE GARANTIA DAS OBRAS SERÁ DE 05 (CINCO) ANOS, A CONTAR DA DATA DE SUA ENTREGA DEFINITIVA, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO ART. 618 DO CÓDIGO CIVIL.

FINALIZANDO, DECLARAMOS QUE ASSUMIMOS INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS OBJETO DESTA EDITAL E QUE SERÃO EXECUTADOS CONFORME EXEGENCIA EDITALÍCIA E CONTRATUAL, E QUE SERÃO INDICADOS DENTRO DO PRAZO DE ATÉ 10 (DEZ) DIAS CONSECUTIVOS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO.

ATENCIOSAMENTE,

  
PAULO MARINHO DA PAIVA JUNIOR  
ENGENHEIRO CIVIL

CREA-CE RNP Nº 060.336.356-3

  
JOÃO QUEIROZ PORTO JUNIOR  
REPRESENTANTE LEGAL  
CPF 232.361.913-68

**AGROMINAS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SERVIÇOS E CONTRUÇÃO EIRELI**

CNPJ 11.917.802/0001-87

RUA B, (LOT. NOVO PASSARÉ) Nº 671 - CEP 60.743-795 - FORTALEZA/CE

Comissão Permanente de Licitação  
 2987  
 Folha  
 Assinatura  
 Prefeitura Municipal de Acaraú

OBRA: REFORMA DO COMPLEXO ESPORTIVO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE  
 TOMADA DE PREÇO Nº 1802.01/2020

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	P. UNIT. C/BDI	QUANTID.	CUSTO
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO				46.687,14
1.2	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA	M2	366,58	6,00	2.199,48
1.3	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO DE FORMA MECANIZADA SEM REAPROVEITAMENTO	M3	32,78	1.232,00	40.384,96
1.4	LOCAÇÃO DE OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000M²)	M3	47,38	84,24	3.991,29
			0,30	371,37	111,41
<b>2</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>				
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS				2.462,21
		M3	65,40	30,27	1.979,66
2.2	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA				482,55
		M3	26,47	18,23	
<b>3</b>	<b>EMBASAMENTOS E BALDRAMES</b>				
3.1	EMBASAMENTO C/ PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG. CIM. E AREIA 1:4				17.767,21
		M3	409,31	18,61	7.617,26
3.2	ALVENARIA DE EMBASAMENTO E=20CM BLOCO CONCRETO				2.477,89
		M3	327,33	7,57	
3.3	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO				7.672,06
		M	40,55	189,20	
<b>4</b>	<b>PAREDES E PAINÉIS</b>				
					93.051,03
4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 0X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPÁRO EM BETONEIRA				29.567,08
		M2	79,87	370,19	
4.2	CONCRETO FCK=30MPA TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L				1.971,95
		M3	372,77	5,29	
4.3	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17MM				4.350,54
		M2	50,83	85,59	
4.4	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 12,5MM - MONTAGEM				47,19
		KG	6,36	7,42	
4.5	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0MM - MONTAGEM				296,92
		KG	6,81	43,60	
4.6	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 8,0MM - MONTAGEM				137,59
		KG	8,19	16,80	
4.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0MM - MONTAGEM				171,51
		KG	8,09	21,20	
4.8	DIVISÓRIA EM MARMORITE ESPESSURA 35MM, CHUMBAMENTO NO PISO E PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, POLIMENTO MANUAL, EXCLUSIVE FERRAGENS				13.331,36
		M2	324,68	41,06	
4.9	COBOGO DE CONCRET (ELEMENTO VAZADO) 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)				606,76
		M2	110,32	5,50	
4.10	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5M DE VÃO				214,18
		M	22,31	9,60	
4.11	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COL HER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L				2.474,28
		M2	3,27	756,66	
4.12	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICAÇÃO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCA				8.158,19
		M2	24,63	331,23	

PAULO MARINHO DA PAIVA JUNIOR  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA-CE RNP Nº 060.336.356-3

AGROMINAS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS,  
 SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO EIRELI

João Queiroz Porto Junior  
 CPF: 232351913-68  
 Procurador

**AGROMINAS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SERVIÇOS E CONTRUÇÃO EIRELI**

CNPJ 11.917.802/0001-87

RUA B, (LOT. NOVO PASSARÉ) Nº 671 - CEP 60.743-795 - FORTALEZA/CE

Comissão Permanente de Licitação  
2988  
Folha  
Assinatura  
Município de Acarajú

OBRA: REFORMA DO COMPLEXO ESPORTIVO DO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE  
TOMADA DE PREÇO Nº 1802.01/2020

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	P. UNIT. C/BDI	QUANTID.	CUSTO
4.13	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA. EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	M2	28,85	425,43	12.273,66
4.14	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5M² NA ALTURA DAS PAREDES	M2	58,72	331,23	19.449,83
5	<b>ESQUADRIAS E FERRAGENS</b>				<b>26.698,06</b>
5.1	PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,80X2,10)M	UNID	790,02	7,00	5.530,14
5.2	PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,90X2,10)M	UNID	816,76	2,00	1.633,52
5.3	PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1,00X2,10)M	UNID	844,89	2,00	1.689,78
5.4	PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,60X2,10)M	UNID	768,16	11,00	8.449,76
5.5	PORTÃO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO	M2	491,62	19,11	9.394,86
6	<b>COBERTURA</b>				<b>509.291,15</b>
6.1	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E=8MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 02 AGUAS, INCLUSO IÇAMENTO	M2	51,00	1.367,43	69.738,93
6.2	ESTRUTURA DE AÇO EM ARCO VÃO DE 30M	M2	135,43	1.271,64	172.218,21
6.3	CALHA DE ALUMINIO DESENVOLVIMENTO DE 25CM	M2	80,86	49,86	4.031,68
6.4	BRISE METÁLICO EM ALUMÍNIO, COM ÂNGULO FIXO DE 45°	M2	253,31	99,76	25.270,21
6.5	ESTRUTURA METÁLICA TRELÇADA EM AÇO, EM MARQUISES	M2	190,62	944,30	180.002,47
6.6	TELHA DE ALUMINIO TRAPEZOIDAL e=0,7MM	M2	58,38	844,54	49.304,25
6.7	LAJE PRE-MOLDADA, P/ FORRO, SOBRECARGA 100KG/M² VÃOS ATÉ 50M E=8CM, COM LAJOTAS E CAP. C/ CONC FCK 20MPA 3CM, INTER-EIXO 38CM, COM ESCORAMENTO (REAPR 3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M2	69,73	99,80	6.959,05
6.8	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M2	18,44	95,79	1.766,37
7	<b>PISOS</b>				<b>63.155,60</b>
7.1	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 10M²	M2	49,97	138,09	6.900,36
7.2	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM	M	8,43	149,10	1.256,91
7.3	SOLEIRA EM MARMORE, LARGURA 15CM ESPESSURUA 2,0CM	M	80,04	7,80	624,31
7.4	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTRTRAVADO COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20X10CM, ESPESSURA 6CM	M2	62,26	324,82	20.223,29
7.5	ASSENTAMENTO DE GUI (MEIO FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS		33,37	90,40	3.016,65
7.6	LASTRO DE CONCRETO MAGRO APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5CM		21,70	346,09	7.510,15

PAULO MARINHO DA PAIVA JUNIOR  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE RNP Nº 060.336.356-3

AGROMINAS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS,  
SERVIÇOS E CONTRUÇÃO EIRELI  
João Queiroz Porto Junior  
CPF: 232361913-68  
Procurador

**AGROMINAS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SERVIÇOS E CONTRUÇÃO EIRELI**

CNPJ 11.917.802/0001-87

RUA B, (LOT. NOVO PASSARÉ) Nº 671 - CEP 60.743-795 - FORTALEZA/CE

Comissão Permanente de Licitação  
 2989  
 Folha  
 Assinatura  
 Prefeitura Municipal de Acaraú

OBRA: REFORMA DO COMPLEXO ESPORTIVO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE  
 TOMADA DE PREÇO Nº 1802.01/2020

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	P. UNIT. C/BDI	QUANTID.	CUSTO
7.7	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLASTICA E POLIMENTO MECANIZADO		87,70	212,82	18.664,31
7.8	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP=3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)		116,15	42,70	4.959,61
8	<b>INST. HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS</b>				<b>46.053,18</b>
8.1	TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100MM, FORNECIDO E INSTALADO		49,67	127,85	6.350,31
8.2	TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50MM, FORNECIMENTO E INSTALADO		21,63	12,55	271,46
8.3	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100X100X50MM, FORNECIDA E INSTALADA		19,23	2,00	38,46
8.4	CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6M PARA REDE DE DRENAGEM		448,11	8,00	3.584,88
8.5	CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6M PARA REDE DE ESGOTO		457,92	7,00	3.205,44
8.6	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40MM, FORNECIDO E INSTALADO		16,19	28,84	466,92
8.7	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50MM, FORNECIDO E INSTALADO		23,24	27,28	633,99
8.8	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100MM, FORNECIDO E INSTALADO		44,56	129,75	5.781,66
8.9	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150X185X75, FORNECIDA E INSTALADA		46,79	7,00	327,53
8.10	RALO SIFONADO, PVC, DN 100X100X50, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA		24,02	5,00	120,10
8.11	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTER		4.008,02	1,00	4.008,02
8.12	SUMIDOURO EM ANEIS D=1,20M		2.599,38	1,00	2.599,38
8.13	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		407,60	11,00	4.483,60
8.14	BANCADA EM GRANITO P/ LAVATÓRIO, INCL, LOUÇA BRANCA E ACESSÓRIOS		876,01	4,00	3.504,04
8.15	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		46,41	15,00	696,15
8.16	ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		9,48	15,00	142,20
8.17	SIFÃO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1X1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		10,46	15,00	156,90
8.18	VALVULA EM PLASTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3 1/2" X 1 1/2" SEM ADAPTADOR PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		17,76	15,00	266,40
8.19	CHUVEIRO PLASTICO (INSTALADO)		13,49	9,00	121,41
8.20	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO		701,07	2,00	1.402,14
8.21	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/ TUBO INOX P/ WC'S		239,96	3,20	767,87
8.22	CAIXA DAGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSORIOS		790,69	3,00	2.372,07
8.23	TUBO PVC, SOLDAVEL, DM 25MM		8,29	213,76	1.772,07
8.24	TUBO PVC, SOLDAVEL, DM 32MM		12,03	80,00	962,40
8.25	TUBO PVC, SOLDAVEL, DM 40MM		17,21	1,50	25,82

PAULO MARINHO DA PAIVA JUNIOR  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA-CE RNP Nº 060.336.356-3

AGROMINAS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS,  
 SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO EIRELI  
 João Queiroz Porto Junior  
 CPF: 222361913-68  
 Procurador

**AGROMINAS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SERVIÇOS E CONTRUÇÃO EIRELI**


CNPJ 11.917.802/0001-87


RUA B, (LOT. NOVO PASSARÉ) Nº 671 - CEP 60.743-795 - FORTALEZA/CE

OBRA: REFORMA DO COMPLEXO ESPORTIVO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE  
TOMADA DE PREÇO Nº 1802.01/2020

Comissão Permanente de Licitação  
**2990**  
Folha  
Assinatura  
Prefeitura Municipal de Acaraú

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	P. UNIT. C/BDI	QUANTID.	CUSTO
8.26	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES		51,04	12,00	612,48
8.27	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA		85,59	9,00	770,31
8.28	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO ROSCAVEL, 1 1/4" INSTALADO		101,53	6,00	609,18
9	<b>INST. ELÉTRICAS, TELEFONIA, LÓGICA, SOM E SISTEMAS DE CONTROLE</b>				<b>49.909,60</b>
9.1	PROJETOR DE ALUMINIO, C/ LAMPADA DE VAPOR METALICO DE 250W, S/ FOTOCELULA		354,59	30,00	10.637,70
9.2	LUMINÁRIA FECHADA (2 UNIDADES) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=9,0M, ALTURA LIVRE 7,5M. LAMPADA DE VAPOR METÁLICO DE 250W. INCLUSIVE O POSTE		2.395,96	2,00	4.791,92
9.3	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA PARA Ø1 LAMPADA DE LED		108,43	11,00	1.192,73
9.4	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLASTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA DE 15W		30,72	29,00	890,88
9.5	CABO COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5MM2, ANTI-CHAMA 450/750V		2,89	2.346,19	6.780,49
9.6	CABO COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4MM2, ANTI-CHAMA 450/750V		4,59	100,00	459,00
9.7	CABO COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6MM2, ANTI-CHAMA 450/750V		6,26	1.200,00	7.512,00
9.8	CABO COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10MM2, ANTI-CHAMA 450/750V		10,21	162,00	1.654,02
9.9	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25MM (3/4")		6,96	867,06	6.034,74
9.10	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40MM (1 1/4")		14,68	272,40	3.998,83
9.11	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V		13,28	38,00	504,64
9.12	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V		86,22	7,00	603,54
9.13	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICO MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		459,17	4,00	1.836,68
9.14	QUADRO PARA MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO		1.388,12	1,00	1.388,12
9.15	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) 10A/250V		21,62	5,00	108,10
9.16	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS) 10A/250V		34,22	2,00	68,44
9.17	INTERRUPTOR PARALELO (2 MODULOS) 10A/250V		44,44	6,00	266,64
9.18	TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10A		25,77	23,00	592,71
9.19	CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO		84,06	7,00	588,42
10	<b>PINTURA</b>				<b>90.580,20</b>
10.1	APLICAÇÃO DE LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, DUAS DEMÃOS	M2	21,14	99,80	2.109,77
10.2	APLICAÇÃO DE LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	10,96	104,89	1.149,59
10.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMÃOS	M2	14,02	99,80	1.399,20
10.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	12,42	104,89	1.302,73
10.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES	M2	20,45	1.143,28	23.380,08
10.6	FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR BRANCO	M2	8,02	12,60	101,05
10.7	PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS	M2	15,20	67,20	1.014,72

  
PAULO MARINHO DA PAIVA JUNIOR  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE RNP Nº 060.336.356-3

AGROMINAS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO EIRELI  
  
João Queiroz Porto Junior  
CPF: 232361913-53  
Procurador

**AGROMINAS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SERVIÇOS E CONTRUÇÃO EIRELI**

CNPJ 11.917.802/0001-87



RUA B, (LOT. NOVO PASSARÉ) Nº 671 - CEP 60.743-795 - FORTALEZA/CE

2995  
Folha  
Assinatura  
Comissão Municipal de Acarajú**OBRA: REFORMA DO COMPLEXO ESPORTIVO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE**  
TOMADA DE PREÇO Nº 1802.01/2020

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	P. UNIT. C/BDI	QUANTID.	CUSTO
10.8	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	25,09	193,89	4.864,70
10.9	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS	M2	18,93	193,89	3.670,34
10.10	PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5CM DE LARGURA	M	11,27	21,97	247,60
10.11	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAOS DE FUNDO ANTICORROSIVO, UTILIZAÇÃO DE REVOLVER (AR-COMPRESSADO)	M2	16,45	1.271,64	20.918,48
10.12	PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS	M2	41,36	735,54	30.421,93
11	<b>DIVERSOS</b>				<b>50.351,19</b>
11.1	CONJUNTO DE TABELAS PARA BASQUETE	CJ	473,17	1,00	473,17
11.2	ESTRUTURA METALICA DE TRAVES DE FUTSAL	CJ	1.025,86	1,00	1.025,86
11.3	ESTRUTURA METALICA P/ REDE DE VOLEY	CJ	413,20	1,00	413,20
11.4	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS D EAÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	M2	129,20	148,86	19.232,71
11.5	CORRIMÃO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 1 1/4 COM BRAÇADEIRA	M	89,18	31,80	2.835,92
11.6	BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES)	M2	462,68	3,35	1.549,98
11.7	PORTÃO PIVOTANTE NYLOFOR, COMPOSTO D EQUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	521,49	9,72	5.068,88
11.8	CERCA/GRADIL NYLOFOR H= 2,43M, MALHA 5X20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40X60MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	376,29	52,49	19.751,46
12	<b>INCÊNDIO E PÂNICO</b>				<b>2.215,43</b>
12.1	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 5KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	291,74	5,00	1.458,70
12.2	LUMINÁRIA DE EMERGENCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	40,61	8,00	324,88
12.3	PLACA EM ALUMÍNIO 15X30CM C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UNID	17,87	10,00	178,70
12.4	SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR	UNID	50,63	5,00	253,15
13	<b>LIMPEZA FINAL</b>				<b>924,71</b>
13.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	2,49	371,37	924,71

**TOTAL: 999.146,69**

IMPORTA O VALOR DESTA ORÇAMENTO R\$ 999.146,69 (NOVECIENTOS E NOVENTA E NOVE MIL, CENTO E QUARENTA E SEIS REAIS E SESENTA E NOVE CENTAVOS).

  
PAULO MARINHO DA PAIVA JUNIOR  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE RNP Nº 060.336.356-3  
AGROMINAS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS  
SERVIÇOS E CONTRUÇÃO EIRELI:  
João Quelroz/Porto Junior  
CPF: 232361913-68  
Procurador

AGROMINAS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SERVIÇOS E CONTRUÇÃO EIRELI  
 CNPJ 11.917.802/0001-87  
 RUA B, (LOT. NOVO PASSAREL) Nº 671 - CEP 60.743-795 - FORTALEZA/CE  
 OBRA: REFORMA DO COMPLEXO ESPORTIVO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE  
 TOMADA DE PREÇO Nº 1802.01/2020

ITEM	SERVIÇOS	% (PESO)	TOTAL	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	4,67%	46.687,14	46.687,14 100,00%	-	-	-	-	-
2	MOVIMENTO DE TERRA	0,25%	2.462,21	2.462,21 100,00%	-	-	-	-	-
3	EMBASAMENTOS E BALDRAMES	1,78%	17.767,21	17.767,21 100,00%	-	-	-	-	-
4	PAREDES E PAINÉIS	9,31%	93.051,03	46.525,51 50,00%	46.525,51 50,00%	-	-	-	-
5	ESQUADRIAS E FERRAGENS	2,67%	26.698,06	-	-	13.349,03 50,00%	6.674,51 25,00%	6.674,51 25,00%	-
6	COBERTURA	50,97%	509.291,15	-	101.858,23 20,00%	152.787,35 30,00%	127.322,79 25,00%	127.322,79 25,00%	-
7	PISOS	6,32%	63.155,60	-	31.577,80 50,00%	31.577,80 50,00%	-	-	-
8	INST. HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	4,61%	46.053,18	-	-	-	23.026,59 50,00%	23.026,59 50,00%	-
9	INST. ELÉTRICAS, TELEFONIA, LÓGICA, SOM E SISTEMAS DE CONTROLE	5,00%	49.909,60	-	-	-	24.954,80 50,00%	24.954,80 50,00%	-
10	PINTURA	9,07%	90.580,20	-	-	-	-	27.174,06 30,00%	63.406,14 70,00%
11	DIVERSOS	5,04%	50.351,19	-	-	-	-	-	50.351,19 100,00%
12	INCÊNDIO E PÂNICO	0,22%	2.215,43	-	-	-	-	-	2.215,43 100,00%
13	LIMPEZA FINAL	0,09%	924,71	-	-	-	-	-	924,71 100,00%
TOTAL (R\$)				113.442,07	179.961,54	197.714,17	181.978,69	209.152,75	116.897,47
TOTAL ACUMULADO (R\$)			999.146,69	113.442,07	293.403,61	491.117,78	673.096,48	882.249,23	999.146,69
TOTAL (%)				11,35%	29,67%	49,13%	67,37%	88,30%	100,00%
TOTAL ACUMULADO (%)			100%	11,35%	49,13%	67,37%	88,30%	100,00%	100,00%

VALOR R\$ 999.146,69 (NOVECIENTOS E NOVENTA E NOVE MIL, CENTO E QUARENTA E SEIS REAIS E SESENTA E NOVE CENTAVOS)

PAULO MARINHO DA PAIVA JUNIOR  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 RNP Nº 060.336.356-3

AGROMINAS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS,  
 SERVIÇOS E CONTRUÇÃO EIRELI

Jão Queiroz Porto Junior  
 CPF: 232361913-68  
 Procurador

Comissão Permanente de  
 2992  
 Folha  
 Assinatura  
 Prefeitura Municipal de Acaraú

**AGROMINAS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO EIRELI**

CNPJ 11.917.802/0001-87

RUA B, (LOT. NOVO PASSARÉ) Nº 671 – CEP 60.743-795 – FORTALEZA/CE



**DECLARAÇÃO**

AGROMINAS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO EIRELI, INSCRITA NO CNPJ 11.917.802/0001-87, NO INTERMÉDIO DO SEU ENGENHEIRO CIVIL PAULO MARINHO DA PAIVA JUNIOR, RNP Nº 060.336.356-3, DECLARA QUE ASSUME INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO COMPLEXO ESPORTIVO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, TOMADA DE PREÇO Nº 1802.01/2020, E QUE SERÃO EXECUTADOS CONFORME EXIGÊNCIA EDITALÍCIA E CONTRATUAL, E QUE SERÃO INICIADOS DENTRO DO PRAZO DE ATÉ 10 (DEZ) DIAS CONSECUTIVOS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO.

FORTALEZA, 09 DE MARÇO DE 2020.

PAULO MARINHO DA PAIVA JUNIOR  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE RNP Nº 060.336.356-3

AGROMINAS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS,  
SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO EIRELI  
João Queiroz Porto Júnior  
CPF: 272361913-68  
Procurador