

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11486	LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 250W/220V	SEINFR A	UN	1,00000000	60,54	60,54
19475	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO/VAPOR DE MERCÚRIO, COM CAPACITOR/IGNITOR DE 250W	SEINFR A	UN	1,00000000	65,53	65,53
19487	PROJETOR EM ALUMÍNIO, LONGO ALCANCE, P/LÂMPADA DE 150W ATÉ 400W	SEINFR A	UN	1,00000000	59,32	59,32
TOTAL MATERIAL:						185,39
VALOR SEM ENCARGOS:						212,74
VALOR ENCARGOS (114.23%):						31,24
VALOR COM ENCARGOS:						243,98
VALOR BDI (23.03%):						56,19
VALOR COM BDI:						300,17

9.2. C4977 - LUMINÁRIA FECHADA (2 UNIDADES) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H= 9,0M, ALTURA LIVRE 7,5M, LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO DE 250W, INCLUSIVE O POSTE (UN)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFR A	H	2,16000000	7,60	16,41
12312	ELETRICISTA	SEINFR A	H	3,68000000	9,49	34,94
TOTAL MAO DE OBRA:						51,35

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10199	BASE FUSIVEL DIAZED 25A. COMPLETA	SEINFR A	UN	2,00000000	16,97	33,94
10277	BRAÇO METALICO DE 3/4", P/ POSTE DE CONCRETO	SEINFR A	UN	2,00000000	22,40	44,80
10503	CELULA FOTOELETRICA P/ LAMPADA 250W, C/ SUPORTE	SEINFR A	UN	2,00000000	21,12	42,24
1075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFR A	M	9,00000000	2,39	21,51
11358	LUMINARIA FECHADA C/ LENTE DE VIDRO	SEINFR A	UN	2,00000000	107,98	215,96
11486	LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 250W/220V	SEINFR A	UN	2,00000000	60,54	121,08
18438	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm²	SEINFR A	M	9,00000000	2,86	25,74
19475	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO/VAPOR DE MERCÚRIO, COM CAPACITOR/IGNITOR DE 250W	SEINFR A	UN	2,00000000	65,53	131,06
TOTAL MATERIAL:						636,33

SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4964	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 400KG, H= 9,00M, PESO APROXIMADO 740KG	SEINFR A	UN	1,00000000	824,96	824,96
TOTAL SERVICIO:						824,96
VALOR SEM ENCARGOS:						4
VALOR ENCARGOS (114.23%):						136,12

Jorge Luis Medeiros de Araújo
CPF: 988.141.703-20
Gênero Administrador

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI

Engenheiro Civil
CRA Nº 024.283-88
Reg. 060336356



VALOR COM ENCARGOS:	1.648,76
VALOR BDI (23.03%):	379,71
VALOR COM BDI:	2.028,47

9.3. 97607 - LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA PARA 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 (UN)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0003819 3	LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	SINAPI	UN	2,00000000	16,78	33,56
0003877 5	LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, COM GRADE, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	SINAPI	UN	1,00000000	28,30	28,30

TOTAL MATERIAL: 61,86

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22990000	7,69	1,77
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,55180000	9,32	5,14

TOTAL SERVICO: 6,91

VALOR SEM ENCARGOS: 68,77

VALOR ENCARGOS (114.23%): 4,43

VALOR COM ENCARGOS: 73,20

VALOR BDI (23.03%): 16,86

VALOR COM BDI: 90,06

9.4. 97589 - LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 (UN)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0003819 1	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27 (127/220 V)	SINAPI	UN	1,00000000	7,74	7,74
0003877 3	LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	SINAPI	UN	1,00000000	2,30	2,30

TOTAL MATERIAL: 10,04

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22310000	7,69	1,72
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,53550000	9,32	4,99

TOTAL SERVICO: 6,71

VALOR SEM ENCARGOS: 16,75

VALOR ENCARGOS (114.23%): 4,30

VALOR COM ENCARGOS: 21,05

VALOR BDI (23.03%): 4,85

Jorge Luis Medeiros de Araújo
CPF: 038.141.702-20
Sócio Administrador

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI

Rua: Venâncio Nogueira, N. 46 - Centro, Morada nova - ce, Cep: 62.940-000 / Fone: (88) (88) 9912-9974 / (88) 9200-1534
E-Mail: lexonn@outlook.com CNPJ: 07.191.777/0001-20.

Matrícula de Engenharia Civil
CREA Nº 3351-D/E
CPF: 071.904.263-61

62/80

VALOR COM BDI: 25,90

9.5. 91926 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		E		O		
0000101 4	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	SINAPI	M	1,19000000	0,96	1,14
0002112 7	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00900000	3,28	0,03
TOTAL MATERIAL:						1,17
SERVICO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		E		O		
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03000000	7,69	0,23
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03000000	9,32	0,28
TOTAL SERVICOS:						0,51
VALOR SEM ENCARGOS:						1,68
VALOR ENCARGOS (114.23%):						0,32
VALOR COM ENCARGOS:						2,00
VALOR BDI (23.03%):						0,46
VALOR COM BDI:						2,46

9.6. 91928 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		E		O		
0000098 1	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	SINAPI	M	1,19000000	1,71	2,03
02112 7	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00900000	3,28	0,03
TOTAL MATERIAL:						2,06
SERVICO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		E		O		
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04000000	7,69	0,31
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04000000	9,32	0,37
TOTAL SERVICOS:						0,68
VALOR SEM ENCARGOS:						2,74
VALOR ENCARGOS (114.23%):						0,42
VALOR COM ENCARGOS:						3,16
VALOR BDI (23.03%):						0,73
VALOR COM BDI:						3,89

Jorge Luis Medeiros de Araújo
CPF: 988.141.703-20
Sócio Administrador

Paulo Marinho de Paiva Junior
Engenheiro Civil
CREA Nº 3351-DCE/CE Reg. 080336356-
CPF: 034.804.269-68

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI

Rua: Venâncio Nogueira, N. 46 - Centro, Morada nova - ce, Cep: 62.940-000 / Fone: (88) (88) 9912-9974 / (88) 9200-1534

E-Mail: lexonn@outlook.com CNPJ: 07.191.777/0001-20.

63



LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI
RUA: VENÂNCIO NOGUEIRA, Nº 46 MORADA NOVA - CE
CNPJ: 07.191.777/0001-20

Comissão Permanente
3-635
Folha
Assinatura
Município de Aracá - RJ

9.7. 91930 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

MATERIAL	FORN	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000098 2 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2	SINAPI	M	1,19000000	2,40	2,86
0002112 7 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00900000	3,28	0,03

TOTAL MATERIAL: 2,89

SERVICO	FORN	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05200000	7,69	0,40
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05200000	9,32	0,48

TOTAL SERVICOS: 0,88

VALOR SEM ENCARGOS: 3,77

VALOR ENCARGOS (114.23%): 0,56

VALOR COM ENCARGOS: 4,33

VALOR BDI (23.03%): 1,00

VALOR COM BDI: 5,33

9.8. 91932 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

MATERIAL	FORN	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000098 0 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2	SINAPI	M	1,19000000	4,11	4,89
0002112 7 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00900000	3,28	0,03

TOTAL MATERIAL: 4,92

SERVICO	FORN	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07700000	7,69	0,59
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07700000	9,32	0,72

TOTAL SERVICOS: 1,31

VALOR SEM ENCARGOS: 6,23

VALOR ENCARGOS (114.23%): 0,82

VALOR COM ENCARGOS: 7,05

VALOR BDI (23.03%): 1,62

VALOR COM BDI: 8,67

Jorge Luis Medeiros de Araújo
CPF: 988.141.703-20
Sócio Administrador

9.9. 91834 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

MATERIAL	FORN	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	------	------	-------------	----------------	-------

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI

Rua: Venâncio Nogueira, N. 46 - Centro, Morada nova - ce, Cep: 62.940-000 / Fone (88) (88)9912-9974 / (88)9200-1534

E-Mail: lexonn@outlook.com CNPJ: 07.191.777/0001-20.

Paulo M...
CREA Nº 22.200/2015
Engenheiro Civil
Reg. 060336356-1
04/04/84.804.263-66

64/80



LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI
RUA: VENÂNCIO NOGUEIRA, Nº 46 MORADA NOVA - CE
CNPJ: 07.191.777/0001-20

Comissão Permanente de Fiscalização - Folha 3.636
 Assinatura
 Engenheiro Civil

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002688	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	SINAPI	M	1,10000000	1,22 1,34
TOTAL MATERIAL:					1,34
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07000000	7,69 0,54
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07000000	9,32 0,65
91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015	SINAPI	M	1,00000000	1,07 1,07
TOTAL SERVICIO:					2,26
VALOR SEM ENCARGOS:					3,60
VALOR ENCARGOS (114.23%):					1,20
VALOR COM ENCARGOS:					4,80
VALOR BDI (23.03%):					1,11
VALOR COM BDI:					5,91

9.10. 74130/001 - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002370	DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSÃO MAXIMA DE 240 V	SINAPI	UN	1,00000000	7,20 7,20
TOTAL MATERIAL:					7,20
SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12500000	9,32 1,17
TOTAL SERVICIO:					1,17
VALOR SEM ENCARGOS:					8,37
VALOR ENCARGOS (114.23%):					0,77
VALOR COM ENCARGOS:					9,14
VALOR BDI (23.03%):					2,10
VALOR COM BDI:					11,24

9.11. 74130/004 - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002392	DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSÃO MAXIMA DE 415 V	SINAPI	UN	1,00000000	48,33 48,33
TOTAL MATERIAL:					48,33

[Handwritten signature]

Jorge Luis Medeiros de Araújo
 CPF: 988.141.703-20
 Sócio Administrador

Paulo Henrique de Paiva Junior
 Engenheiro Civil
 CREA Nº 335-D/CE Reg. 060336356-3
 CPF Nº 4.804.263-68

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI

651



LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI
 RUA: VENÂNCIO NOGUEIRA, Nº 46 MORADA NOVA - CE
 CNPJ: 07.191.777/0001-20

Comissão Permanente de Licitação
 3637
 Folha
 Assinatura

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	7,69	3,08
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	9,32	3,73
TOTAL SERVICIO:					6,81
VALOR SEM ENCARGOS:					55,14
VALOR ENCARGOS (114.23%):					4,23
VALOR COM ENCARGOS:					59,37
VALOR BDI (23.03%):					13,67
VALOR COM BDI:					73,04

2. 74131/004 - QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012038 QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A	SINAPI	UN	1,00000000	247,39	247,39
TOTAL MATERIAL:					247,39

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,50000000	7,69	19,23
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,50000000	9,32	23,30
TOTAL SERVICIO:					42,53
VALOR SEM ENCARGOS:					289,92
VALOR ENCARGOS (114.23%):					26,47
VALOR COM ENCARGOS:					316,39
VALOR BDI (23.03%):					72,86
VALOR COM BDI:					389,25

Jorge Luis Medeiros de Araújo
 CPF: 988.141.703-20
 Sôcio Administrador

9.13. C2090 - QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFR A	H	3,84000000	7,60	29,18
12312 ELETRICISTA	SEINFR A	H	3,84000000	9,49	36,46
TOTAL MAO DE OBRA:					65,64

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10126 ARRUOLA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2"	SEINFR A	UN	3,00000000	0,66	1,98
10285 BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2"	SEINFR	UN	3,00000000	0,77	2,31


LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI

Rua: Venâncio Nogueira, N. 46 - Centro, Morada nova - ce, Cep: 62.940-000 / Fone (88) (88)9912-9974 / (88)9200-1534
 E-Mail: lexonn@outlook.com CNPJ: 07.191.777/0001-20

Paulo Manoel de
 Engenheiro Civil
 CREA Nº 3351-D/CE 24.0603363-5
 CPF: 034.804.263-69



LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI
 RUA: VENÂNCIO NOGUEIRA, Nº 46 MORADA NOVA - CE
 CNPJ: 07.191.777/0001-20



		A				
I0338	CABO COBRE NU 25MM2	SEINFR A	M	2,00000000	9,25	18,50
I0355	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	SEINFR A	M	1,00000000	4,11	4,11
I0436	CAIXA TIPO 'J' 50X60X27CM	SEINFR A	UN	1,00000000	59,45	59,45
I0551	CHAVE GERAL 3X200A-BASE DE MARMORE	SEINFR A	UN	1,00000000	252,57	252,57
I0841	CONECTOR PARA HASTE TERRA	SEINFR A	UN	1,00000000	1,88	1,88
I1071	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1/2"	SEINFR A	M	1,50000000	1,78	2,67
I1243	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 3/4" x 3M	SEINFR A	UN	1,00000000	42,28	42,28
I1720	POSTE DE CONCRETO DUPLO T (8MX300KG), RESISTÊNCIA NOMIAL 300KG, H= 8,00M, PESO APROXIMADO 708KG	SEINFR A	UN	1,00000000	428,80	428,80


TOTAL MATERIAL:	814,55
VALOR SEM ENCARGOS:	880,19
VALOR ENCARGOS (114.23%):	74,99
VALOR COM ENCARGOS:	955,18
VALOR BDI (23.03%):	219,98
VALOR COM BDI:	1.175,16

9.14. 91953 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00000000	4,74	4,74
91952 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00000000	9,39	9,39

TOTAL SERVIÇO:	14,13
VALOR SEM ENCARGOS:	14,13
VALOR ENCARGOS (114.23%):	3,15
VALOR COM ENCARGOS:	17,28
VALOR BDI (23.03%):	3,98
VALOR COM BDI:	21,26

Jorge Luis Medeiros de Araújo
 CPF: 988.141.703-20
 Sócio Administrador

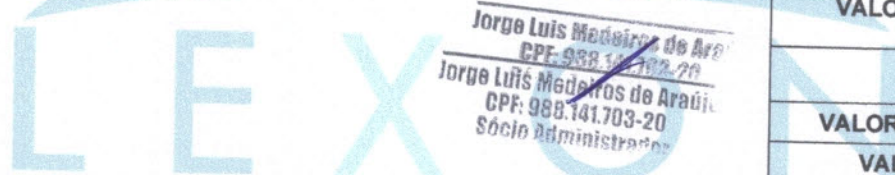

9.15. 91959 - INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00000000	4,74	4,74
91958 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SINAPI	UN	1,00000000	17,75	17,75

Paulo Henrique de Paula Junior
 CPF: 988.141.703-20
 Sócio Administrador

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI

Rua: Venâncio Nogueira, N. 46 - Centro, Morada nova - ce, Cep: 62.940-000 / Fone: (88) (88) 9912-9974 / (88) 9200-1534
 E-Mail: lexonn@outlook.com CNPJ: 07.191.777/0001-20.

Handwritten signatures and initials, including '67'.



LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI
RUA: VENÂNCIO NOGUEIRA, Nº 46 MORADA NOVA - CE
CNPJ: 07.191.777/0001-20

Comissão Permanente de Licitação - Prefeitura Municipal de Aracati
 3.639
 Folha
 Assinatura

AF_12/2015

TOTAL SERVIÇO:	22,49
VALOR SEM ENCARGOS:	22,49
VALOR ENCARGOS (114.23%):	4,90
VALOR COM ENCARGOS:	27,39
VALOR BDI (23.03%):	6,31
VALOR COM BDI:	33,70

9.16. 91961 - INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)

SERVICO	FORNTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00000000	4,74	4,74
91960 INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00000000	23,94	23,94

TOTAL SERVIÇO:	28,68
VALOR SEM ENCARGOS:	28,68
VALOR ENCARGOS (114.23%):	6,64
VALOR COM ENCARGOS:	35,32
VALOR BDI (23.03%):	8,13
VALOR COM BDI:	43,45

9.17. 91996 - TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)

SERVICO	FORNTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00000000	4,74	4,74
91994 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00000000	11,57	11,57

TOTAL SERVIÇO:	16,31
VALOR SEM ENCARGOS:	16,31
VALOR ENCARGOS (114.23%):	4,03
VALOR COM ENCARGOS:	20,34
VALOR BDI (23.03%):	4,68
VALOR COM BDI:	25,02

Jorge Luis Medeiros de Araújo
 CPF: 988.141.203-20
 Administrador

9.18. 72285 - CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO (UN)

MATERIAL	FORNTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI

Rua: Venâncio Nogueira, N. 46 - Centro, Morada nova - ce, Cep: 62.940-000 / Fone: (88) (88)9912-9974 / (88)9200-1534
 E-Mail: lexonn@outlook.com CNPJ: 07.191.777/0001-20

Engenheiro Civil
 CPF: 034.804.263-68

681

Comissão Permanente de Licitação
3.640
 Folha
 Assinatura
 [Assinatura]

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI M3	0,11000000	29,20	3,21
00001382	CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32	SINAPI 50KG	0,41000000	18,50	7,59
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI M3	0,03100000	40,00	1,24
00007271	BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), 8 FUROS, DE 9 X 19 X 19 CM	SINAPI UN	20,00000000	0,33	6,60

TOTAL MATERIAL: 18,64

SERVICO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI H	0,98000000	9,25	9,07
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI H	2,07000000	7,41	15,34

TOTAL SERVICOS: 24,41

VALOR SEM ENCARGOS: 43,05

VALOR ENCARGOS (114.23%): 14,37

VALOR COM ENCARGOS: 57,42

VALOR BDI (23.03%): 13,22

VALOR COM BDI: 70,64

10.1. 88496 - APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (M2)

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	SINAPI UN	0,10000000	0,26	0,03
00004051	MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS	SINAPI 18L	0,04890000	29,80	1,46

TOTAL MATERIAL: 1,49

SERVICO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI H	0,67200000	9,22	6,20
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI H	0,24700000	7,41	1,83

TOTAL SERVICOS: 8,03

VALOR SEM ENCARGOS: 9,52

VALOR ENCARGOS (114.23%): 5,10

VALOR COM ENCARGOS: 14,62

VALOR BDI (23.03%): 3,37

VALOR COM BDI: 17,99

LEXON
SERVICOS & CONSTRUTORA
 Jorge Luis Medeiros de Araújo
 CPF: 988.41.703-20
 Sócio Administrador

10.2. 88497 - APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (M2)

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-----------	---------	-------------	----------------	-------

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI

Paulo Manoel de Paiva Junior
 Engenheiro Civil
 CREA Nº 3351-D/CE Reg. 060336356-3
 CPF: 034.804.263-88

69 / 80



LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI
RUA: VENÂNCIO NOGUEIRA, Nº 46 MORADA NOVA - CE
CNPJ: 07.191.777/0001-20

Comissão Permanente de Licitação
 3.641
 Folha
 Assinatura
 Paulo Manoel de Paiva Junior

0000376 7	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	SINAPI	UN	0,10000000	0,26	0,03
0000405 1	MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS	SINAPI	18L	0,04890000	29,80	1,46

TOTAL MATERIAL: 1,49

SERVICO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31200000	9,22	2,88
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11400000	7,41	0,84

TOTAL SERVICOS: 3,72

VALOR SEM ENCARGOS: 5,21

VALOR ENCARGOS (114.23%): 2,37

VALOR COM ENCARGOS: 7,58

VALOR BDI (23.03%): 1,75

VALOR COM BDI: 9,33

10.3. 88488 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (M2)

MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0000735 6	TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,33000000	14,90	4,92

TOTAL MATERIAL: 4,92

SERVICO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24400000	9,22	2,25
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08900000	7,41	0,66

TOTAL SERVICOS: 2,91

VALOR SEM ENCARGOS: 7,83

VALOR ENCARGOS (114.23%): 1,85

VALOR COM ENCARGOS: 9,68

VALOR BDI (23.03%): 2,23

VALOR COM BDI: 11,91

Jorge Luis Madeiros de Araújo
 CPF: 988.141.703-29
 Sócio Administrador

10.4. 88489 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (M2)

MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0000735 6	TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,33000000	14,90	4,92

TOTAL MATERIAL: 4,92

SERVICO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI

Rua: Venâncio Nogueira, N. 46 - Centro, Morada nova - ce, Cep: 62.940-000 / Fone: (88) (88) 9912-9974 / (88) 9200-1534

E-Mail: lexonn@outlook.com CNPJ: 07.191.777/0001-20.

Paulo Manoel de Paiva Junior
 Engenheiro Civil
 CREA Nº 3337-DMA Reg. 060336356-1
 CPF: 034.804.263-68

70

88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18700000	9,22	1,72
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06900000	7,41	0,51
TOTAL SERVIÇO:						2,23
VALOR SEM ENCARGOS:						7,15
VALOR ENCARGOS (114.23%):						1,43
VALOR COM ENCARGOS:						8,58
VALOR BDI (23.03%):						1,98
VALOR COM BDI:						10,56

10.5. 88431 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014 (M2)

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0003887 7	MASSA PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO	SINAPI	KG	1,93800000	4,59	8,90
TOTAL MATERIAL:						8,90

SERVIÇO		FORTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30300000	9,22	2,79
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07600000	7,41	0,56
TOTAL SERVIÇO:						3,35
VALOR SEM ENCARGOS:						12,25
VALOR ENCARGOS (114.23%):						2,16
VALOR COM ENCARGOS:						14,41
VALOR BDI (23.03%):						3,32
VALOR COM BDI:						17,73

10.6. 84657 - FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO (M2)

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000376 7	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	SINAPI	UN	0,40000000	0,26	0,10
0000531 8	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	SINAPI	L	0,04000000	10,56	0,42
0000608 6	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA	SINAPI	GL	0,05600000	29,46	1,65
TOTAL MATERIAL:						2,17

SERVIÇO		FORTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13000000	9,25	1,20
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12000000	7,41	0,89
TOTAL SERVIÇO:						2,09
VALOR SEM ENCARGOS:						4,26

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI

Handwritten signatures and stamps:
 Jorge Luis Medeiros de Araújo
 CPF: 988.142.703-20
 Sócio Administrador
 Paulo Marinho de Paiva Junior
 CRE: 1581-DICE RGT
 CPF: 034.804.263-96

VALOR ENCARGOS (114.23%):	1,28
VALOR COM ENCARGOS:	5,54
VALOR BDI (23.03%):	1,28
VALOR COM BDI:	6,82

10.7. 84659 - PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS (M2)						
MATERIAL		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00005318	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	SINAPI	L	0,04000000	10,56	0,42
00007288	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	SINAPI	L	0,16000000	15,99	2,56
TOTAL MATERIAL:						2,98
SERVICO		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	9,22	2,77
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25000000	7,41	1,85
TOTAL SERVICIO:						4,62
VALOR SEM ENCARGOS:						7,60
VALOR ENCARGOS (114.23%):						2,84
VALOR COM ENCARGOS:						10,44
VALOR BDI (23.03%):						2,40
VALOR COM BDI:						12,84

10.8. 73924/003 - PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA (M2)						
MATERIAL		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003768	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	SINAPI	UN	0,60000000	1,09	0,65
00005318	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	SINAPI	L	0,07000000	10,56	0,74
00007288	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	SINAPI	L	0,16000000	15,99	2,56
TOTAL MATERIAL:						3,95
SERVICO		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	9,22	4,61
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	7,41	3,71
TOTAL SERVICIO:						8,32
VALOR SEM ENCARGOS:						12,27
VALOR ENCARGOS (114.23%):						5,08
VALOR COM ENCARGOS:						17,35

Jorge Luis Medeiros de Araújo
CPF: 988.141.703-20
Sócio Administrador

Paulo Marinho de Paiva Junior
Engenheiro Civil
CREA Nº 3351-D/CE Reg. 060336356-3
CPF: 634.304.263-68

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI

Rua: Venâncio Nogueira, N. 46 - Centro, Morada nova - ce, Cep: 62.940-000 / Fone: (88) (88)9912-9974 / (88)9200-1534
E-Mail: lexonn@outlook.com CNPJ: 07.191.777/0001-20.



LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI
 RUA: VENÂNCIO NOGUEIRA, Nº 46 MORADA NOVA - CE
 CNPJ: 07.191.777/0001-20

Comissão Permanente de Licitação
 B. 644
 Folha
 Assinatura
 Prefeitura Municipal de Aracá

VALOR BDI (23.03%):	4,00
VALOR COM BDI:	21,35

10.9. 74064/001 - FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS (M2)

MATERIAL		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000730 7	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	SINAPI	L	0,24000000	14,66	3,52

TOTAL MATERIAL: 3,52

SERVICO		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	9,22	3,69
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	7,41	2,22

TOTAL SERVICO: 5,91

VALOR SEM ENCARGOS: 9,43

VALOR ENCARGOS (114.23%): 3,66

VALOR COM ENCARGOS: 13,09

VALOR BDI (23.03%): 3,01

VALOR COM BDI: 16,10

10.10. 41595 - PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA (M)

MATERIAL		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000734 8	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	SINAPI	L	0,03000000	9,94	0,30
0001281 5	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	SINAPI	UN	0,02000000	3,94	0,08

TOTAL MATERIAL: 0,38

SERVICO		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	9,22	0,92
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	7,41	3,71

TOTAL SERVICO: 4,63

VALOR SEM ENCARGOS: 5,01

VALOR ENCARGOS (114.23%): 2,63

VALOR COM ENCARGOS: 7,64

VALOR BDI (23.03%): 1,76

VALOR COM BDI: 9,40

Jorge Luis Martins de Ara
 CPF: 988.141.783-20
 86/01/1988

Jorge Luis Martins de Ara
 CPF: 988.141.783-20
 86/01/1988

10.11. 73924/003 - PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA (M2)

MATERIAL		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	--	--------	------	-------------	----------------	-------

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI

Rua: Venâncio Nogueira, N. 46 - Centro, Morada nova - ce, Cep: 62.940-000 / Fone (88) (88)9912-9974 / (88)9200-1534
 E-Mail: lexonn@outlook.com CNPJ: 07.191.777/0001-20.

Paulo Roberto de Fátima
 CPF: 335.135.963-36
 08/04/1962

731



LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI
 RUA: VENÂNCIO NOGUEIRA, Nº 46 MORADA NOVA - CE
 CNPJ: 07.191.777/0001-20

Comissão Permanente de Licitação
 3.645
 Folha
 Assinatura
 Municipal de Aracaju - Aracaju - Sergipe

00003768	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	SINAPI	UN	0,60000000	1,09	0,65
00005318	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	SINAPI	L	0,07000000	10,56	0,74
00007288	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	SINAPI	L	0,16000000	15,99	2,56

TOTAL MATERIAL: 3,95

SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	9,22	4,61
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	7,41	3,71

TOTAL SERVIÇO: 8,32

VALOR SEM ENCARGOS: 12,27

VALOR ENCARGOS (114.23%): 5,08

VALOR COM ENCARGOS: 17,35

VALOR BDI (23.03%): 4,00

VALOR COM BDI: 21,35

10.12. 79460 - PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS (M2)

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00005318	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	SINAPI	L	0,05000000	10,56	0,53
00007304	TINTA EPOXI PREMIUM, BRANCA	SINAPI	L	0,50000000	33,51	16,76

TOTAL MATERIAL: 17,29

SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	9,22	3,69
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35000000	7,41	2,59

TOTAL SERVIÇO: 6,28

VALOR SEM ENCARGOS: 23,57

VALOR ENCARGOS (114.23%): 3,86

VALOR COM ENCARGOS: 27,43

VALOR BDI (23.03%): 6,32

VALOR COM BDI: 33,75

Jorge Luis Medeiros de Araujo
 CPF: 998.141.703-20



11.1. C0865 - CONJUNTO DE TABELAS P/ BASQUETE (CJ)

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11592	PARAFUSO SEXTAVADO 1/4"X2"	SEINFR A	UN	4,00000000	0,32	1,28

Paulo Marinho de Paiva Junior
 Engenheiro Civil
 CREA Nº 301.004 Reg. 060336356-3
 CPF: 034.804.263-68

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI

Rua: Venâncio Nogueira, N. 46 - Centro, Morada nova - ce, Cep: 62.940-000 / Fone(88)(88)9912-9974 / (88)9200-1534
 E-Mail: lexonn@outlook.com CNPJ: 07.191.777/0001-20.

74



LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI
RUA: VENÂNCIO NOGUEIRA, Nº 46 MORADA NOVA - CENTRO
CNPJ: 07.191.777/0001-20

Comissão Permanente de Licitação
 3546
 Folha
 Assinatura
 Prefeitura Municipal de Araujo

11695	PORCA SEXTAVADA 5/16'	SEINFR A	UN	4,00000000	0,19	0,76
11911	TABELAS DE BASQUETE	SEINFR A	CJ	1,00000000	323,53	323,53
TOTAL MATERIAL:						325,57
VALOR SEM ENCARGOS:						325,57
VALOR ENCARGOS:						0,00
VALOR COM ENCARGOS:						325,57
VALOR BDI (23.03%):						74,98
VALOR COM BDI:						400,55

11.2. C1349 - ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTSAL (CJ)

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO O	TOTAL
11137	ESTRUTURA METALICA DE TRAVES DE FUTSAL	SEINFR A	CJ	1,00000000	705,88	705,88
TOTAL MATERIAL:						705,88
VALOR SEM ENCARGOS:						705,88
VALOR ENCARGOS:						0,00
VALOR COM ENCARGOS:						705,88
VALOR BDI (23.03%):						162,56
VALOR COM BDI:						868,44

11.3. C1351 - ESTRUTURA METÁLICA P/ REDE DE VOLEY (CJ)

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO O	TOTAL
11140	ESTRUTURA METALICA P/ REDE DE VOLEY	SEINFR A	CJ	1,00000000	284,31	284,31
TOTAL MATERIAL:						284,31
VALOR SEM ENCARGOS:						284,31
VALOR ENCARGOS:						0,00
VALOR COM ENCARGOS:						284,31
VALOR BDI (23.03%):						65,48
VALOR COM BDI:						349,79

Jorge Luis Meziros de Araujo
 CPF: 998.141.703-20
 Sócio Administrador

11.4. 74244/001 - ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (M2)

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO O	TOTAL
0000033 3	ARAME GALVANIZADO 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	SINAPI	KG	0,07000000	8,50	0,60
0000033 5	ARAME GALVANIZADO 10 BWG, 3,40 MM (0,0713 KG/M)	SINAPI	KG	0,15000000	7,34	1,10
0000716 7	TELA DE ARAME GALV QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	SINAPI	M2	1,05000000	12,43	13,05

Paulo Marinho de Paiva Junior
 Engenheiro Civil
 CREA Nº 3351-D/CE Reg. 000336356-3
 CPF: 034.804.263-68

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI

Rua: Venâncio Nogueira, N. 46 - Centro, Morada nova - ce, Cep: 62.940-000 / Fone: (88) (88)9912-9974 / (88)9200-1534
 E-Mail: lexonn@outlook.com CNPJ: 07.191.777/0001-20.

75



LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI
RUA: VENÂNCIO NOGUEIRA, Nº 46 MORADA NOVA - C
CNPJ: 07.191.777/0001-20



0000769 6	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)	SINAPI	M	1,68000000	33,42	56,15
--------------	---	--------	---	------------	-------	-------

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	9,21	4,61
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	7,41	7,41
TOTAL SERVICOS:					12,02	
VALOR SEM ENCARGOS:					82,92	
VALOR ENCARGOS (114.23%):					7,09	
VALOR COM ENCARGOS:					90,01	
VALOR BDI (23.03%):					20,73	
VALOR COM BDI:					110,74	

11.5. 74072/003 - CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/4" COM BRACADEIRA (M)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0000039 5	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/4" E PARAFUSO DE FIXACAO	SINAPI	UN	2,00000000	1,07	2,14
0000769 8	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580)	SINAPI	M	1,00000000	19,95	19,95
TOTAL MATERIAL:					22,09	

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,30000000	7,41	24,45
88631	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL AF 08/2014	SINAPI	M3	0,00300000	234,49	0,70
TOTAL SERVICOS:					25,15	
VALOR SEM ENCARGOS:					47,24	
VALOR ENCARGOS (114.23%):					13,45	
VALOR COM ENCARGOS:					60,69	
VALOR BDI (23.03%):					13,98	
VALOR COM BDI:					74,67	

11.6. C0357 - BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) E= 3cm (COLOCADO) (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	SEINFR A	H	0,96000000	9,38	9,01
12543	SERVENTE	SEINFR A	H	1,60000000	6,89	11,02
TOTAL MAO DE OBRA:					20,03	

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI

Rua: Venâncio Nogueira, N. 46 - Centro, Morada nova - ce, Cep: 62.940-000 / Fone (88) (88)9912-9974 / (88)9200-1534
 E-Mail: lexonn@outlook.com CNPJ: 07.191.777/0001-20

Paulo Martins de Paiva Junior
 Engenheiro Civil
 CREA Nº 33574/E Reg. 060336356-
 CPF: 034.804.263-68

Comissão Permanente de Licitação
3.648
 Folha
 Assinatura

MATERIAL		FORN	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFR A	M3	0,00800000	44,00	0,35
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFR A	KG	3,20000000	0,37	1,18
I1230	BANCADA DE GRANITO OUTRAS CORES, E=3cm	SEINFR A	M2	1,00000000	273,92	273,92
TOTAL MATERIAL:						275,45
VALOR SEM ENCARGOS:						295,48
VALOR ENCARGOS (114.23%):						22,89
VALOR COM ENCARGOS:						318,37
VALOR BDI (23.03%):						73,32
VALOR COM BDI:						391,69

11.7. C4556 - PORTÃO PIVOTANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

MATERIAL		FORNTE	UNID	COEFICIENTE E	PREÇO UNITÁRIO O	TOTAL
I8436	PORTÃO PIVOTANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFR A	M2	1,00000000	358,83	358,83
TOTAL MATERIAL:						358,83
VALOR SEM ENCARGOS:						358,83
VALOR ENCARGOS:						0,00
VALOR COM ENCARGOS:						358,83
VALOR BDI (23.03%):						82,64
VALOR COM BDI:						441,47

11.8. C4725 - CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,43M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M)

MATERIAL		FORNTE	UNID	COEFICIENTE E	PREÇO UNITÁRIO O	TOTAL
I9039	PAINEL NYLOFOR 2,43M x 2,5M (A X L) - MALHA 5 x 20 CM - FIO 5MM, REVESTIDO EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA, NAS CORES VERDE OU BRANCA	SEINFR A	UN	0,40000000	458,40	183,36
I9045	POSTE 40 x 60 MM, PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA (H=3,20M - COM TAMPA) CHUMBADO	SEINFR A	UN	0,40000000	88,00	35,20
I9048	FIXADOR POLIAMIDA PARA POSTE, NAS CORES VERDE OU BRANCA	SEINFR A	UN	2,80000000	4,00	11,20
I9049	SERVIÇO - COLOCAÇÃO E MONTAGEM DE CERCA/GRADIL NYLOFOR	SEINFR A	M2	2,43000000	12,00	29,16
TOTAL MATERIAL:						258,92
VALOR SEM ENCARGOS:						258,92
VALOR ENCARGOS:						0,00


Jorge Luis Medeiros de Araújo
 CPF: 988.34.783-20
 Sócio Administrador

Engenheiro Civil
 CREA Nº 3351-D/CE
 CPF: 050.338.356-9

721



LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI
RUA: VENÂNCIO NOGUEIRA, Nº 46 MORADA NOVA - CE
CNPJ: 07.191.777/0001-20



VALOR COM ENCARGOS:	258,92
VALOR BDI (23.03%):	59,63
VALOR COM BDI:	318,55

12.1. 83635 - EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)

MATERIAL		FORNTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0001089 2	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 6 KG, CLASSE BC	SINAPI	UN	1,00000000	158,00	158,00
TOTAL MATERIAL:						158,00
SERVICO		FORNTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
3309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	9,25	9,25
88316	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	7,41	7,41
TOTAL SERVICOS:						16,66
VALOR SEM ENCARGOS:						174,66
VALOR ENCARGOS (114.23%):						10,18
VALOR COM ENCARGOS:						184,84
VALOR BDI (23.03%):						42,57
VALOR COM BDI:						227,41

12.2. 97599 - LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 (UN)

MATERIAL		FORNTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0003877 4	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	SINAPI	UN	1,00000000	23,17	23,17
TOTAL MATERIAL:						23,17
SERVICO		FORNTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07480000	7,69	0,58
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17950000	9,32	1,67
TOTAL SERVICOS:						2,25
VALOR SEM ENCARGOS:						25,42
VALOR ENCARGOS (114.23%):						1,44
VALOR COM ENCARGOS:						26,86
VALOR BDI (23.03%):						6,19
VALOR COM BDI:						33,05


Jorge Luis Medeiros da Araujo
 CPF: 888.147.03-20

Paulo Marinho de Paiva Junior
 Engenheiro Civil
 CREA Nº 3351-PC/CE Reg. 060336356-3
 CPF: 034.804.263-68

12.3. C4626 - PLACA EM ALUMÍNIO 15x30cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM) (UN)

MAO DE OBRA	FORNTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI



					O	
11530	MONTADOR	SEINFR	H	0,03600000	9,38	0,34
12395	PINTOR	SEINFR	H	0,03600000	9,39	0,34
12510	ENCARREGADO DE SERVIÇOS	SEINFR	H	0,01440000	13,63	0,20
12543	SERVENTE	SEINFR	H	0,10800000	6,89	0,74

TOTAL MAO DE OBRA: 1,62

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFR	L	0,01350000	17,17	0,23
18619	FITA DUPLA FACE ACRÍLICA	SEINFR	M	0,60000000	1,32	0,79
524	CHAPA EM ALUMÍNIO N.16	SEINFR	M2	0,04730000	72,55	3,43
18625	TESOURA PNEUMÁTICA	SEINFR	H	0,01760000	0,43	0,01
18626	FOLHA DE ADESIVO SILICONADO EM ALTO RELEVO	SEINFR	M2	0,01500000	35,52	0,53
18627	LIXA D'ÁGUA N.100	SEINFR	UN	0,02250000	0,86	0,02
18628	ORQUIMOL	SEINFR	L	0,00450000	8,72	0,04
18629	VINIL AUTO-ADESIVO FOSCO OU BRILHANTE C/ APLICAÇÃO	SEINFR	M2	0,04730000	79,64	3,77

TOTAL MATERIAL: 8,82

VALOR SEM ENCARGOS: 10,44

VALOR ENCARGOS (114.23%): 1,83

VALOR COM ENCARGOS: 12,27

VALOR BDI (23.03%): 2,83

VALOR COM BDI: 15,10

Jorge Luis Medeiros de Araújo
CPF: 996.141.703-20
Engenheiro Administrativo

12.4. C4649 - SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR (UN)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFR	H	0,64000000	7,60	4,86
12395	PINTOR	SEINFR	H	1,20000000	9,39	11,27

TOTAL MAO DE OBRA: 16,13

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12084	TINTA A BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA (PARA PISOS)	SEINFR	L	0,03000000	9,06	0,27

TOTAL MATERIAL: 0,27


VALOR SEM ENCARGOS: 16,40

VALOR ENCARGOS: 18,43



LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI
RUA: VENÂNCIO NOGUEIRA, Nº 46 MORADA NOVA - CE

CNPJ: 07.191.777/0001-20



(114.23%):	
VALOR COM ENCARGOS:	34,83
VALOR BDI (23.03%):	8,02
VALOR COM BDI:	42,85

13.1. 9537 - LIMPEZA FINAL DA OBRA (M2)						
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000003	ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA	SINAPI	L	0,05000000	2,51	0,13
TOTAL MATERIAL:						0,13
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
68316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14000000	7,41	1,04
TOTAL SERVICIO:						1,04
VALOR SEM ENCARGOS:						1,17
VALOR ENCARGOS (114.23%):						0,56
VALOR COM ENCARGOS:						1,73
VALOR BDI (23.03%):						0,40
VALOR COM BDI:						2,13

Morada Nova, em 05 de Março de 2020

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI/CNPJ: 07.191.777/0001-20
 JORGE LUIZ MEDEIROS DE ARAÚJO / CPF: 988.143.703-20

ENGENHEIRO: Paulo Marinho de Paiva Júnior
 Nº DO CREA: CREA-CE 3251, RNP 060336356-3

Jorge Luis Medeiros de Araújo
 CPF: 988.141.703-20
 Sócio Administrador

Paulo Marinho de Paiva Junior
 Engenheiro Civil
 CREA Nº 3251, RNP CE Reg. 060336356-3
 CPF: 034.804.263-68

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI

Rua: Venâncio Nogueira, N. 46 - Centro, Morada nova - ce, Cep: 62.940-000 / Fone (88) (88)9912-9974 / (88)9200-1534
 E-Mail: lexonn@outlook.com CNPJ: 07.191.777/0001-20.

80/80